

NYHETER



Fireseals nya
Dokumentations APP!

Läs mer på sid 18-19



LINEAR

Vår nya brandfog
-Elastisk med god
vidhäftning.

Läs mer på sid 8



BRANDTÄTNING SORTIMENT 2019



IF IT'S EASY HERE, IT WILL BE EASY ANYWHERE

FireSeals hela idé är att det ska vara lätt att jobba med våra system, så att det går snabbt för installatören att få det säkert.

Fireseal startades för drygt 40 år sedan. Då fick vi i uppdrag av svenska staten att utveckla ett system för att brandtäta Sveriges kärnkraftverk. Antagligen ett av de mest säkerhetskritiska objekt man kan föreställa sig.

Och det som funkade där, funkade så klart också i alla andra miljöer. Från kraftverk, industrier och gruvor, till bostäder, kontor, skolor, sjukhus, hotell och gallerior.

I dag skyddar våra system mot spridning av brand, vatten, rök och gaser i många av de största byggprojekten i Europa.

BRANDTÄTNINGAR FÖR ALLA GENOMFÖRINGAR



FS UNIVERSAL

REACTIVE BOARD SYSTEM

- Värmesvällande brandisoleringsskiva
- För stora till medelstora öppningar
- För metallrör, kabel och ventilation
- Kombinerar med Flex FSS 3000 eller Reactive FS 400 fogmassa
- Används i torra miljöer

FS FLEX D

FLEX / REACTIVE BLANKET SYSTEM

- Flexibelt och tål kraftiga vibrationer
- För stora till medelstora öppningar
- Klarar aggressiva och fuktiga miljöer med stora temperatursvängningar
- För metallrör, kabel samt ventilation
- Innehåller Blanket & Flex FS 3000 silikon, eller Reactive FS 400

FIRESTOP 400

REACTIVE

- Värmesvällande egenskaper
- Godkänd som tätning runt elektrikerör av PVC- plast samt för Pex-rör
- Härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten
- För små plaströr samt kabel

FS FLEX C

FLEX BOARD SYSTEM

- Flexibel och elastisk brandtätning av stora och medelstora öppningar
- Silikon klädd stenullsskiva som är enkel att installera och klarar de tuffaste förhållandena
- Kan användas både inne och utomhus.
- För metallrör och kablar.

SQUEEZER LOCK & SQUEEZER COMPACT


- Värmsvällande beläggning som omedelbart tätar vid brand
- Enkel vid eftermontage, Compact ger en låg bygghöjd
- För plaströr

KNIPAREN

- Brandklassad genomföring
- Värmeexpanderande egenskaper som tätar vid brand
- För kablar och plaströr

BRANDSKYDDSKUDE

- Temporärt brandskydd vid nybyggnation eller renoveringsarbete
- Ööm och slitstark glasfiberväv fyllda med obrännbar mineralull.

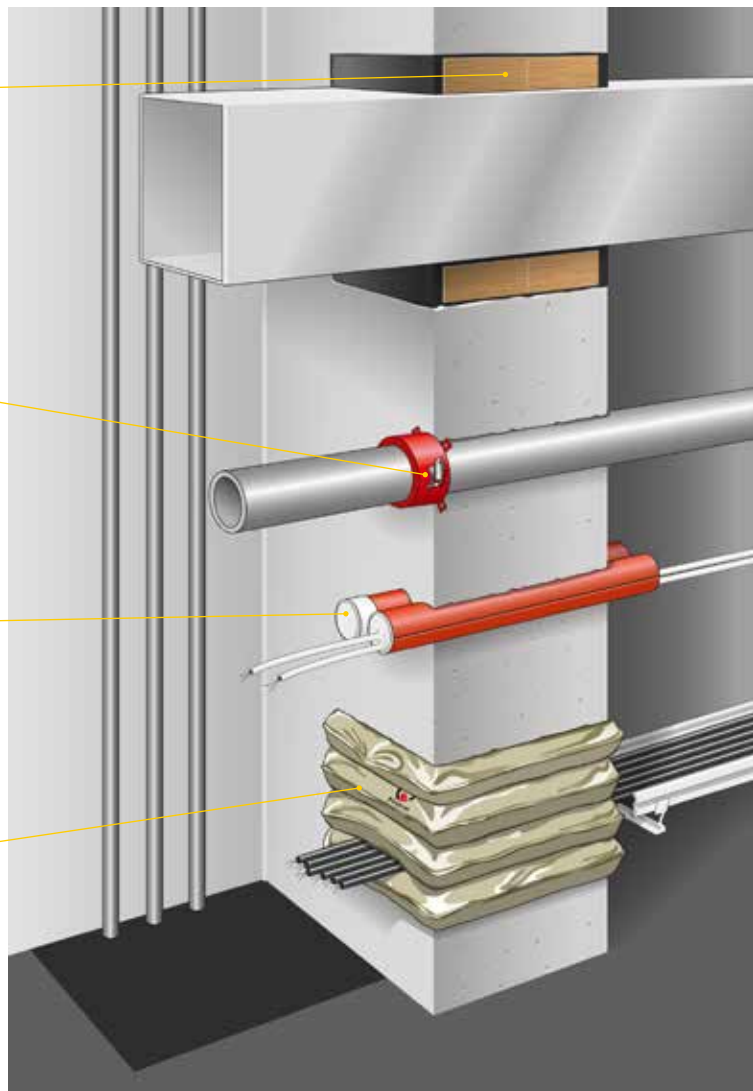



HA ALLTID "FÖRSTA HJÄLPEN" I BILEN

Du vet aldrig när du råkar ut för en genomföring som kräver brandskydd. Med FireSeals färdigförpackade "Första hjälpen"-satser i bilen har du allt du behöver för att lätt och snabbt kunna återställa brandskyddet efter utfört arbete.

Satserna finns i både silikon för krävande industrimiljöer och akryl för kontor och andra inomhusinstallationer och ger automatiskt godkänd brandtätning av små och medelstora öppningar för kablar och metallrör.

Varje förpackning innehåller en brandisoleringsfilt och en tätningsmassa, och räcker till ca 5 dm² tätningsyta.

FS-FLEX D

FLEX BLANKET INSTALLATION KIT



EI 180

För fuktig och industriell miljö

- Fukt och smutsavvisande silikonmassa
- Mycket god vidhäftning även i krävande miljöer
- Tål stora rörelser och vibrationer

Satsen innehåller:

2 st patroner Flex [FSS 3000]

1 rulle Blanket 100x2300 mm

3 st Brandtätningsetiketter

| Art.nr | Färg | Benämning |
|--------|-------|-----------------------------|
| 100711 | Vit | Flex Blanket, komplett sats |
| 100712 | Grå | Flex Blanket, komplett sats |
| 100713 | Svart | Flex Blanket, komplett sats |



FS-FLEX D

REACTIVE BLANKET INSTALLATION KIT



EI 180

För kontorsmiljöer

- Svällande akrylfogmassa
- Övermålningsbar
- Mycket god elasticitet

Satsen innehåller:

2 st patroner Reactive [FS 400]

1 rulle Blanket 100x2300 mm

3 st Brandtätningsetiketter

| Art.nr | Färg | Benämning |
|--------|------|---------------------------------|
| 100717 | Vit | Reactive Blanket, komplett sats |



FOGMASSOR

För fogning mellan t.ex. vägg / tak eller runt dörrar / fönster



Vattenbeständig



Svällande



Övermålningsbar



Elastisk



Akustik

LINEAR



EI 120

FS 1 000

ELASTIC



EI 120

FS 100

SILENCE



EI 180

Brandklassad akrylfogmassa för horisontella och vertikala fogar.

Övermålningsbar akrylfogmassa, elastisk med god vidhäftning, för brandklassade fogar i vägg och vägg-/takvinkel.

| Art.nr | Färg | Fp | Ant/fp |
|--------|------|--------|--------|
| 100898 | Vit | 310 ml | 12 |
| 100900 | Vit | 600 ml | 12 |

Brandklassad flexibel fogmassa.

1-komponent, silikonbaserad fogmassa för brandklassad in- och utvändigt fogning mellan olika konstruktionsmaterial, med mycket god elasticitet, rörelseförmåga och vidhäftning.

| Art.nr | Färg | Fp | Ant/fp |
|--------|------|--------|--------|
| 100790 | Vit | 310 ml | 15 |
| 100825 | Grå | 310 ml | 15 |

Brandklassad akrylmasa med ljudisolering.

Brandklassad vattenbaserad akrylfogmassa med god ljudisolering och elasticitet för brandklassade invändiga fogar mellan olika konstruktionsmaterial, anslutningsfogar, mellan vägg och golv samt mellan vägg och dörr-/fönsteröppningar.

| Art.nr | Färg | Fp | Ant/fp |
|--------|------|--------|--------|
| 100730 | Vit | 310 ml | 15 |
| 100719 | Vit | 600ml | 10 |

TÄTNINGSMASSOR

Vid tätning av genomföring av t.ex kabel, rör och ventilation



FSS 3000



EI 120

FLEX

Brandklassad flexibel tätningsmassa.

1-komponent silikonbaserad fogmassa med mycket god vidhäftning, elasticitet och styrka även i krävande miljöer. Används även för tätning av brandskivor i aggressiva miljöer.

| Art.nr | Färg | Fp | Ant/fp |
|--------|-------|--------|--------|
| 100721 | Vit | 310 ml | 15 |
| 100722 | Grå | 310 ml | 15 |
| 100723 | Svart | 310 ml | 15 |

FS 400



EI 180

REACTIVE

Brandklassad akrylmassa för VP-/plaströr och kablar.

Svällande övermålningsbar akrylfogmassa med mycket god elasticitet. Godkänd för tätning av enstaka kablar i betong eller gipsvägg.

Kabel • Plaströr

| Art.nr | Färg | Fp | Ant/fp |
|--------|------|--------|--------|
| 100731 | Vit | 310 ml | 15 |
| 100733 | Vit | 600 ml | 10 |

FOGSKUM 90



EI 90

FIRE FOAM 2-K

Fogskum för brandtätning.

Icke elastiskt snabbhärdande 2-komponentsskum med hög tryckhållfasthet, klassat för stålrör och ventilationstrummor. Fäster mot de flesta byggmaterial och härdar oavsett miljö och avsaknad av luftfukt i slutna utrymmen. Kan skäras och målas.

| Art.nr | Färg | Fp | Ant/fp |
|--------|------|--------|--------|
| 100901 | Grön | 400 ml | 12 |

BRANDTÄTNINGSSYSTEM



SYSTEM FS-FLEX C



FLEX BOARD SYSTEM

EI 120

Brandisoleringskiva för krävande miljöer

Flexibel och elastisk brandtätning av stora och medelstora öppningar som tål verkligt tuffa driftförhållanden. Den formstabila mineralullsskivan klarar tack vare sin starka sandwichkonstruktion och silikonbeläggning kraftiga vibrationer och rörelser utan att spricka och deformeras, medan silikonmassan är resistent mot de mest aggressiva miljöer såväl inomhus som utomhus.

Satsen innehåller: 2 st Skivor (600x300x62), 2 st Flex [FSS 3000], 0,2 kg Stenull, 3 st Brandtätningsetiketter

Kabel • Metallrör

| Art.nr | Benämning | Innehåll |
|--------|-----------------------|----------|
| 100701 | Komplett sats | |
| 100787 | Skiva 600x600x62 mm | 1-pack |
| 100810 | Skiva 600x600x62 mm | 5-pack |
| 100723 | Flex [FSS 3000] Svart | 310 ml |



SYSTEM FS UNIVERSAL



REACTIVE BOARD SYSTEM

EI 180

Värmesvällande brandisoleringskiva

Brandklassad tätning för kablar och rör vid genombrott i brandcells-begränsande konstruktioner, anpassad för stora och medelstora fria öppningar samt för torra miljöer inomhus. Systemet består av en form-stabil mineralullsskiva med värmesvällande ytskikt och en brandklassad silikonbaserad fogmassa med mycket god vidhäftning, elasticitet och styrka även i krävande miljöer.

Satsen innehåller: 2 st Skivor(600x300x62), 2 st Flex [FSS 3000], 0,2 kg Stenull, 3 st Brandtätningsetiketter

Kabel • Metallrör • Ventillation

| Art.nr | Benämning | Innehåll |
|--------|---------------------|----------|
| 100740 | Komplett sats | |
| 100785 | Skiva 600x600x62 mm | 1-pack |
| 100721 | Flex [FSS 3000] Vit | 310 ml |

BRANDTÄTNINGSSYSTEM



SYSTEM FS-FLEX D



REACTIVE BLANKET SYSTEM EI 180

Komplett sats för flexibel tätning, med akrylfogmassa

Komplett sats för flexibel tätning och reparationer av små och medelstora öppningar för kablar, metallrör och för ventilationskanaler Ljudreduktionstal: 55 dB.

Satsen innehåller: 2 st patroner Flex [FSS 3000],
1 rulle Blanket (100x2300), 3 st Brandtätningsetiketter

Kabel • Metallrör

| Art.nr | Benämning | Färg | Innehåll |
|--------|----------------------------------|------|----------|
| 100717 | Reactive Blanket, komplett satsl | Vit | |
| 100731 | Reactive [FS 400] | Vit | 310 ml |
| 100733 | Reactive [FS 400] | Vit | 600 ml |
| 100797 | Blanket 600x25 mm. | | 7,3 m |
| 100798 | Blanket 100x25 mm | | 7,3 m |
| 100799 | Blanket 100x25 mm | | 7,3 m |



SYSTEM FS-FLEX D



FLEX BLANKET SYSTEM EI 180

Komplett sats för flexibel tätning, med silikonfogmassa

Komplett sats för flexibel tätning och reparationer av små och medelstora öppningar för kablar, metallrör och för ventilationskanaler Ljudreduktionstal: 55 dB.

Satsen innehåller: 2 st patroner Flex [FSS 3000],
1 rulle Blanket (100x2300), 3 st Brandtätningsetiketter

Kabel • Metallrör

| Art.nr | Benämning | Färg | Innehåll |
|--------|-----------------------------|-------|----------|
| 100711 | Flex Blanket, komplett sats | Vit | |
| 100712 | Flex Blanket, komplett sats | Grå | |
| 100713 | Flex Blanket, komplett sats | Svart | |
| 100721 | Flex [FSS 3000] | Vit | 310 ml |
| 100722 | Flex [FSS 3000] | Grå | 310 ml |
| 100723 | Flex [FSS 3000] | Svart | 310 ml |
| 100797 | Blanket 600x25 mm | | 7,3 m |
| 100798 | Blanket 100x25 mm | | 7,3 m |
| 100799 | Blanket 100x25 mm. | | 7,3 m |

BRANDBAND



MAXI WRAP



EI 120

Värmesvällande, flexibelt 30 meters band

Maxi Wrap är ett flexibelt 30 meters band som i huvudsak består av svällande grafitmassa. Bandet kapas i önskad längd enligt tabell och anpassas efter installationen. När temperaturen stiger över 140°C expanderar dess svällkropp och försluter under högt tryck det kollapsande plaströret effektivt.

Plaströr

| Art.nr | Längd | Bredd |
|---------|-------|-------|
| 100 874 | 30m | 60 cm |



WRAP AROUND SEAL

EI 240

Värmesvällande färdigkapat band

Tejp Wrap Around Seal består i huvudsak av svällande grafitremsor som skyddas av ett plasthölje. Plasthöljet är försett med dubbelhäftande tape i ena ändan för enkelt montage vid installationen. Tejpen finns även på rulle om 10 meter utan det skyddande plasthöljet. Wrap Around Seal Strip (WASS) kapas i önskad längd och fästs med tape vid installationen. När tejpen angrips av eld eller temperatur över 120° C expanderar dess svällkropp snabbt och försluter under högt tryck det kollapsande plaströret effektivt.

Plaströr

| Art.nr | Rördim | Längd | Bredd | Ant/fp |
|---------|----------|--------|-------|--------|
| 100 855 | Ø 40 mm | 145 mm | 50 mm | 30 |
| 100 856 | Ø 55 mm | 190 mm | 50 mm | 25 |
| 100 857 | Ø 82 mm | 275 mm | 50 mm | 25 |
| 100 858 | Ø 110 mm | 365 mm | 50 mm | 25 |
| 100 859 | Ø 125 mm | 410 mm | 50 mm | 20 |
| 100 860 | Ø 140 mm | 460 mm | 50 mm | 20 |
| 100 861 | Ø 160 mm | 520 mm | 50 mm | 10 |
| 100 862 | Ø 200 mm | 650 mm | 50 mm | 5 |
| 100 863 | 10 m | 10 m | 50 mm | 1 |

PLASTRÖRSKLÄMMOR



SQUEEZER LOCK



EI 240

Värmesvällande plaströrsklämma

Stålhylsa med öppet spänne för rör och kablar samt kablar i bunt, med värmesvällande beläggning som omedelbart tätar vid brand. Extra praktisk för eftermontering där det är ont om plats i hålet.

110 mm har godkännande för kabel i bunt

Plaströr • Kabel

| Art.nr | Dim | Ant/fp |
|--------|----------|--------|
| 100847 | Ø 55 mm | 1 |
| 100848 | Ø 82 mm | 1 |
| 100849 | Ø 110 mm | 1 |
| 100850 | Ø 125 mm | 1 |
| 100851 | Ø 160 mm | 1 |
| 100852 | Ø 200 mm | 1 |



EI 120

SQUEEZER COMPACT

Värmesvällande plastklämma med låg bygghöjd

Squeezer Compact monteras enkelt runt plaströr för vatten och avlopp samt liknande som går igenom brandcellsavskiljande byggnadsdelar.

Plaströrsklämman är tillverkad av en tunnväggig stålhylsa med en invändig svällkropp av grafitmaterial. Den är öppningsbar och är tillverkad med en låg bygghöjd vilket förenklar monteringen avsevärt. Vid brand försluts plaströret och förhindrar genomsläpp av eld, rök och gas. Klämman fästs mot väggen eller planet genom att skruvas fast genom de utstående stålfästena.

Plaströr

| Art.nr | Dim | Ant/fp | Art.nr | Dim | Ant/fp |
|---------|----------|--------|---------|----------|--------|
| 100 876 | Ø 50 mm | 300 | 100 881 | Ø 125 mm | 60 |
| 100 877 | Ø 63 mm | 250 | 100 882 | Ø 160 mm | 40 |
| 100 878 | Ø 75 mm | 160 | 100 882 | Ø 200 mm | 9 |
| 100 879 | Ø 90 mm | 120 | 100 882 | Ø 225 mm | 7 |
| 100 880 | Ø 110 mm | 80 | 100 882 | Ø 250 mm | 7 |

FLEXIBEL GENOMFÖRING



KNIPAREN

EI 180

Värmesvällande stålhylsa

Kniparen är en mycket enkel produkt att montera. Genomföring och brandtätning i ett. Den är avsedd för tätning i brandklass EI 60 till EI 120 av olika slag av kablar och plaströr som penetrerar brandklassade väggar. Kniparen kan också med fördel monteras i befintliga brandtätningar av olika slag. Kniparen består av en stålhylsa som invändigt är belagd med ett värmeexpanderande material. Vid upphettning, t ex under brandpåverkan, sväller den invändiga beläggningen och tätar effektivt mot genomsläpp av eld, gas och rök. Kniparen finns i samma dimensioner som SM- och VP-rör.



| Art.nr | Dim | Längd | Ant./fp |
|--------|----------------|--------|---------|
| 100771 | Ø 16 mm | 330 mm | 75 |
| 100772 | Ø 20 mm | 330 mm | 50 |
| 100773 | Ø 25 mm | 330 mm | 30 |
| 100774 | Ø 32 mm | 330 mm | 35 |
| 100775 | Ø 40 mm | 330 mm | 24 |
| 100776 | Ø 50 mm | 330 mm | 15 |
| 100777 | Ø 60 mm | 330 mm | 10 |
| 100778 | Ø 60 mm delbar | 330 mm | 5 |
| 100780 | Ø 90 mm | 330 mm | 1 |

SPECIALPRODUKTER



UNIVERSAL KS 1

REACTIVE PAINT



Värmesvällande brandskyddsfärg

Vit, vattenspårbar, brandskyddsfärg som målas på kablar för att fördröja tiden till kortslutning vid en eventuell brand. Vid värmepåverkan expanderar Universal KS1 till ett tjockt isolerande skikt.

| Art.nr | Benämning | Innehåll | Ant/fp |
|---------|--------------------------------|----------|--------|
| 100 817 | Brandskyddsfärg Universal KS 1 | 1,0 kg | 1 |
| 100 830 | Brandskyddsfärg Universal KS 1 | 12,5 kg | 1 |



BRANDSKYDDSKUDDE

Temporär brandtätning

FireSeal brandskyddskuddar packas lätt in i genomföringen runt de genomgående elementen och demonteras sedan lika lätt.

| Art.nr | Storlek | Ant/förp |
|---------|--------------------|----------|
| 100 834 | 150 × 200 × 40 mm | 25 |
| 100 836 | 300 × 200 × 40 mm | 10 |
| 100 838 | 300 × 200 × 100 mm | 5 |



FIRESTOP DLP

DOWNLIGHT PROTECTION

EI 60

Armaturskydd för infälld belysning i innertak.

Värmesvällande kåpa med god ljudisolering som behåller innertakens brandklassning vid installation av infälld belysning.

| Art.nr | Benämning | Storlek | Ant/förp |
|--------|--------------|---------|----------|
| 100870 | FireStop DLP | 150 mm: | 10 |
| 100872 | FireStop DLP | 200 mm: | 10 |



FIRESTOP PDS

EI 60

Brandskydd för eldosor

FireStop Plastdosskydd "PDS" består av ett grafitmaterial som är format som en kåpa för att passa över plastdosans baksida.

| Art.nr | Benämning | Storlek | Ant/förp |
|---------|----------------------|-----------------|----------|
| 100 866 | FireStop PDS, enkel | 10 × 152×152 mm | 25 |
| 100 868 | FireStop PDS, dubbel | 10 × 219×152 mm | 25 |

| Artikel.nr | Benämning | Specifikation | E-nr | RSK-nr | NOBB-nr | EAN |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------|---------|---------|----------|---------------|
| BRANDTÄTNINGSSYSTEM | | | | | | |
| 100701 | FLEX BOARD SATS [FLEX C] | SVART | 1480440 | 3833620 | 51078633 | 7317761019374 |
| 100740 | REACTIVE BOARD SATS [FS-UNIVERSAL] | SILIKON,VIT | 1480444 | 3833628 | 51078644 | 7317761016069 |
| 100711 | FLEX BLANKET SATS [FLEX D] | SILIKON,VIT | 1480433 | 3833621 | 51078625 | 7317761016076 |
| 100712 | FLEX BLANKET SATS [FLEX D] | SILIKON,GRÅ | 1480434 | 3833622 | 51078720 | 7317761016175 |
| 100713 | FLEX BLANKET SATS [FLEX D] | SILIKON,SVART | 1480435 | 3833623 | 51078334 | 7317761016274 |
| 100717 | REACTIVE BLANKET SATS [FLEX D] | AKRYL,VIT | 1480000 | 1166477 | 51062124 | 7317761076896 |
| 100797 | BLANKET [D-24B] | 7300 X 610 X 25 MM,VIT | 1480437 | | 22892335 | 7317761021568 |
| 100798 | BLANKET [D-24B] - 6 ST | 7300 X 100 X 25 MM,VIT | 1480087 | | 22892343 | 7317761021469 |
| 100799 | BLANKET [D-24B] | 7300 X 100 X 25 MM,VIT | 1480438 | 3833637 | 22892350 | 7317761018162 |
| 100810 | FLEX BOARD SKIVA [FLEX C] - 5 ST | 600 X 600 X 62 MM | 1480088 | | 23666027 | 7317761016670 |
| 100787 | FLEX BOARD SKIVA [FLEX C] | 600 X 600 X 62 MM | 1480445 | | 22578363 | 7317761018674 |
| 100785 | REACTIVE BOARD [FS-UNIVERSAL] | 1200 X 600 X 60 MM | 1480447 | | 22578561 | 7317761018575 |
| 100767 | STENULL UNIVERSAL | 0.2 KG | 1480439 | | 23665953 | 7317761027508 |
| 100708 | STENULL UNIVERSAL | 15 KG | 1480441 | | 50769093 | 7050780547014 |
| FOGMASSOR | | | | | | |
| 100898 | LINEAR | AKRYL,VIT,310 ML | 1480249 | 3839291 | 55899340 | 7350101480120 |
| 100900 | LINEAR | AKRYL,VIT,600 ML | 1480250 | 3839292 | 55899355 | 7350101480137 |
| 100790 | ELASTIC [FS 1000] | SILIKON,VIT,310 ML | 1480453 | 3833640 | 45711725 | 7317761023050 |
| 100825 | ELASTIC [FS 1000] | SILIKON,GRÅ,310 ML | 1480100 | 3833639 | 25856774 | 7317761021827 |
| 100730 | SILENCE [FS 100] | AKRYL,VIT,310 ML | 1480454 | 3833638 | 26995373 | 7317761029038 |
| 100719 | SILENCE [FS 100] | AKRYL,VIT,600 ML | 1480455 | | 26995605 | 7317761029137 |
| TÄTNINGSMASSOR | | | | | | |
| 100721 | FLEX [FSS 3000] | SILIKON,VIT,310 ML | 1480425 | 3833624 | 22578405 | 7317761021360 |
| 100722 | FLEX [FSS 3000] | SILIKON,GRÅ,310 ML | 1480426 | 3833625 | 22578413 | 7317761021261 |
| 100723 | FLEX [FSS 3000] | SILIKON,SVART,310 ML | 1480428 | 3833626 | 22578421 | 7317761021162 |
| 100731 | REACTIVE [FS 400] | AKRYL,VIT,310 ML | 1480431 | 3833627 | 22578439 | 7317761021063 |
| 100733 | REACTIVE [FS 400] | AKRYL,VIT,600 ML | 1480432 | | 44912677 | 7317761043126 |
| 100901 | FIRE FOAM 2-K | GRÖN, 400 ML | 1480254 | 3839293 | | 7350101480236 |
| BRANDBAND | | | | | | |
| 100874 | MAXI WRAP | SVÄLLANDE, 30 M | | | 2769949 | 7317761089629 |
| 100855 | WRAP AROUND SEAL (WAS) | Ø40 MM | 1480145 | 2721641 | 49398958 | 7317761086734 |
| 100856 | WRAP AROUND SEAL (WAS) | Ø55 MM | 1480146 | 2721642 | 49536336 | 7317761087434 |
| 100857 | WRAP AROUND SEAL (WAS) | Ø82 MM | 1480147 | 2721643 | 49536340 | 7317761087533 |
| 100858 | WRAP AROUND SEAL (WAS) | Ø110 MM | 1480148 | 2721644 | 49536355 | 7317761087632 |
| 100859 | WRAP AROUND SEAL (WAS) | Ø125 MM | 1480149 | 2721645 | 49536366 | 7317761087731 |
| 100860 | WRAP AROUND SEAL (WAS) | Ø140 MM | 1480152 | 2721646 | 49536457 | 7317761087830 |
| 100861 | WRAP AROUND SEAL (WAS) | Ø160 MM | 1480154 | 2721647 | 49536461 | 7317761087939 |
| 100862 | WRAP AROUND SEAL (WAS) | Ø200 MM | 1480155 | 2721648 | 49536476 | 7317761088035 |
| 100863 | WRAP AROUND SEAL STRIP (WASS) | SVÄLLANDE, 10 M | 1480156 | 2721649 | 49536480 | 7317761088134 |

| Artikel.nr | Benämning | Specifikation | E-nr | RSK-nr | NOBB-nr | EAN |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|---------|----------|---------------|
| PLASTRÖRSKLÄMMOR | | | | | | |
| 100847 | SQUEEZER L 55 MM | Ø55 MM | 1480138 | 2721634 | 49398943 | 7317761086635 |
| 100848 | SQUEEZER L 82 MM | Ø82 MM | 1480139 | 2721635 | 49399204 | 7317761086833 |
| 100849 | SQUEEZER L 110 MM | Ø110 MM | 1480140 | 2721636 | 49399238 | 7317761086932 |
| 100850 | SQUEEZER L 125 MM | Ø125 MM | 1480141 | 2721637 | 49399252 | 7317761087038 |
| 100851 | SQUEEZER L 140 MM | Ø140 MM | 1480142 | 2721638 | 49399257 | 7317761087137 |
| 100852 | SQUEEZER L 160 MM | Ø160 MM | 1480143 | 2721639 | 49399261 | 7317761087236 |
| 100853 | SQUEEZER L 200 MM | Ø200 MM | 1480144 | 2721640 | 49399295 | 7317761087335 |
| 100876 | SQUEEZER COMPACT | Ø50 MM | | 2769939 | | 7317761087823 |
| 100877 | SQUEEZER COMPACT | Ø63 MM | | 2769940 | | 7317761087922 |
| 100878 | SQUEEZER COMPACT | Ø75 MM | | 2769941 | | 7317761088028 |
| 100879 | SQUEEZER COMPACT | Ø90 MM | | 2769942 | | 7317761088127 |
| 100880 | SQUEEZER COMPACT | Ø110 MM | | 2769943 | | 7317761088226 |
| 100881 | SQUEEZER COMPACT | Ø125 MM | | 2769944 | | 7317761088325 |
| 100882 | SQUEEZER COMPACT | Ø160 MM | | 2769945 | | 7317761088424 |
| 100883 | SQUEEZER COMPACT | Ø200 MM | | 2769946 | | 7317761088523 |
| 100884 | SQUEEZER COMPACT | Ø225 MM | | 2769947 | | 7317761088622 |
| 100885 | SQUEEZER COMPACT | Ø250 MM | | 2769948 | | 7317761088721 |
| FLEXIBEL GENOMFÖRING | | | | | | |
| 100771 | KNIPAREN | Ø16 X 330 MM | 1480410 | 2721596 | 22578462 | 7317761017158 |
| 100772 | KNIPAREN | Ø20 X 330 MM | 1480412 | 2721597 | 22578470 | 7317761017257 |
| 100773 | KNIPAREN | Ø25 X 330 MM | 1480414 | 2721598 | 22578488 | 7317761017356 |
| 100774 | KNIPAREN | Ø32 X 330 MM | 1480416 | 2721599 | 22578496 | 7317761017455 |
| 100775 | KNIPAREN | Ø40 X 330 MM | 1480418 | 2721600 | 22578504 | 7317761017554 |
| 100776 | KNIPAREN | Ø50 X 330 MM | 1480420 | 2721601 | 22578512 | 7317761017653 |
| 100777 | KNIPAREN | Ø60 X 330 MM | 1480422 | 2721602 | 22578520 | 7317761017752 |
| 100778 | KNIPAREN | Ø60 X 330 MM DELBAR | 1480424 | 2721603 | 22578538 | 7317761017851 |
| 100780 | KNIPAREN | Ø90 X 330 MM | 1480423 | 2721604 | 23665946 | 7317761017950 |
| SPECIALPRODUKTER | | | | | | |
| 100817 | REACTIVE PAINT [UNIVERSAL KS1] | VIT, 1 KG | 1480460 | 3833630 | 25535147 | 7317761019176 |
| 100830 | REACTIVE PAINT [UNIVERSAL KS1] | VIT, 12,5 KG | 1274517 | | 25861675 | 7317761025399 |
| 100834 | BRANDSKYDDSKUDE | 150 X 200 X 40 MM | 1480044 | | 48234215 | 7317761086239 |
| 100836 | BRANDSKYDDSKUDE | 300 X 200 X 40 MM | 1480046 | | 48234226 | 7317761086338 |
| 100838 | BRANDSKYDDSKUDE | 300 X 200 X 100 MM | 1480045 | | 48234245 | 7317761086437 |
| 100866 | FIRESTOP PDS PLASTDOSSKYDD | 10 X 152 152 MM, ENKEL | 1480157 | | 50743420 | 7317761088233 |
| 100868 | FIRESTOP PDS PLASTDOSSKYDD | 10 X 219 X 152 MM, DUBBEL | 1480158 | | 50743446 | 7317761088431 |
| 100870 | FIRESTOP DLP ARMATURSKYDD | 150 MM | 1480159 | | 50690666 | 7317761088530 |
| 100872 | FIRESTOP DLP ARMATURSKYDD | 200 MM | 1480193 | | 50690674 | 7317761088639 |
| 100729 | BRANDTÄTNINGSETIKETTER | 100 ST, 88 X 72 MM | 1480481 | | 25861683 | 7317761027423 |
| 100715 | BLANDARMUNSTYCKE | SIL-SPRUTA | | | | 7317761180708 |
| 100784 | SILIKON FLEX A REP.SATS | 198 GR | | | 51078580 | 5413278235237 |
| 100792 | KOTLING STOSPLÅT-5 ST | 1000 X 132 X 0,6 MM | 1480465 | 3115585 | 22578629 | 7317761017561 |

FIRESEAL DOC

FireSeal Doc är vår helt nya mobilapplikation med tillhörande webbgränssnitt, framtaget för att underlätta arbetet mellan arbetsledare, applikationer och uppdragsgivare ute på fältet. I verktyget finns flera funktioner som förenklar hanteringen av brandtätningssupdrag.

För att användarvänligheten och funktionaliteterna skall vara relevanta är FireSeal Doc framtagen och utprovad i nära samarbete med brandtättningsinstallatörer, elektriker, konstruktörer, besiktningsmän och fastighetsförvaltare.

- Få snabb och smidig tillgång till alla dina pågående och utförda projekt, med all tillhörande information.
- Hantera och planera kommande uppdrag.
- Ladda enkelt upp bilder och ritningar, och gör dina markeringar på ritningen direkt i verktyget.
- Administrera och dela dina projekt med kollegorna.
- Arbeta smidigt i offline-läge.
- Forma själv den struktur som passar dig bäst i appen.
- FireSeals produkter finns som snabbval, men andras produkter går att registrera likväl.
- Skapa rapporter i Excel och pdf-format, kompletta med all nödvändig information.
- Allt är självklart på svenska
- FireSeal Doc är kostnadsfritt att använda





Genom att kunna arbeta parallellt med mobilen på fältet och datorn på kontoret och där genom dra nytta av mobilens flexibilitet och datorns stora bildskärm, får du det bästa av två världar.



Få snabb och smidig tillgång till alla dina pågående och utförda projekt, med all tillhörande information.



Ladda enkelt upp bilder och ritningar, och gör dina markeringar på ritningen direkt i verktyget.



Administrera och dela dina projekt med kollegorna



Vid dålig mobiltäckning kan arbetet ske lokalt på telefonen för att sedan synkroniseras.



FireSeals produkter finns som snabbval, men andras produkter går att registrera likväl



Skapa rapporter i Excel och pdf-format, kompletta med all nödvändig informat



Upptäck själv vad FireSeal Doc kan göra för dig! Appen finns att ladda ner i App Store eller Google Play Store samt självklart på Fireseal.se.

BLI CERTIFIERAD BRANDTÄTNINGSINSTALLATÖR

På FireSeals brandtättningskurser får du all kunskap och träning som behövs för att komma igång och behärska de vanligaste genomföringarna. Efter genomförd utbildning är du certifierad FireSeal-installatör. Anmäl dig på fireseal.se/utbildning!

CERTIFIERINGAR, TYPGODKÄNNANDEN OCH MÄRKNINGAR

FireSeal är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Alla våra system skyddar mot eld, vatten, gas och rök. De uppfyller Boverkets Byggregler (BBR) och är typgodkända av RISE Certifiering.

Våra produkter är bedömda av BASTA, Sunda Hus och Byggsvarubedömningen, och vissa är även listade i Svanen.

LÄTT ATT FYLLA PÅ

Våra produkter finns lättillgängliga hos lokala el- och VVS-grossister samt i bygg- och järnvaruhandeln över hela landet.

Läs mer på fireseal.se

FIRESEAL AB

Esbogatan 14

Box 7031

164 07 Kista, Sweden

08-623 61 60

