



Kæri viðskiptavinur,

Þú hefur örugglega tekið eftir því að þessi Hager-vörulisti hefur annað útlit heldur en áður útgefnir vörulistar. Hager hefur á síðast liðnum 50 árum vaxið hratt og stendur nú á tímamótum. Af því tilefni höfum við ákveðið að breyta áherslum og útliti fyrirtækisins.


Vöruúrval fyrirtækisins er mikið. Við getum boðið allt frá stökum einingum upp í heildstæð kerfi fyrir töfluskápa, lagnarennur og hússtjórnarkerfi. Við hjá Hager höfum bæði breiða og djúpa þekkingu á lausnum fyrir íbúðar-húsnæði, opinberar byggingar og iðnað.

Nýtt vörumerki Hager stendur fyrir þjónustudrifið fyrirtæki sem framleiðir gæðavörur. Vörur sem tryggja einfalda og umfram allt örugga raflögn. Það lá því beint við að setja Tehalit undir nýtt vörumerki Hager.

Langtíma sjónarmið Hager er að vera ábyrgt gagnvart náttúruauðlindum og við leggjum okkar af mörkum til náttúruverndar. Allar nýjar vörur frá Hager endurspeglar þetta mjög svo mikilvæga viðhorf. Framleiðsla þeirra má ekki vera orkufrek og margar af vörum okkar stuðla að orkusparnaði á löngum líftíma sínum.

Ábyrgð og opin framtíðarsýn skín af hinu nýja vörumerki okkar. Greinilegur einfaldleiki, nálægð við viðskiptarvini ásamt frumherjakrafti eru gömul og ný gildi sem vörumerki þurfa að uppfylla. Með þetta að leiðarljósi höfum við gert þennan vörulista fyrir þig.

Kveðja,




Daniel Hager



Ágæti viðskiptavinur,

Hér færðu í hendur veglegan vörulista frá Johan Rönning sem sýnir Tehalit-lagnakerfi frá Hager. Listinn er yfir 160 síður og á þeim eru sýndar streng- og tenglarennur ásamt lagnalausnum fyrir opin skrifstofurými. Það er von okkar að þessi vörulisti nýtist þér vel.

Kær kveðja,



Valur Harðarson



Óskar Gústavsson



Töfluskápar frá Hager koma frá Blieskastel í Þýskalandi

Samstarfsaðili sem þú getur treyst

Gott er að hafa traustan samstarfaðila þegar taka skal ákvarðanir um efnisval. Hager hefur áratuga reynslu við framleiðslu á búnaði sem reynst hefur vel. Stöðug þróun tryggir viðskiptavinum okkar vörur sem standast kröfur um styrk, endingu og einstaka tækni sem einfaldar alla vinnu við uppsetningu vörunnar.

Vöruþróun með áherslu á lausnir fyrir viðskiptavinum

Sem efnisbirgi fyrir fagfólk leggur Hager mikla áherslu á tæknilegar nýjungar og skamman afgreiðslutíma. Takmark Hager er að vera leiðandi framleiðandi. Vera fyrstir með nýjungar ásamt stöðugri þróun á þeim vörum sem þegar eru komnar á markað.

Nýjungar frá Hager verða oft til eftir að viðskiptavinur kemur með hugmynd að vöru sem gæti einfaldað vinnu hans. Starfsmenn Hager eiga á hverju ári þúsundir funda og samtala við viðskiptavinum. Reynsla viðskiptavina okkar úti á mörkinni nýtist hönnuðum Hager vel. Útkoman er enda oftast vara sem er tæknilega fullkomin og sérlega notendavæn.

Vörur frá Hager eru þekktar fyrir að vera sérlega þægilegar í allri meðhöndlun, einfaldar í uppsetningu og langan líftíma, því aðeins er notað besta fánlega hráefni.

Áttatíu prósent allra vara frá Hager eru yngri en 5 ára. Það er fáheyrt að fyrirtæki endurnýi vörur sínar með þessum hraða. Viðskiptavinir Hager geta því verið vissir um að fá vörur sem eru framleiddar samkvæmt nýjustu kröfum og stöðlum.



Sterkur hópur

Hager tilheyrir Hager Group sem hefur verið í eigu sömu fjölskyldu allt frá stofnun þess fyrir rúmlega 50 árum. Hjá fyrirtækinu starfa yfir tíu þúsund starfsmenn og velta þess árið 2008 var 1,37 milljarðar evra.

Innan Hager Group starfa 850 verkfræðingar við rannsóknir og vöruþróun. Hager Group fjárfestir árlega um það bil 5% af veltu fyrirtækisins í vöruþróun og rannsóknir. Afrakstur þessa er meðal annars sá að á hverju ári eru skráð um 170 einkaleyfi sem tryggja viðskiptavinum okkar vörur á heimsmælikvarða.

Hager Group framleiðir yfir 74 þúsund mismunandi vörur á 30 stöðum og í 12 löndum. Sala vörunnar er í höndum yfir 20 þúsund sölumanna sem starfa bæði innan Hager Group og umboðsmanna í 55 löndum. Þökk sé góðum tengslum okkar við viðskiptavinum hefur Hager sterka stöðu á öllum mörkuðum.

Frá 2007 er Hager Group skráð sem evrópskt fyrirtæki (SE Societas Europaea), sem endurspeglar menningarlega stöðu og evrópskar rætur fyrirtækisins.

:hager




Höfuðstöðvar Johan Rönning eru við Klettagarða 12, í Reykjavík

Johan Rönning fyrir þig


Johan Rönning er vel þekkt meðal rafiðnaðarmanna. Félagið hefur áratuga reynslu í sölu og þjónustu við fagfólk um land allt. Johan Rönning hefur á að skipa einvala hópi starfsfólks sem hefur góða menntun og mikla reynslu. Starfsmenn félagsins eru rúmlega 90 talsins. Þessi hópur leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum félagsins trausta og faglega þjónustu. Hvort sem fyrirspurn viðskiptavina tengist strengjum, ljósum, afrofum, töfluskápum eða háspennubúnaði þá geta þeir treyst því að starfsfólk Johan Rönning leggur sig fram um að finna réttu lausnina.

Síðustu misseri hefur vöruúrval Johan Rönning aukist mikið. Þar má helst nefna tölvuskápa, nýtt rofa og tenglaefni, neyðarlýsingu og nú síðast strengrennur frá Tehalit. Sérstök rækt hefur verið lögð við lýsingardeild félagsins. Viðskiptavinir geta skoðað þá ljósgjafa sem við bjóðum í stórglæsilegum sýningasal okkar í Klettagörðum, hvort sem lýsingin er í garð, vöruhús eða skrifstofu.



Þjónusta okkar er þinn hagur


Höfuðstöðvar Johan Rönning eru til húsa í Klettagörðum 12 í Reykjavík. Þar er aðalvöruhús félagsins og verslun. Vöruhús Johan Rönning þjónar bæði útibúum og viðskiptavinum félagsins. Þar er gjarnan mikill hamangangur því eftir að viðskiptavinir okkar hafa gengið frá vöropöntun hjá sölumanni þá vilja þeir gjarnan fá vörunar til sín sem fyrst. Hvar svo sem þeir eru staðsettir á landinu. Útibú okkar á landsbyggðinni gegna mikilvægu hlutverki svo tryggt sé að viðskiptavinir okkar fái bestu mögulegu þjónustu. Útibúin eru staðsett í og við helstu þéttbýlis- kjarna landsins á Akureyri, Reyðarfirði, Selfossi og í Reykjanesbæ.

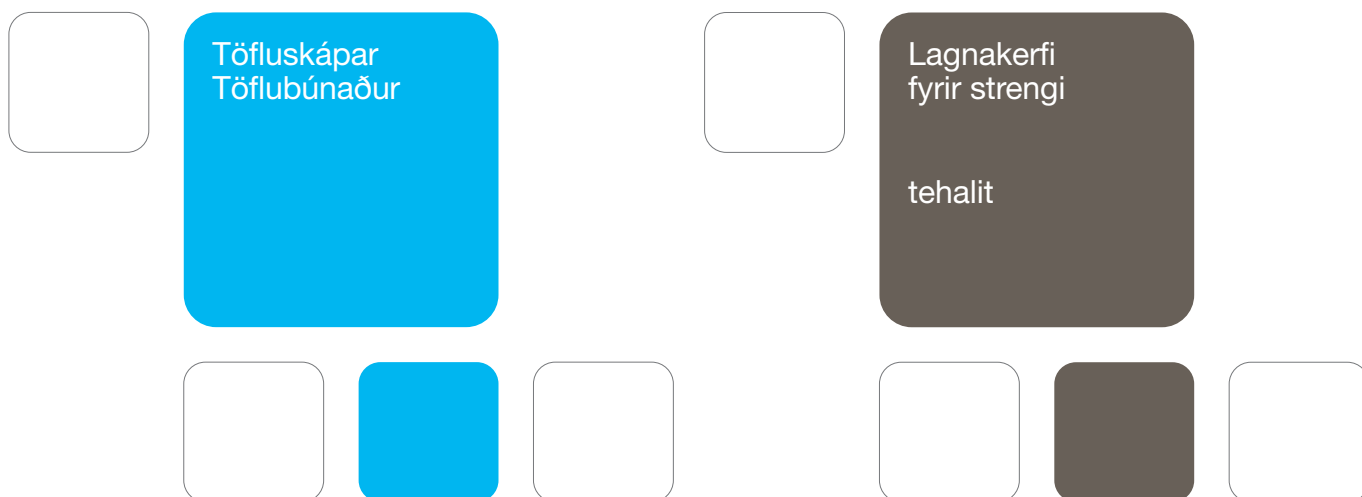

Einfalt og skýrt- Ný vörusvið hjá Hager

Hager hefur sett framleiðslu sína í fjögur litakóðuð vörusvið. Þetta er gert svo viðskiptavinir Hager hafi aukna yfirsýn yfir það úrval sem er í boði.

Hjá Hager starfa sérfræðingar í framleiðslu á vörum og kerfum fyrir raflagnir í skrifstofum, íbúðar- og iðnaðarhúsnæði. Frá Hager færðu allar vörur í hæsta gæðaflokki fyrir töfluskápin, öryggiskerfið, tenglarennuna og hússtjórnarkerfið.

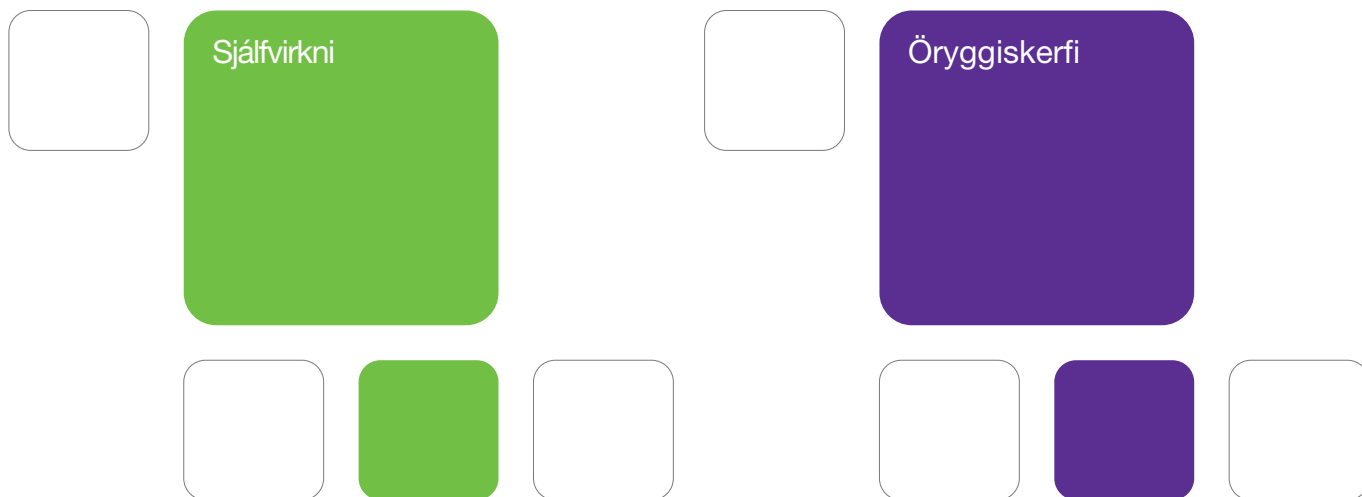

Villt þú vita meira um þær vörur og lausnir sem eru í boði?

Hafðu samband og við leiðbeinum þér.

Sími: 5 200 800

Tölvupóstur: hager@ronning.is

www.ronning.is

Tenglarennur

Sérsmíði

Rýmisláusnir

Góflistarennukerfi

Strengrennukerfi

Brunapólnar rennur

Vírarennur

Upplýsingar

tehalit.BRN | tehalit.BRAN | tehalit.BRH

10



tehalit.BRN

Rennur úr stáli eftir hugmyndum viðskiptavina

58



Sérsmíði

tehalit.DA200 - Tenglasúllur
tehalit.BKIS - Innfelld tenglarennna

64



Rýmisláusnir

tehalit.SL | tehalit.EK

96



tehalit.SL

tehalit.ATA | tehalit.LFP
tehalit.LF | tehalit.LFH

108



tehalit.LF

tehalit.FWK

132



tehalit.FWK

tehalit.BA7 | tehalit.HNG | tehalit.VK flex


142



tehalit.VK

Vörunúmeraskrá

150



Vörunúmeraskrá

Tenglarennur

Sterkbyggðar og einfaldar lagnaleiðir


Fjöldi mismunandi tengla tilheyra vinnustöðvum í nútíma skrifstofuhúsnæði. BR netway lagnakerfið tengir saman gæðalausnir byggðar eftir frábærum hugmyndum úr góðu hráefni. Með lagnakerfinu er kleift að setja upp tenglarennur og búnað í þær á undra skömmum tíma. Tengla fyrir rafmagn og fjarskipti, nú eða rofa og KNX-einingar er einfalt að setja í rennurnar.

Árum saman hafa BR tenglarennur verið settar upp af íslenskum rafvirkjum. Verkstæði, rannsóknarstofur, skólar og sjúkrahús eru meðal þeirra staða þar sem þessar rennur er að finna. Rennurnar eru sterkbyggðar og henta sérlega vel til afldreifingar. Lok rennunar eru fáanleg 80, 100 og 120 mm breið.

Í opinberum byggingum eins og sjúkrahúsum og skólum eru gjarnan gerðar meiri kröfur til efnisgerðar hluta. Tenglarennur úr halógenfríu plastefni þykja sjálfsagðar. Fylgihlutir BRH lagnakerfisins eru einnig úr halógenfríu plasti. Halógenfrítt plastefni veitir meiri vörn þegar á þarf að halda.



tehalit.BRN - PVC-plastefni	12
tehalit.BRHN - Halógenfrítt plastefni	14
tehalit.BRAN - Ál	16
Veggfesti Klæðningar Fylgihlutir	20
Rennutenglar Ecoline	28
Rennutenglar Inline	37
tehalit.BR - PVC-plastefni	38
tehalit.BRH - Halógenfrítt plastefni	50

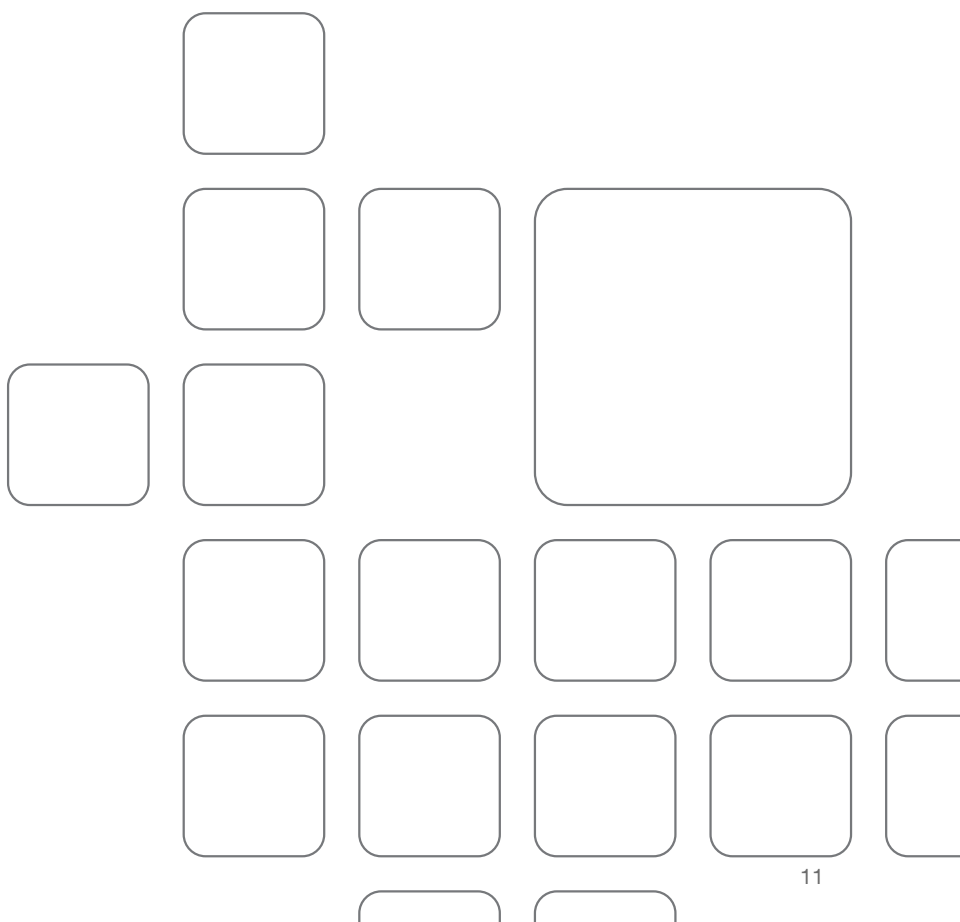

tehalit.BRN - PVC plastefni Tenglarennur


- Rennur fyrir tengla samkvæmt EN 50085
- Mögulegt að fjarlægja hliðarlok fyrir einfalda ísetningu strengja.
- Þrjú hólfa kerfi fyrir aðskilnað milli lágspennu, smáspennu og tengla.
- Festing í botni rennu fyrir tengla er tímasparandi

- Tvær gerðir tengla í boði, Ecoline og Inline
 - Sterkbyggðar veggfestingar
- Efnisgerð:** Hart PVC-plastefni
Litir: Hvítur, antikhvítur og ljósgrár
Lengd: 2000 mm
Sérlengdir, allt að 6000 mm, fáanlegar

Afgreiðslueining: Renna með loki ásamt millistykkjum (10 stk/m). Hliðarlok sem má fjarlægja (frá og með BRN70130), strenghöldur (frá og með BRN70170), 5 stk/m. Botn rennu er gataður með 50 mm millibili.




Gerð Litur	Renna Vörunúmer	Lok á rennu 80 Vörunúmer	Hámarksfjöldi strengja í rennu t.d. 3 x 2,5 mm ² ø 12 mm
---------------	--------------------	-----------------------------	--




BRN 70110

hvítur	BRN70110 1 9010	BRN70080 2 9010	1. hólf: 6 2. hólf: 6
antikhvítur	BRN70110 1 9001	BRN70080 2 9001	
ljósgrár	BRN70110 1 7035	BRN70080 2 7035	
	Magn í pakka: 12 m	Magn í pakka: 64 m	




BRN 70130

hvítur	BRN70130 1 9010	BRN70080 2 9010	1. hólf: 8 2. hólf: 8
antikhvítur	BRN70130 1 9001	BRN70080 2 9001	
ljósgrár	BRN70130 1 7035	BRN70080 2 7035	
	Magn í pakka: 12 m	Magn í pakka: 64 m	



BRN 70170

hvítur	BRN70170 1 9010	BRN70080 2 9010	1. hólf: 13 2. hólf: 13
antikhvítur	BRN70170 1 9001	BRN70080 2 9001	
ljósgrár	BRN70170 1 7035	BRN70080 2 7035	
	Magn í pakka: 12 m	Magn í pakka: 64 m	




BRN 70210

hvítur	BRN70210 1 9010	BRN70080 2 9010	1. hólf: 20 2. hólf: 20
antikhvítur	BRN70210 1 9001	BRN70080 2 9001	
ljósgrár	BRN70210 1 7035	BRN70080 2 7035	
	Magn í pakka: 6 m	Magn í pakka: 64 m	


- Fylgihlutir renna auðveldu snýr- tilegan frágang lagna. Inn- og úthorn eru stillanleg.

- Vegghlífar passa á rennur hvort sem hún er sett á vegg eða á veggfestingar


Efnisgerð: Hart PVC-plastefni
Afgreiðslueining: Einn fylgihlutur í einum eða tveimur hlutum




Innhorn
Stillanlegt $\pm 5^\circ$
Vörunúmer




Úthorn
Stillanlegt $\pm 5^\circ$
Vörunúmer




Endastykki
Vörunúmer



Flathorn
Vörunúmer



Vegghlífar
Vörunúmer



T-stykki
Vörunúmer

G1201 9010	G1202 9010	G1203 9010	G1205 9010	G1511 9010	G124690101
G1201 9001	G1202 9001	G1203 9001	G1205 9001	G1511 9001	
G1201 7035	G1202 7035	G1203 7035	G1205 7035	G1511 7035	
Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk
			a = 165 b = 165		a = 215

G1211 9010	G1212 9010	G1213 9010	G1215 9010	G1513 9010	G125690101
G1211 9001	G1212 9001	G1213 9001	G1215 9001	G1513 9001	
G1211 7035	G1212 7035	G1213 7035	G1215 7035	G1513 7035	
Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk
			a = 185 b = 185		a = 235

G1221 9010	G1222 9010	G1223 9010	G1225 9010	G1517 9010	G126690101
G1221 9001	G1222 9001	G1223 9001	G1225 9001	G1517 9001	
G1221 7035	G1222 7035	G1223 7035	G1225 7035	G1517 7035	
Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk
			a = 225 b = 225		a = 276


G1231 9010	G1232 9010	G1233 9010	G1235 9010	G1521 9010	G127690101
G1231 9001	G1232 9001	G1233 9001	G1235 9001	G1521 9001	
G1231 7035	G1232 7035	G1233 7035	G1235 7035	G1521 7035	
Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk
			a = 266 b = 266		a = 316

tehalit.BRHN Halógenfrítt plastefni Tenglarennur

- Rennur fyrir tengla samkvæmt EN 50085
- Mögulegt að fjarlægja hliðarlok fyrir einfalda ísetningu strengja.
- Þriggja hólfa kerfi fyrir aðskilnað milli lágsþennu, smáþennu og tengla.
- Festing í botni rennu fyrir tengla er tímasparandi.

- Tvær gerðir tengla í boði, Ecoline og Inline
 - Sterkbyggðar veggfestingar
- Efnisgerð:** PS/ABS halógenfrítt-plastefni
Litir: Hvítur, antikhvítur og ljósgrár
Lengd: 2000 mm
 Sér lengdir, allt að 6000 mm, fáanlegar

Afgreiðslueining: Renna með loki ásamt millistykki (10 stk/m). Hliðarlok sem má fjarlægja (frá og með BRN70130), strenghöldur (frá og með BRN 70170), 5 stk/m. Botn rennu er gataður með 50 mm millibili.

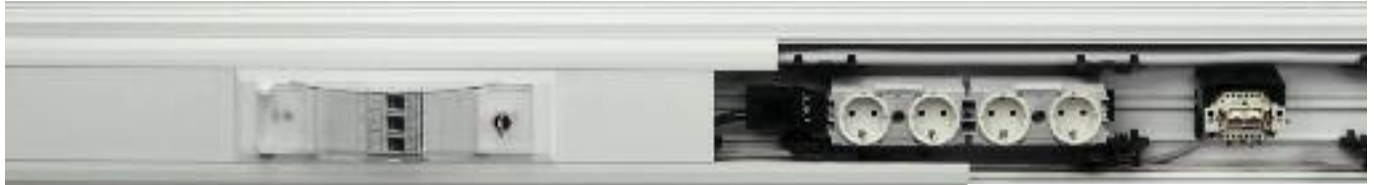


Gerð
Litur

Renna
Vörunúmer


Lok á rennu 80
Vörunúmer

Hámarksfjöldi strengja í rennu
t.d. 3 x 2,5 mm² ø 12 mm



BRHN 70130

hvítur	BRHN70130 1 9010	BRHN70080 2 9010	1. hólf: 8
antikhvítur	BRHN70130 1 9001	BRHN70080 2 9001	2. hólf: 8
ljósgrár	BRHN70130 1 7035	BRHN70080 2 7035	
	Magn í pakka: 12 m	Magn í pakka: 64 m	




BRHN 70170

hvítur	BRHN70170 1 9010	BRHN70080 2 9010	1. hólf: 13
antikhvítur	BRHN70170 1 9001	BRHN70080 2 9001	2. hólf: 13
ljósgrár	BRHN70170 1 7035	BRHN70080 2 7035	
	Magn í pakka: 12 m	Magn í pakka: 64 m	


- Fylgihlutir renna auðveldu snyrtilegan frágang lagna. Inn- og úthorn eru stillanleg.

- Vegghlífar passa á rennur hvort sem hún er sett á vegg eða á veggfestingar


Efnisgerð: PC/ABS, halógenfrítt-plastefni
Afgreiðslueining: Einn fylgihlutur í einum eða tveimur hlutum




Innhorn
Stillanlegt $\pm 5^\circ$
Vörunúmer




Úthorn
Stillanlegt $\pm 5^\circ$
Vörunúmer




Endastykki
Vörunúmer



Flathorn
Vörunúmer



Vegghlífar
Vörunúmer



T-stykki
Vörunúmer

G1251 9010	G1252 9010	G1253 9010	G1255 9010	G1513 9010	G125690101
G1251 9001	G1252 9001	G1253 9001	G1255 9001	G1513 9001	
G1251 7035	G1252 7035	G1253 7035	G1255 7035	G1513 7035	
Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk
			a = 185 b = 185		a = 265 mm

G1261 9010	G1262 9010	G1263 9010	G1265 9010	G1517 9010	G126690101
G1261 9001	G1262 9001	G1263 9001	G1265 9001	G1517 9001	
G1261 7035	G1262 7035	G1263 7035	G1265 7035	G1517 7035	
Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk	Magn í pakka: 1 stk
			a = 225 b = 225		a = 276 mm

- Rennur fyrir tengla samkvæmt EN 50085
- Mögulegt að fjarlægja hliðarlok fyrir einfalda ísetningu strengja.
- Þriggja hólfra kerfi fyrir aðskilnað milli lágsþennu, smáþennu og tengla.
- Festing í botni rennu fyrir tengla er tímasparandi
- Tvær gerðir tengla í boði, Ecoline og Inline
- Sterkbyggðar veggfestingar

Efnisgerð: Ál
Litir: Ólitað ál
Lengd: 2000 mm
 Sér lengdir, allt að 6000 mm, fáanlegar

Afgreiðslueining: Renna með loki ásamt millistykki (10 stk/m). Hliðarlok sem má fjarlægja (frá og með BRAN70130), strenghöldur (frá og með BRAN70170), 5 stk/m. Botn rennu er gataður með 50 mm millibili.




Gerð
Litur

Rennur
Vörunúmer

Lok á rennur 80
Vörunúmer

Hámarksfjöldi strengja í rennu
t.d. 3 x 2,5 mm² ø 12 mm




BRAN 70110

Ólitaðar

BRAN70110 1 ELN
Magn í pakka: 8 m

BRAN70080 2 ELN
Magn í pakka: 32 m

1. hólf: 6
2. hólf: 6




BRAN 70130

Ólitaðar

BRAN70130 1 ELN
Magn í pakka: 8 m

BRAN70080 2 ELN
Magn í pakka: 32 m

1. hólf: 8
2. hólf: 8




BRAN 70170

Ólitaðar

BRAN70170 1 ELN
Magn í pakka: 8 m

BRAN70080 2 ELN
Magn í pakka: 32 m

1. hólf: 13
2. hólf: 13



BRAN 70210

Ólitaðar

BRAN70210 1 ELN
Magn í pakka: 6 m


BRAN70080 2 ELN
Magn í pakka: 32 m

1. hólf: 20
2. hólf: 20


- Fylgihlutir renna auðvelda snyrtilegan frágang lagna. Inn- og úthorn eru stillanleg.

- Vegghlífar passa á rennur hvort sem hún er sett á vegg eða á veggfestingar


Efnisgerð: PC/ABS, halógenfrítt-plastefni
Afgreiðslueining: Einn fylgihlutur í einum eða tveimur hlutum




Innhorn
Stillanlegt $\pm 5^\circ$
Vörunúmer




Úthorn
Stillanlegt $\pm 5^\circ$
Vörunúmer




Endastykki
Vörunúmer



Flathorn
Vörunúmer



Vegghlífar
Vörunúmer



T-stykki
Vörunúmer

G1241 LAN

Magn í pakka: 1 stk

G1242 LAN

Magn í pakka: 1 stk

G1243 LAN

Magn í pakka: 1 stk

G1245 LAN

Magn í pakka: 1 stk

a = 165
b = 165

G1511 LAN

Magn í pakka: 1 stk

G1246LAN1

Magn í pakka: 1 stk

a = 215
b = 165

G1251 LAN

Magn í pakka: 1 stk

G1252 LAN

Magn í pakka: 1 stk

G1253 LAN

Magn í pakka: 1 stk

G1255 LAN

Magn í pakka: 1 stk

a = 185
b = 185

G1513 LAN

Magn í pakka: 1 stk

G1256LAN1

Magn í pakka: 1 stk

a = 235
b = 185

G1261 LAN

Magn í pakka: 1 stk

G1262 LAN

Magn í pakka: 1 stk

G1263 LAN

Magn í pakka: 1 stk

G1265 LAN

Magn í pakka: 1 stk

a = 225
b = 225

G1517 LAN

Magn í pakka: 1 stk

G1266LAN1

Magn í pakka: 1 stk

a = 276
b = 225

G1271 LAN

Magn í pakka: 1 stk

G1272 LAN

Magn í pakka: 1 stk

G1273 LAN

Magn í pakka: 1 stk

G1275 LAN

Magn í pakka: 1 stk

a = 266
b = 266

G1521 LAN

Magn í pakka: 1 stk

G1276LAN1






Magn í pakka: 1 stk

a = 316
b = 266

• Íhlutir fyrir jarðbindingar í BR netway álrennum

• Jarðtengiklemman G2400 er notuð í rennur frá gerð 70130 og stærr

• Tengiklemman L4187 hentar til að tengja jarðbindivír sem er allt að 10 mm² við rennu

Vara	vörulýsing	Lengd	Magn í pakka	Vörunúmer
 L4181	Jarðbindivír Notað til að tengja rennubotna saman. T.d. við stefnubreytingar	150 mm	25	L4181
		300 mm	25	L4182
		600 mm	25	L4183
 G2400	Jarðtengiklemma Spennujafnar milli loks og rennu		5	G2400
 L5802	Jarðbindisett Magn í pakka nægir til að tengja 25 lok og 25 rennur		25	L5802
 L4180	Jarðbindikló Spennujöfnun á skilvegg L6477		50	L4180
 L4187	Tengiklemma Til tengingar á spennujöfnunarvír hámark 10 mm ²		10	L4187

Snyrtileg nýjung: Innfelld Tehalit-tenglarennna BKIS



Þar sem snyrtimennskan er í fyrirrúmi: Innfellda BKIS-tenglarennan fellur vel að umhverfi sínu. Skrifstofuhúsgögn geta nú staðið þétt upp við vegg. Nútímarafloðn má helst ekki sjást. Innfellda Tehalit-tenglarennan BKIS sem er sérstaklega hönnuð fyrir léttu milliveggi uppfyllir þessar kröfur með glans. Yfirborð rennunar stendur aðeins nokkra millimetra út fyrir yfirborð veggisins. Tenglarennuna má einnig setja í vegg sem búið er að setja upp. Úrval tengla er fáanlegt í rennuna.

Frekari upplýsingar er að finna á síðu 74 í Tehalit-vörulistanum.







www.ronning.is

 **hager**

- **Skilveggur:**
Er notaður til skifta rennu í fjögur hólf

- Strenghalda opin:
Heldur lögnum í rennu þó rennan sé opin
- Strenghalda lokuð:
Heldur strengjum í rennu ef hún er sett t.d. á loft

- **Þéttalisti**
Hann er lagður ofan í skuggarauf ofan á rennu. Hindrar ryksöfnun

	<i>Vara</i>	<i>Skýringar</i>	<i>Hæð rennu</i>	<i>Magn í pakka</i>	<i>Vörunúmer</i>
 M1043	Skilveggur	Skilveggur úr PVC-plastefni		40 m	M1043
 G1613	Skilveggur	Skilveggur úr stáli		32 m	G1613
 G1607R	Millistykki	Efnisgerð: PVC-plastefni		10 st	G1607R
 G1720	Samtengi	Samtengi í tenglarennur Efnisgerð: PC/ABS		10 st	G1720
 G1800R	Strenghalda	5 stk/m frá og með stærð 70170		10 st	G1800R
 G1813	Strenghöldur, lokaðar	Efnisgerð PC/ABS	130	10 st	G1813
			170	10 st	G1817
			210	10 st	G1821
	Þéttalisti	Efnisgerð: PVC-plastefni		10 m	G4900 9010 G4900 9001 G4900 7035

- Verkfæri og fylgihlutir sem einfalda vinnu við Tehalit lagnarennur

	Vara	Vörulýsing	Magn í pakka	Vörunúmer
 L5561	Klippa	Klippur fyrir plastlok	1	L5561
 L5562	Gattöng	Hentar til að gera göt fyrir strengi í plastrennur	1	L5562
 G4902	Skrúfjárnasett		1	G4902
 G4901	Skrúfjárn	Járnið sem er 2,5 mm á breidd hentar til að opna Wago-tengin í G4703 og G4713	1	G4901
 L5111	Tengidós	Varnarflokkur IP 54 Efnisgerð: PVC-plastefni	1	L5111
 L5804	Hljóðpétting	Pétting úr hvítri óbrennanlegri steinull Lengd: 300 mm O 30 mm Hljóðdeyfing: u.þ.b. 40 dB	1	L5804
 L6565	Brunapétting	Péttingunni fylgja: Eitt kíló af þéttiefni, tveimur lagnalistum, leiðbeiningar og merkiskilti	1	L6565

Veggfestingarnar passa fyrir allar gerðir BR og BR netway renna.

- Sérlega sterkbyggð veggfesti sem eru samsett úr veggfestingu og milliplötu
- Rennu er smelt á veggfestingu. Engar skrúfur þökk sé nýrri hönnun
- Mögulegt að festa á gólfstoð

Tæknilegar upplýsingar


- Veggfestingar eru stillanlegar frá 53 - 460 mm
- Togkraftur að 75 kg (750 N) miðað við 600 mm fjarlægð frá festingu mögulegur
- Milliplate festist í göt í botni rennu sem eru með 50 mm millibili

Efnisgerð: Síknhúðan stál

Skýringar:

- Panta þarf veggfestingar miðað við þá fjarlægð sem rennan á að vera í frá vegg.
- Milliplötur þarf að panta sérstaklega eftir hæð rennu.

Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
------	-----------	--------------	-----------



G2260

Veggfestingar	53 - 81 mm	1	G2260
	78 - 125 mm	1	G2261
	120 - 200 mm	1	G2262
	195 - 460 mm	1	G2263



G2270

Milliplötur	100, 110 mm	1	G2270
	130, 170 mm	1	G2271
	210 mm	1	G2272

- Með gólfstoðum er mögulegt að setja tenglarennur þar sem ekki er mögulegt að festa þær á vegg.
- Með því að styrkja rennu er mögulegt að spanna mikla fjarlægð milli gólfstoða.
- Gólfstoðir henta sérlega vel sem öflug undirstaða fyrir klæðningu.
- Festingar eru færarlegar um 5 mm.
- Klæðningar á gólfstoðir eru sérpöntunarvara.



Litir

VERZ, sinkhúðað
RAL 9010, hvítur
RAL 9001, antikhvítur
RAL 7035, ljósgrár

Aðrar útfærslur samkvæmt fyrirspurn

Efnisgerð

Sinkhúðað stál eða lakkað.







Vara	Skýringar	Vörunúmer
 <p>Gólfstoð, einföld</p>	<p>Gólfstoð, einföld Gefa þarf upp nákvæma málsetningar við pöntun.</p> <p>Sinkhúðað eða lakkað</p>	Sérpöntun
 <p>Gólfstoð, tvöföld</p>	<p>Gólfstoð, tvöföld Gefa þarf upp nákvæma málsetningar við pöntun.</p> <p>Sinkhúðað eða lakkað</p>	Sérpöntun

Loftrásalistar

- Listarnir eru notaðir til að hylja veggfestingar rennunnar þegar hún er tekin frá vegg og til að mynda loftrás ef rennan er höfð fyrir ofan ofn.
- gegnumstreymi lofts er u.þ.b. 65%
- Mjög einfalt er að festa loftrásarlista á festinguna.

Festing fyrir loftrásarlista

- Heldur jöfnu millibili milli loftrásarlista
- Það er einfalt að lyfta loftrásarlistum upp vegna hreingerninga
- Mögulegt að tengja fleiri festingar saman ef t.d. á að klæða af ofn sem er undir tenglarennu.

	Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
	Festissett fyrir klæðningar	Samanstendur af: 3 segulfestingum 3 öryggiskeðjum 3 höldur	1 stk.	G2276
	Loftrásarlistar	Efnisgerð: Ál Lengd: 2000 mm Sérlengd: 3100 mm	100 m 100 m 100 m 100 m	L6450 9010 L6450 9001 L6450 7035 L6450 LAN
	Tengipinni milli	Pinninn er notaður til að tengja saman tvo loftrásarlista. Efnisgerð: Stál	100 stk.	L5412
	Festing fyrir loftrásarlista	Festingin er fyrir 10 loftrásarlista. L6450. Efnisgerð: Halógenfrítt plastefni PC/ABS Lengd: 250 mm	10 stk. 10 stk.	M5900 GRAU M5900 SCHW
	Klemma fyrir festingu loftrásarlista	Heldur festingunni á réttum stað. Efnisgerð: Halógenfrítt plastefni PC/ABS	50 stk.	M5919
	Festistoð	Fyrir klæðningar Lengd: 2000 mm Efnisgerð: Stál	16 m	L6991 VERZ

- Heilstætt kerfi stoða og festinga sem einfalt er að setja upp undir klæðningar
- Hentar fyrir allar BR og BR netway-tenglarennur í öllum stærðum og efnisgerðum.

Lóðrétt stálklæðning

Lengd

Lágmark: 200 mm
Hámark: 1500 mm

Hæð

Lágmark: 400 mm
Hámark: 900 mm

Áriðandi

Allar málsetningar þarf að vanda




Lýsing á uppsetningu

Segulhöldur eru skrúfaðar fastar á veggfesti. Mótstykki er sett á stoð undir klæðningu eða loftrásarlista. Áriðandi er að loftflæði sé ekki hindrað undir klæðninguna ef ofn er á bak við hana. Miðað er við 150 mm loftbil undir klæðningu. Öryggis-keðjur eru settar á milli veggfesta og stoða undir klæðningu.

Verð á samsettum klæðningum og loftrásarlistum ásamt afhendingartíma er samkvæmt fyrirsögn.

Allir litir eru samkvæmt RAL-kóða








Ýmsir möguleikar á götun klæðninga.

Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
 <p>G2286</p>	<p>Festissett fyrir klæðningar Samanstendur af: 2 segulfestingum 1 öryggiskeðja 2 höldur</p>	<p>Fyrir allar BR og BR netway tenglarennur í öllum efnisgerðum og stærðum</p> <p>1</p>	<p>G2286</p>
 <p>L6936</p>	<p>Klæðningarklemma</p> <p>Klemman er notuð til að tengja saman loftrásarlista og klæðningar</p>	<p>10</p>	<p>L6936</p>
 <p>PAN300500LACK</p>	<p>Klæðningar Lakkhúðað stál</p>	<p>Áriðandi Allar málsetningar þarf að vanda</p> <p>Lengd Lágmark: 200 mm Hámark: 1500 mm</p> <p>Hæð Lágmark: 400 mm Hámark: 900 mm</p>	<p>Sérpöntun</p>

- Box og töflur í stærðum 3 - 24 einingar
- Staðlar: DIN VDE 0603 hluti 1 og DIN 43871


- Efnisgerð: *Halógenfrítt* plastefni (PC/ABS)

- Litir: Hvítur, RAL9010 og állitur

Vara	Vörulýsing	Hæð (mm)	Magn í pakka	Vörunúmer
 L5140	Tengibox fyrir grunnlínu Innkomandi strengur 5 x 10 mm ² Útgangandi strengir 5 x 10 mm ² og 5 x 4 mm ² samkvæmt VDE 0100 hluta 430		1	L5140 7035
 L2403	Sjálvvaraeining Sjálvvaraeining fyrir 3 einingar Tengir fyrir hámark 4 mm ²		1 1	L2403 9010 L2403 ANTH
 G3523	Rammi fyrir sjálvvaraeiningu Rammi fyrir sjálvvaraeiningu L2403	80 80	1 1	G3523 9010 G3523 LAN
 G2702	Festiplata fyrir BR netway® stálrennu Plötuna verður að nota ef festa á L5140 eða L2403 í stálrennu, BRSN. Nota verður 2 plötur fyrir hverja einingu		1	G2702
 G4403	Greinitafla, 12 eininga Hurðin er úr glæru plastefni og innsiglanleg		1	G4403 9010
 G4404	Greinitafla, 24 eininga Hurðin er úr glæru plastefni og innsiglanleg		1	G4404 9010
 G2201	Festislár fyrir greinitöflur fyrir veggfesti	Fyrir 12 eininga greinitöflu 130 Fyrir 24 eininga greinitöflu 170 210	1 1 1	G2201 G2202 G2202

Útgangur gardíneiningar:
Með útganginum má stýra einni eða tveimur gardinum

Sameiginleg virkni:
Allar einingarnar hafa profuhnappa. Því er einfalt að handstýra einingum

Vara	Tæknilegar upplýsingar	Magn í pakka	Vörunúmer
 <p>G4813</p>	<p>Útgangseining, tveir útgangar</p> <p>Notkun: Tveir útgangar fyrir rimlagardínur sem hafa öryggisstöðu og stöðuvísun</p>	<p>2 útgangar fyrir rimlagardínur $I_n = 6A AC1$</p> <p>Spennufæðing: - KNX-brautarspenna, 29 V - 230 V AC/50 Hz</p>	<p>1</p> <p>G4803</p>
	Með þrífasa tengingu	1	G4813






Powerbus

Afdreifikerfi fyrir tenglarennur.
Tilbúnað 2,5 mm² tengisnúður úr
PVC- eða halógenfríu-plastefni.
Snúrurnar eru til í lengdum 300 -
4500 mm.




- Allt kerfið hefur tvöfalda einangrun
- Inn- og úttengi eru gerð fyrir víra af sverleika 0,5 - 4 mm²

Efnisgerð: PVC- eða halógenfrítt plastefni




- Inn- og úttengi hafa Wago-hraðtengi
- Við fimmleiðara dreifingu er notaður 5-póla fasaskiptir eða tengibox sem er staðsett í rennu.

	Vara	Skýringar	Lengd mm	Magn í pakka	Vörunúmer
	Fasaskiptir	Fasaskiptirinn er settur í lögnina á eftir sjálfvari. Með honum má velja þann fasa sem á að fæða grein tengla		1	G4700
	Tengisnúður	Tilbúnað snúður til að leggja á milli tengla.	300 450 750	1 1 1	G4733 G4743 G4753
		Gildleiki þeirra er 3 x 2,5 mm ²	1500 2500 4500	1 1 1	G4796 G4797 G4798
	Halógenfríar		300 450 750 1500 2500 4500	1 1 1 1 1 1	G4790 G4791 G4792 G4793 G4794 G4795
	Inntengi	Inntengi er notað ef tengill er tengdur við streng eða snúru.		1	G4703
	Úttengi	Úttengi er notað til að tengja streng eða snúru frá tengli		1	G4713
	Greinitengi	Notað til að fá inn- og útgang sömu megin á tengil		1	G4773

- Þessir tenglar eru einstakir í sinni röð. Þeir hafa inn- og úttengi og eru festir í rennuna með einni festingu. Í lagnir á milli vinnustöðva má nota tilbúnar tengisnúður.
- Inn- og úttengi hafa tengiklemmur fyrir 0,5 - 4 mm² vír
- Tenglar með vörunúmerin G4040 og G4041 eru snúanlegir. Það hentar vel ef t.d. á að setja tengla í lóðréttu rennu.
- Tenglar með innbyggðri yfirspennuvörn eru fáanlegir. Ljósmerki ef vörnin leysir út
- Möguleiki á að setja nýja yfirspennueiningu, G4058
- Hámark 5 m lögn frá yfirspennuvörn að tengli.
- Prófað samkvæmt DIN/VDE 0675 hluta 6

Vara	Skýringar	Litir	Magn í pakka	Vörunúmer
 G4000	Tvöfaldir tenglar	Málstraumur er 16 A	1	G4000 9010 G4000 ANTH G4000 GRUE G4000 ROT
			1	
			1	
			1	
			1	
 G4040	Tvöfaldir tenglar, snúanlegir um 90°	Málstraumur 16 A	1	G4040 9010 G4040 ANTH G4040 GRUE G4040 ROT
		Snúanlegur 90°	1	
			1	
			1	
			1	
 G4300	Prefaldir tengill	Málstraumur 16 A	1	G4300 9010 G4300 ANTH G4300 GRUE G4300 ROT
			1	
			1	
			1	
			1	





- Þessir tenglar eru einstakir í sinni röð. Þeir hafa inn- og úttengi og eru festir í rennuna með einni festingu. Í lagnir á milli vinnustöðva má nota tilbúnar tengisnúður.
 - Inn- og úttengi hafa tengiklemmur fyrir 0,5 - 4 mm² vír
 - Tenglar með vörunúmerin G4040 og G4041 eru snúanlegir.
- Það hentar vel ef t.d. á að setja tengla í lóðréttu rennu.
- Tenglar með innbyggðri yfirspennuvörn eru fánlegir. Ljósmerki ef vörnin leysir út
 - Möguleiki á að setja nýja yfirspennueiningu, G4058
 - Hámark 5 m lögn frá yfirspennuvörn að tengli.
 - Prófað samkvæmt DIN/VDE
- 0675 hluta 6
- Vörn af gerð D
 - Málspena 230 V AC
 - Málstraumur 16 A
 - Merkisnerta
 - Afhleðslustraumur 1,5 kA
 - Hámarks afhleðslustraumur 5 kA

	Vara	Skýringar	Litir	Magn í pakka	Vörunúmer
 G4052	Tengill með yfirspennuvörn	Snúanlegur tengill	hvítur	1	G4052 9010
			grár	1	G4052 ANTH
			rauður	1	G4052 ROT
 G4055	Sambyggð yfirspennuvörn og truflanasía	Truflanasía samkv. EN 139250 Deyfing: Samhverf: 23 dB (1 MHz) Ósamhverf: 30 dB (1 MHz)	hvítur	1	G4055 9010
			grár	1	G4055 ANTH
			rauður	1	G4055 ROT
 G4058	Eining í yfirspennuvörn	Varahlutur		1	G4058

- Rammar með eða án merkisþjalds
- Rammi fellur yfir lok

- Einfalt að tengja saman fleiri en einn ramma, t.d. við tölvutengil


Efnisgerð: PVC eða *halógenfrítt* plastefni
Afgreiðslueining: Rammi með lausum endum

	Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
 G3500	Rammar	Fyrir tvöfalda tengla	1	G3500 9010
			1	G3500 9001
			1	G3500 7035
			1	G3500 ROT
	<i>halógenfrír</i>		1	G3501 9010
			1	G3501 9001
			1	G3501 7035
			1	G3501 ROT
			1	G3501 LAN
 G3510	Rammar með merkisþjaldi	Fyrir tvöfalda tengla	1	G3510 9010
			1	G3510 9001
			1	G3510 7035
			1	G3510 ROT
	<i>halógenfrír</i>		1	G3511 9010
			1	G3511 9001
			1	G3511 7035
			1	G3511 ROT
			1	G3511 LAN
 G3604	Rammar	BRN, Fyrir þrefalda tengla	1	G3504 9010
			1	G3604 9001
			1	G3604 7035
			1	G3604 ROT
	<i>halógenfrír</i>		1	G3614 9010
			1	G3614 9001
			1	G3614 7035
			1	G3614 ROT
			1	G3614 LAN
 G3605	Rammar með merkisþjaldi	BRN, Fyrir þrefalda tengla	1	G3605 9010
			1	G3605 9001
			1	G3605 7035
			1	G3505 ROT
	<i>halógenfrír</i>		1	G3615 9010
			1	G3615 9001
			1	G3615 7035
			1	G3615 ROT
			1	G3615 LAN

Tengistykki

- Með tengistykkinu er mögulegt að setja saman ramma af tengli og tölvutengli.

Efnisgerð: PVC- eða *halógenfrítt* plastefni
Afgreiðslueining: Eitt tengistykki

	Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
 G3551	Tengistykki	Til að tengja saman ramma af tengli og tölvutengli	10	G3551 9010
			10	G3551 9001
			10	G3551 7035
	<i>halógenfrítt</i>		10	G3561 9010
			10	G3561 9001
			10	G3561 7035
			10	G3561 ROT
			10	G3561 LAN

- Yfirspennuvörn með ljós-
aðvörun
- Einföld festing í rennubotn
- Tengiklemmur fyrir að hámarki
2,5 mm²
- Vörn uppfyllir gerð D

- Netspenna 230 V
- Málstraumur 16 A
- Viðvörunarsnerta
- Afhleðsla:**
- I_n 1,5kA
- I_{max} 5kA

Efnisgerð: PC/ABS, halógenfrítt
plastefni
Afgreiðslueining: Box með
yfirspennuvörn

	Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
 G4016	Yfirspennuvörn, 230V	Yfirspennuvörn fyrir tenglarennur	3	G4016 9010
			3	G4016 9001
			3	G4016 ANTH
 L6690	Útskiftanleg eining	Varahlutur	12	L6690 SCHW
 M5861	Togfesta		50	M5861
 M6102	Rammi	Rammi fyrir G4016	1	M6102 9010
			1	M6102 9001
			1	M6102 7035
			1	M6102 LAN

Skref fyrir skref





Rekstur fyrirtækja hefst gjarnan við eitt skrifborð. Þegar fram líða stundir og reksturinn gengur vel, þá fjölga starfsmönnum og skrifborðum. Með tenglasúlu er einfalt og fljótlegt að útbúa raflögn fyrir eina eða tvær vinnustöðvar. Mikið og fjölbreytt úrval tengla er í boði. Tehalit afdreifing. Sveigjanleg. Örugg. Fáanleg. Sterkur og vel tengdur samstarfsaðili.

Nánari upplýsingar er að finna á síðu 65 í Tehalit-vörulistanum.

www.ronning.is




 **hager**

- Margir valmöguleikar á mismunandi tenglum eru í boði.
- Samsettir skermaðir tenglar fyrir bæði cat.5e og cat.6A.
- Tenglarnir uppfylla skilyrði EN 50022 og EN 50082 T1 staðla.

Vara	Skýringar	Vörunúmer
 G3130	Tölvutengill cat.5e Tvöfaldur cat.5e tölvutengill. Tengillinn er skermaður og gerður fyrir allt að 100 MHz. Tenging samkvæmt LSA plus.	G3130
 G3140	Tölvutengill cat.6A Tvöfaldur cat.6A tölvutengill. Tengillinn er skermaður og gerður fyrir allt að 500 MHz. Tenging samkvæmt LSA plus.	G3140

Dósir fyrir tölvutengla

- Ísetning dósa er sérlega einföld. Þeim er einfaldlega smeltt í rennuna.
- Dósirnar eru úr halógenfríu plastefni.

Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
 G2701	Dós fyrir tölvutengla Dósin hentar fyrir lárétta ísetningu í BRN-, BRAN- og BR-rennur.	1	G2701
 G2731	Dós fyrir tölvutengla Dósina má festa í lóð- og láréttar rennur. Mál: 67 x 71 x 55 mm	1	G2731
 G3224	Rammar fyrir tölvutengla Rammi ásamt miðjuplötu á tölvutengil. Miðjuplatan hefur rykhlíf yfir tengla.	1 1 1	G3224 9010 G3224 9001 G3224 7035
	Halógenfritt	1 1 1 1	G3234 9010 G3234 9001 G3234 7035 G3234 LAN

- Alhliða dós fyrir ýmsar gerðir tölvutengla
- Festast í botn rennu
- Mörg inntök fyrir strengi
- Sex mismunandi millistykki fyrir tölvutengla
- **Afgreiðslueining:**
Dós með millistykkjum
- **Efnisgerð:**
Halógenfrítt plastefni





G3506

<i>Vara</i>	<i>Skýringar</i>	<i>Magn í pakka</i>	<i>Vörunúmer</i>
Alhliða dós	Dós fyrir ýmsa tölvutengla. Millistykki fylgir fyrir eftirfarandi framleiðendur	1 1 1	G3506 9010 G3506 9001 G3506 7035
BRN/BRHN/BRAN	A: Systemax B: IBM/AC/R&M C: IBM/Krone/Keystone D: IBM/GFP Port E: Nexans F: Lexcom 125/250	1	G3506 LAN


- Tengladósir fyrir ýmist raðefni
- Dósirnar festast í C-skinnu í botni rennu (BRN/BRAN/BRHN)
- Festast í ytri brún stálrennu (BRSN)
- Dósirnar má festa bæði í lóð- og láréttar rennur
- Ramma þarf að panta sérstaklega

Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
 G2720	Tengladós Einföld dós 70 x 70 x 55 mm sem má festa í lóð- og láréttar rennur	1	G2720
 G2721	Dós fyrir tölvutengla Dósina má festa í lóð- og láréttar rennur	1	G2721
 G3560	Milliplötur fyrir G2720/G2721 Milliplötur fyrir búnað sem hafa stærri ramma en 80 mm	1 1	G3560 9010 G3560 AL
 L6719	Tengladós Hentar fyrir rennuhæð 110 mm Utanmál, h x b x d: 60 x 71 x 55 mm	5	L6719
 L5419	Tengladós Hentar fyrir rennuhæð 130 - 210 mm Utanmál, h x b x d: 70 x 71 x 55 mm	5	L5419
 L4719	Tengladós, tvöföld Hentar fyrir rennuhæð 130 - 210 mm Utanmál, h x b x d: 70 x 142 x 55 mm	5	L4719
 M5861	Togfesta	50	M5861

- Tvöfaldir tenglar sem hafa inn- og úttengi. Einfalt er að tengja saman tengla. Tilbúnað snúrir í ýmsum lengdum eru í boði. Einnig eru til stök inn- og úttengi sem setja má á hefðbundinn plaststreng. Stærð tengiklemmu er 0,5 - 4 mm²

Vara	Vörulýsing	Rennuhæð	Magn í pakka	Vörunúmer	
	Tvöfaldir rennutengill	Málstraumur tengla	130	1	G4130
		er 16 A. Hraðtengi	170	1	G4170
		á báðum hliðum	210	1	G4180
G4170					
	Tölvutenglar Cat. 5e UTP		130	1	G3173
			170	1	G3177
			210	1	G3178
	Tölvutenglar Cat. 6 SFTP		130	1	G3193
			170	1	G3197
			210	1	G3198
G3193					

Lok á rennutengla

Vara	Vörulýsing	Rennuhæð	Magn í pakka	Vörunúmer	
	Lok á rennutengla	Lok fyrir Inline-tengla í rennu BRN	130	1	G4138 9010
				1	G4138 9001
				1	G4138 7035
			170	1	G4178 9010
				1	G4178 9001
				1	G4178 7035
			210	1	G4188 9010
				1	G4188 9001
				1	G4188 7035
	<i>halógenfrítt</i>	Lok fyrir Inline-tengla í rennur BRAN og BRHN.	130	1	G4139 9010
				1	G4139 9001
				1	G4139 7035
			170	1	G4179 9010
				1	G4179 9001
				1	G4179 7035
			210	1	G4189 9010
				1	G4189 9001
				1	G4189 7035
				1	G4189 LAN

tehalit.BR PVC

Tenglarennna, dýpt 70

- Lokuð renna
- Breidd loks er 80, 100 eða 120 mm
- Þéttleiki rennu í varnarflokki IP 54 er möguleg
- Tvö hólf fyrir lág- og smáspennu samkv. EN 50174
- Göt fyrir festiskrúfur með 250 mm millibili
- Fylgihlutir eru gerðir úr rennu


Lengd
2000 mm

Litir:
Hvítur, RAL 9010
Antikhvítur, RAL 9001
Ljósgrár, RAL 7035


Efnisgerð
Hart PVC-plastefni




	Litur	Renna	Lok
<p>BR70100</p>	Hvítur	BR7010019010	BR7010029010
	Antikhvítur	BR7010019001	BR7010029001
	Ljósgrár	BR7010017035	BR7010027035
		Magn í pakka: 8 m	Magn í pakka: 32 m
<p>BR70130</p>	Hvítur	BR7013019010	BR7013029010
	Antikhvítur	BR7013019001	BR7013029001
	Ljósgrár	BR7013017035	BR7013027035
		Magn í pakka: 8 m	Magn í pakka: 32 m
<p>BR70170</p>	Hvítur	BR7017019010	BR7017029010
	Antikhvítur	BR7017019001	BR7017029001
	Ljósgrár	BR7017017035	BR7017027035
		Magn í pakka: 8 m	Magn í pakka: 32 m




Samtengi




Innhorn




Úthorn




Lok á úthorn




Endastykki IP 54



Endastykki



Flathorn



T-stykki

L2394	R89219010	R89229010	R89299010		M57039010	R89259010	R89269010
L2394	R89219001	R89229001	R89299001		M57039001	R89259001	R89269001
L2394	R89217035	R89227035	R89297035		M57037035	R89257035	R89267035
Magn í pakka 5 pör	Mál a = 250 mm Magn í pakka 4 stk	Mál a = 250 mm Magn í pakka 7 stk	Magn í pakka 5 stk		Magn í pakka 1 stk	Mál a = 250 mm Magn í pakka 6 stk	Mál a = 250 mm Magn í pakka 6 stk
L2554	L87719010	L87729010	L87789010	L61349010	M55739010	L87759010	L87769010
L2554	L87719001	L87729001	L87789001	L61349001	M55739001	L87759001	L87769001
L2554	L87717035	L87727035	L87787035	L61347035	M55737035	L87757035	L87767035
Magn í pakka 5 pör	Mál a = 250 mm Magn í pakka 8 stk	Mál a = 250 mm Magn í pakka 5 stk	Magn í pakka 5 stk	Magn í pakka 1 stk	Magn í pakka 1 stk	Mál a = 250 mm Magn í pakka 12 stk	Mál a = 250 mm Magn í pakka 4 stk
L2558	L91019010	L91029010	L92889010	L61449010	M56139010	L91059010	L91069010
L2558	L91019001	L91029001	L92889001	L61449001	M56139001	L91059001	L91069001
L2558	L91017035	L91027035	L92887035	L61447035	M56137035	L91057035	L91067035
Magn í pakka 5 pör	Mál a = 250 mm Magn í pakka 6 stk	Mál a = 250 mm Magn í pakka 4 stk	Magn í pakka 5 stk	Magn í pakka 1 stk	Magn í pakka 1 stk	Mál a = 250 mm Magn í pakka 14 stk	Mál a = 250 mm Magn í pakka 4 stk

tehalit.BR PVC Tenglarennur, 85 mm

- Lokuð renna
- Breidd loks er 100 eða 120 mm
- Þéttleiki rennu í varnarflokki IP 54 er möguleg
- Tvö hólf fyrir lág- og smáspennu samkv. EN 50174
- Göt fyrir festiskrúfur með 250 mm millibili
- Fylgihlutir eru gerðir úr rennu

Lengd
2000 mm


Afgreiðslueining
Renna. Lok þarf að panta sérstaklega

Litir
Hvítur, RAL 9010
Antikhvítur, RAL 9001
Ljósgrár, RAL 7035

Efnisgerð
Hart PVC-plastefni




Litur **Renna** **Lok**




BR85130

Litur	Renna	Lok
Hvítur	BR8513019010	BR7013029010
Antikhvítur	BR8513019001	BR7013029001
Ljósgrár	BR8513017035	BR7013027035
	Magn í pakka: 8 m	Magn í pakka: 32 m

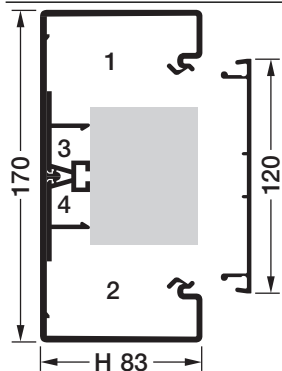


BR85170


Litur	Renna	Lok
Hvítur	BR8517019010	BR7017029010
Antikhvítur	BR8517019001	BR7017029001
Ljósgrár	BR8517017035	BR7017027035
	Magn í pakka: 8 m	Magn í pakka: 32 m




Samtengi




Innhorn




Úthorn




Lok á úthorn



Endastykki



Flathorn



T-stykki

L2354

R88519010

R88529010

L87789010

L23539010

R88559010

R88569010

L2354

R88519001

R88529001

L87789001

L23539001

R88559001

R88569001

L2354

R88517035

R88527035

L87787035

L23537035

R88557035

R88567035

Magn í pakka 5 pör

Mál a = 250 mm
Magn í pakka 7 stk

Mál a = 250 mm
Magn í pakka 5 stk

Magn í pakka 7 stk

Magn í pakka 7 stk

Mál a = 250 mm
Magn í pakka 10 stk

Mál a = 250 mm
Magn í pakka 4 stk

L2559

R88619010

R88629010

L92889010

L23639010

R88659010

R88669010

L2559

R88619001

R88629001

L92889001

L23639001

R88659001

R88669001

L2559

R88617035

R88627035

L92887035

L23637035

R88657035

R88667035

Magn í pakka 5 pör

Mál a = 250 mm
Magn í pakka 6 stk

Mál a = 250 mm
Magn í pakka 4 stk

Magn í pakka 5 stk

Magn í pakka 5 stk

Mál a = 250 mm
Magn í pakka 8 stk

Mál a = 250 mm
Magn í pakka 9 stk

tehalit.BR PVC Tenglarrennur, tvöfaldar

- Lokuð renna
- Breidd loks er 80 mm
- Tvö hólf fyrir lág- og smáspennu samkv. EN 50174
- Göt fyrir festiskrúfur með 250 mm millibili
- Fylgihlutir eru gerðir úr rennu

Lengd
2000 mm


Afgreiðslueining
Renna. Lok þarf að panta sérstaklega

Litir
Hvítur, RAL 9010
Antikhvítur, RAL 9001
Ljósgrár, RAL 7035

Efnisgerð
Hart PVC-plastefni




Litur **Renna** **Lok**

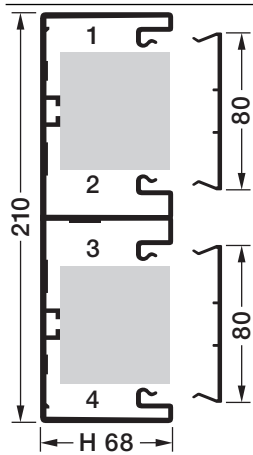


BR70214


Litur	Renna	Lok
Hvítur	BR7021419010	BR7010029010
Antikhvítur	BR7021419001	BR7010029001
Ljósgrár	BR7021417035	BR7010027035
	Magn í pakka: 8 m	Magn í pakka: 32 m




Samtengi




Innhorn




Úthorn



Lok á úthorn



Endastykki



Flathorn

L2394	R90319010	R90329010	R89299010	L25439010	R90359010
L2394	R90319001	R90329001	R89299001	L25439001	R90359001
L2394	R90317035	R90327035	R89297035	L25437035	R90357035
Magn í pakka 5 pör	Mál a=250 mm Magn í pakka 5 stk	Mál a=250 mm Magn í pakka 3 stk	Magn í pakka 5 stk	Mál a=250 mm Magn í pakka 5 stk	Mál a=250 mm Magn í pakka 4 stk

- Vegghlífin einfaldar frágang með rennu sem er lögð í gegnum vegg.

- Tvær gerðir eru í boði. Fyrir rennu sem er lögð beint á vegg og rennu sem er sett á veggfestingar.

Afgreiðslueining
Eitt stykki

Efnisgerð
Halógenfrítt plastefni (PC/ABS)



L33109010

Vegghlífar fyrir rennur á vegg

<i>Fyrir rennur</i>	<i>Magn í pakka</i>	<i>Vörunúmer</i>
BR70100	1	L33109010
	1	L33109001
	1	L33107035
BR70130	1	L33149010
	1	L33149001
	1	L33147035
BR70170	1	L33189010
	1	L33189001
	1	L33187035
BR70214	1	L33249010
	1	L33249001
	1	L33247035
BR85130	1	L33309010
	1	L33309001
	1	L33307035
BR85170	1	L33349010
	1	L33349001
	1	L33347035



L33119010

Vegghlífar fyrir rennur á veggfestingum

<i>Fyrir rennur</i>	<i>Magn í pakka</i>	<i>Vörunúmer</i>
BR70100	1	L33119010
	1	L33119001
	1	L33117035
BR70130	1	L33159010
	1	L33159001
	1	L33157035
BR70170	1	L33199010
	1	L33199001
	1	L33197035
BR70214	1	L33259010
	1	L33259001
	1	L33257035
BR85130	1	L33319010
	1	L33319001
	1	L33317035
BR85170	1	L33359010
	1	L33359001
	1	L33357035

Skilveggur

Hentar til að skilja á milli lágspennu og smáspennu í rennu

Tvöfaldur skilveggur

Hentar fyrir ítarlega flokkun strengja

Skilveggur úr málm






Sérlega traust lausn. Skermar á milli lág- og smáspennu

Strenghöldur í rennur

Ef renna er lögð á loft þá er þörf á sterkum strenghöldum sem halda strengjum í rennunni.

Festing fyrir skilvegg

Þegar renna er lögð lóðrétt þarf að festa skilvegginn sérstaklega.

	<i>Vara</i>	<i>Vöruheiti</i>	<i>Magn í pakka</i>	<i>Vörunúmer</i>
 M1043	Skilveggur, einfaldur, úr plasti	Hentar til að skilja á milli smá- og lágspennu.	40	M1043
 M1257	Skilveggur, tvöfaldur, úr plasti	Hentar til ítarlegrar flokkunar á milli smá- og lágspennu.	40	M1257
 L6477VERZ	Skilveggur, einfaldur, úr sinkhúðuðu stáli	Veggurinn er notaður til að skilja á milli lág- og smáspennulagna.	32	L6477VERZ
 L6705BCHR	Festing úr stáli fyrir skilvegg	Festingin tryggir örugga festingu á skilvegg ef rennan er lögð lóðrétt eða á loft.	40	L6705BCHR
 L4253BCHR	Strenghöldur úr stáli	fyrir rennur BR70100/214 fyrir rennur BR70130/132 fyrir rennur BR70170/172/212	80 1 1	L4253BCHR L4254BCHR L4255BCHR






Powerbus

Afdreifikerfi fyrir tenglarennur. Tilbúnað 2,5 mm² tengisnúður úr PVC- eða halógenfríu-plastefni. Snúrurnar eru til í lengdum 300 - 4500 mm.




- Allt kerfið hefur tvöfalda einangrun
- Inn- og úttengi eru gerð fyrir víra af sverleika 0,5 - 4 mm²

Efnisgerð: PVC- eða halógenfrítt plastefni

- Inn- og úttengi hafa Wago-hraðtengi
- Við fimmleiðara dreifingu er notaður 5-póla fasaskiptir eða tengibox sem er staðsett í rennu.


	Vara	Skýringar	Lengd mm	Magn í pakka	Vörunúmer
	Fasaskiptir	Fasaskiptirinn er settur í lögnina á eftir sjálfvari. Með honum má velja þann fasa sem á að fæða grein tengla		1	G4700
	Tengisnúður	Tilbúnað snúður til að leggja á milli tengla. Gildleiki þeirra er 3 x 2,5 mm ²	300 450 750 1500 2500 4500	1 1 1 1 1 1	G4733 G4743 G4753 G4796 G4797 G4798
	Halógenfríar		300 450 750 1500 2500 4500	1 1 1 1 1 1	G4790 G4791 G4792 G4793 G4794 G4795
	Inntengi	Inntengi er notað ef tengill er tengdur við streng eða snúru.		1	G4703
	Úttengi	Úttengi er notað til að tengja streng eða snúru frá tengli		1	G4713
	Greinitengi	Notað til að fá inn- og útgang sömu megin á tengil		1	G4773

- Þessir tenglar eru einstakir í sinni röð. Þeir hafa inn- og úttengi og eru festir í rennuna með einni festingu. Í lagnir á milli vinnustöðva má nota tilbúnar tengisnúður.
- Inn- og úttengi hafa tengiklemmur fyrir 0,5 - 4 mm² vír.
- Tenglar með vörunúmerin G4040 og G4041 eru snúanlegir. Það hentar vel ef t.d. á að setja tengla í lóðréttu rennu.
- Tenglar með innbyggðri yfirspennuvörn eru fáanlegir. Ljósmerki ef vörnin leysir út
- Möguleiki á að setja nýja yfirspennueiningu, G4058
- Hámark 5 m lögn frá yfirspennuvörn að tengli.
- Prófað samkvæmt DIN/VDE 0675 hluta 6.

	Vara	Skýringar	Litir	Magn í pakka	Vörunúmer
 G4000	Tvöfaldir tenglar	Málstraumur er 16 A	hvítur	1	G4000 9010
			grár	1	G4000 ANTH
			grænn	1	G4000 GRUE
			rauður	1	G4000 ROT
 G4040	Tvöfaldir tenglar, snúanlegir um 90°	Málstraumur 16 A Snúanlegur 90°	hvítur	1	G4040 9010
			grár	1	G4040 ANTH
			grænn	1	G4040 GRUE
			rauður	1	G4040 ROT
 G4300	Prefaldur tengill	Málstraumur 16 A	hvítur	1	G4300 9010
			grár	1	G4300 ANTH
			grænn	1	G4300 GRUE
			rauður	1	G4300 ROT

- Ramminn er tengjanlegur við aðra ramma
 - Ramminn festist beint á tengil
 - Rammi tengjalegur við ramma á tölvutengil
- Efnisgerð:** PVC- plastefni
Afgreiðslueining
Rammi með tveimur endum

	<i>Vara</i>	<i>Fyrir rennur</i>	<i>Magn í pakka</i>	<i>Vörunúmer</i>
<p>G35009010</p>	Rammar, tvöfaldir	BR70100, BR70214	1	G35009010
			1	G35009001
			1	G35007035
			1	G3500ROT
		BR70130, BR85130	1	G37809010
			1	G37809001
			1	G37807035
			1	G3780ROT
		BR70170, BR85170	1	G37829010
			1	G37829001
			1	G37827035
			1	G3782ROT
<p>G35109010</p>	Rammar, tvöfaldir með merkisþjaldi	BR70100, BR70214	1	G35109010
			1	G35109001
			1	G35107035
			1	G3510ROT
		BR70130, BR85130	1	G38309010
			1	G38309001
			1	G38307035
			1	G3830ROT
		BR70170, BR85170	1	G38329010
			1	G38329001
			1	G38327035
			1	G3832ROT
<p>G36049010</p>	Rammar, þrefaldir	BR70100, BR70214	1	G36049010
			1	G36049001
			1	G36047035
			1	G3604ROT
		BR70130, BR85130	1	G36409010
			1	G36409001
			1	G36407035
			1	G3640ROT
		BR70170, BR85170	1	G36429010
			1	G36429001
			1	G36427035
			1	G3642ROT

	Vara	Fyrir rennur	Magn í pakka	Vörunúmer
 G3605	Rammar, þrefaldir með merkisþjaldi	BR70100, BR70214	1	G36059010
			1	G36059001
			1	G36057035
			1	G3605ROT
		BR70130, BR85130	1	G36609010
			1	G36609001
			1	G36607035
			1	G3660ROT
		BR70170, BR85170	1	G36629010
			1	G366229001
			1	G36627035
			1	G3662ROT

Tengistykki milli tengla- og tölvuramma


- Tengistykkið tengir saman ramma fyrir rennutengla og tölvutengla. Rammi hvernar vinnustöðvar getur því myndað eina heild.

Litir

Hvítur, RAL 9010
Antikhvítur, RAL 9001
Ljósgrár, RAL 7035

Efnisgerð

PVC-plastefni

	Vara	Skýringar	Fyrir rennur	Magn í pakka	Vörunúmer
 G3551	Tengistykki	Til að tengja saman ramma af tengli og tölvutengli	BR70100 og BR70214	10	G3551 9010
				10	G3551 9001
				10	G3551 7035
			BR70130 og BR85130	10	G3555 9010
				10	G3555 9001
				10	G3555 7035
		BR70170 og BR85170	10	G3556 9010	
			10	G3556 9001	
			10	G3556 7035	

tehalit.BRH - Halógenfrítt plastefni Tenglarennur

- Lokuð renna
- Breidd loks er 80 mm
- Tvö hólf fyrir lág- og smáspennu samkv. EN 50174
- Göt fyrir festiskrúfur með 250 mm millibili
- Fylgihlutir eru gerðir úr rennu

Lengd
2000 mm


Afgreiðslueining
Renna. Lok þarf að panta sérstaklega

Litir
Hvítur, RAL 9010
Antikhvítur, RAL 9001
Ljósgrár, RAL 7035

Efnisgerð
Halógenfrítt plastefni (PC/ABS)




Litur **Renna** **Lok**




BRH70132

Hvítur	BRH7013219010	BRH7013229010
Antikhvítur	BRH7013219001	BRH7013229001
Ljósgrár	BRH7013217035	BRH7013227035
	Magn í pakka: 8 m	Magn í pakka: 32 m

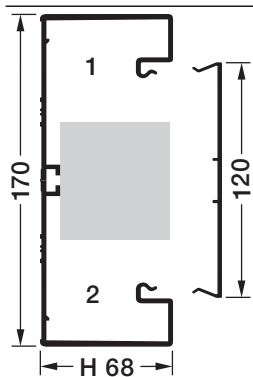


BRH70172


Hvítur	BRH7017219010	BRH7017229010
Antikhvítur	BRH7017219001	BRH7017229001
Ljósgrár	BRH7017217035	BRH7017227035
	Magn í pakka: 8 m	Magn í pakka: 32 m




Samtengi




Innhorn




Úthorn




Lok á úthorn



Endastykki



Flathorn



T-stykki

L2554

R79319010

R79329010

R79399010

L28339010

R79359010

R79369010

L2554

R79319001

R79329001

R79399001

L28339001

R79359001

R79369001

L2554

R79317035

R79327035

R79397035

L28337035

R79357035

R79367035

Magn í pakka 5 pör

Mál a = 250 mm
Magn í pakka 1 stk

Mál a = 250 mm
Magn í pakka 1 stk

Magn í pakka 5 stk

Magn í pakka 1 stk

Mál a = 250 mm
Magn í pakka 1 stk

Mál a = 250 mm
Magn í pakka 4 stk

L2558

R79719010

R79729010

R79799010

L28739010

R79759010

R79769010

L2558

R79719001

R79729001

R79799001

L28739001

R79759001

R79769001

L2558

R79717035

R79727035

R79797035

L28737035

R79757035

R79767035

Magn í pakka 5 pör

Mál a = 250 mm
Magn í pakka 1 stk

Mál a = 250 mm
Magn í pakka 1 stk

Magn í pakka 5 stk

Magn í pakka 1 stk

Mál a = 250 mm
Magn í pakka 1 stk

Mál a = 250 mm
Magn í pakka 1 stk

- Vegghlífin einfaldar frágang með rennu sem er lögð í gegnum vegg.

- Tvær gerðir eru í boði. Fyrir rennu sem er lögð beint á vegg og rennu sem er sett á veggfestingar.

Afgreiðslueining
Eitt stykki

Efnisgerð
Halógenfrítt plastefni (PC/ABS)



L33149010

Vegghlífar fyrir rennur á vegg

Fyrir rennur	Magn í pakka	Vörunúmer
BRH70132	1	L33149010
	1	L33149001
	1	L33147035
BRH70172	1	L33189010
	1	L33189001
	1	L33187035



L33159010

Vegghlífar fyrir rennur á veggfestingar

Fyrir rennur	Magn í pakka	Vörunúmer
BRH70132	1	L33159010
	1	L33159001
	1	L33157035
BRH70172	1	L33199010
	1	L33199001
	1	L33197035

Skilveggur

Hentar til að skilja á milli lágspennu og smáspennu í rennu

Skilveggur úr málm






Sérlega traust lausn. Skermar á milli lág- og smáspennu

Strenghöldur í rennur

Ef renna er lögð á loft þá er þörf á sterkum strenghöldum sem halda strengjum í rennunni.

Festing fyrir skilvegg

Þegar renna er lögð lóðrétt þarf að festa skilvegginn sérstaklega.

	<i>Vara</i>	<i>Vöruheiti</i>	<i>Magn í pakka</i>	<i>Vörunúmer</i>
 M1839	Skilveggur úr halógenfríu plastefni	Veggurinn er settur í rennu til að skilja á milli lág- og smáspennulagna.	40	M1839
 L6477VERZ	Skilveggur, einfaldur, úr sinkhúðuðu stáli	Veggurinn er notaður til að skilja á milli lág- og smáspennulagna.	32	L6477VERZ
 L6705BCHR	Festing úr stáli fyrir skilvegg	Festingin tryggir örugga festingu á skilvegg ef rennan er lögð lóðrétt eða á loft.	40	L6705BCHR
 M5840	Strenghöldur úr halógenfríu plastefni	fyrir BRH70132 fyrir BRH70172	1 50	M5840 M5841
 L4253BCHR	Strenghöldur úr stáli	fyrir rennur BRH70132 fyrir rennur BRH70172	1 1	L4254BCHR L4255BCHR

- Þessir tenglar eru einstakir í sinni röð. Þeir hafa inn- og úttengi og eru festir í rennuna með einni festingu. Í lagnir á milli vinnustöðva má nota tilbúna tengisnúru.
- Inn- og úttengi hafa tengiklemmur fyrir 0,5 - 4 mm² vír
- Tenglar með vörunúmerin G4040 og G4041 eru snúanlegir. Það hentar vel ef t.d. á að setja tengla í lóðréttu rennu.
- Tenglar með innbyggðri yfirspennuvörn eru fáanlegir. Ljósmerki ef vörnin leysir út
- Möguleiki á að setja nýja yfirspennueiningu, G4058
- Hámark 5 m lögn frá yfirspennuvörn að tengli.
- Prófað samkvæmt DIN/VDE 0675 hluta 6

Vara	Skýringar	Litir	Magn í pakka	Vörunúmer
------	-----------	-------	--------------	-----------



G4000

Tvöfaldir tenglar	Málstraumur er 16 A	hvítur	1	G4000 9010 G4000 ANTH G4000 GRUE G4000 ROT
		grár	1	
		grænn	1	
		rauður	1	



G4040



Tvöfaldir tenglar, snúanlegir um 90°	Málstraumur 16 A Snúanlegur 90°	hvítur	1	G4040 9010 G4040 ANTH G4040 GRUE G4040 ROT
		grár	1	
		grænn	1	
		rauður	1	




G4300

Prefaldir tengill	Málstraumur 16 A	hvítur	1	G4300 9010 G4300 ANTH G4300 GRUE G4300 ROT
		grár	1	
		grænn	1	
		rauður	1	

- Ramminn er tengjanlegur við aðra ramma
 - Ramminn festist beint á tengil
 - Rammi tengjalegur við ramma á tölvutengil
- Efnisgerð:** PVC- plastefni
Afgreiðslueining
Rammi með tveimur endum

Vara	Fyrir rennur	Magn í pakka	Vörunúmer	
 G37909010	Rammar, tvöfaldir	BRH70132	1 1 1	G37909010 G37909001 G37907035
		BRH70172	1 1 1	G37929010 G37929001 G37927035
			<hr/>	
	Rammar, tvöfaldir með merkispjaldi		BRH70132	1 1 1
		BRH70172	1 1 1	G38429010 G38429001 G38427035
			<hr/>	
 G36509010	Rammar, þrefaldir		BR70100, BR70214	1 1 1
		BR70130, BR85130	1 1 1	G36529010 G36529001 G36527035
			<hr/>	
	Rammar, þrefaldir með merkispjaldi		BR70100, BR70214	1 1 1
		BR70130, BR85130	1 1 1	G36729010 G36729001 G36727035

Vara	Skýringar	Fyrir rennur	Magn í pakka	Vörunúmer	
 G35659010	Tengistykki	Til að tengja saman ramma af tengli og tölvutengli	BR70132	1 1 1	G3565 9010 G3565 9001 G3565 7035
			BR70172	10 10 10	G3565 9010 G3565 9001 G3565 7035






Powerbus

Afdreifikerfi fyrir tenglarennur.
Tilbúnað 2,5 mm² tengisnúður úr
PVC- eða halógenfríu-plastefni.
Snúrurnar eru til í lengdum 300 -
4500 mm.

- Allt kerfið er með tvöfaldri ein-
angrun
- Inn- og úttengi eru gerð fyrir
víra af sverleika 0,5 - 4 mm²

Efnisgerð: PVC- eða halógenfrítt
plastefni

- Inn- og úttengi hafa Wago-
hraðtengi
- Við fimmleiðara dreifingu er
notaður 5-póla fasaskiptir eða
tengibox sem er staðsett í
rennu.

	Vara	Skýringar	Lengd mm	Magn í pakka	Vörunúmer
	Fasaskiptir	Fasaskiptirinn er settur í lögnina á eftir sjálfvari. Með honum má velja þann fasa sem á að fæða grein tengla		1	G4700
	Tengisnúður	Tilbúnað snúður til	300	1	G4733
		að leggja á milli	450	1	G4743
		tengla.	750	1	G4753
		Gildleiki þeirra er	1500	1	G4796
		3 x 2,5 mm ²	2500	1	G4797
			4500	1	G4798
	Halógenfríar		300	1	G4790
			450	1	G4791
			750	1	G4792
			1500	1	G4793
			2500	1	G4794
			4500	1	G4795
	Inntengi	Inntengi er notað ef tengill er tengdur við streng eða snúru.		1	G4703
	Úttengi	Úttengi er notað til að tengja streng eða snúru frá tengli		1	G4713
	Greinitengi	Notað til að fá inn- og útgang sömu megin á tengil		1	G4773

Innfelldir tenglar í innréttingar



Nú er mögulegt að setja tengla í eldhúsinnréttinguna, skrifborðið eða fundaborðið á einfaldan máta. Þegar þörf er á tengli þá er einingin dregin upp og tækinu stungið í samband. Tenglaeiningarnar eru boðnar í þremur útfærslum, með einum til þremur tenglum ásamt tvöföldum tölvutengli. Ef enginn að þessum þremur útfærslum hentar, þá er sjálfsgagt að sérsmíða einingu sem hentar.

Nánari upplýsingar um tenglaeiningar er að finna á síðu 92 í Tehalit-vörulistanum.

www.ronning.is


 **hager**

Sérsmíði

Lausnir fyrir viðskiptavinum


Tenglaennur má smíða eftir hugmyndum og málsetningum viðskiptavina. Með sérsniðnum lausnum höfum við möguleika á að uppfylla óskir um form stærð og lit rennu sem hentar skrifstofunni. Þú þarft kannski rennu sem hefur sérstaka lengd eða form sem ekki er boðið sem stöðluð renna. Kannaðu hvað við getum gert fyrir þig.



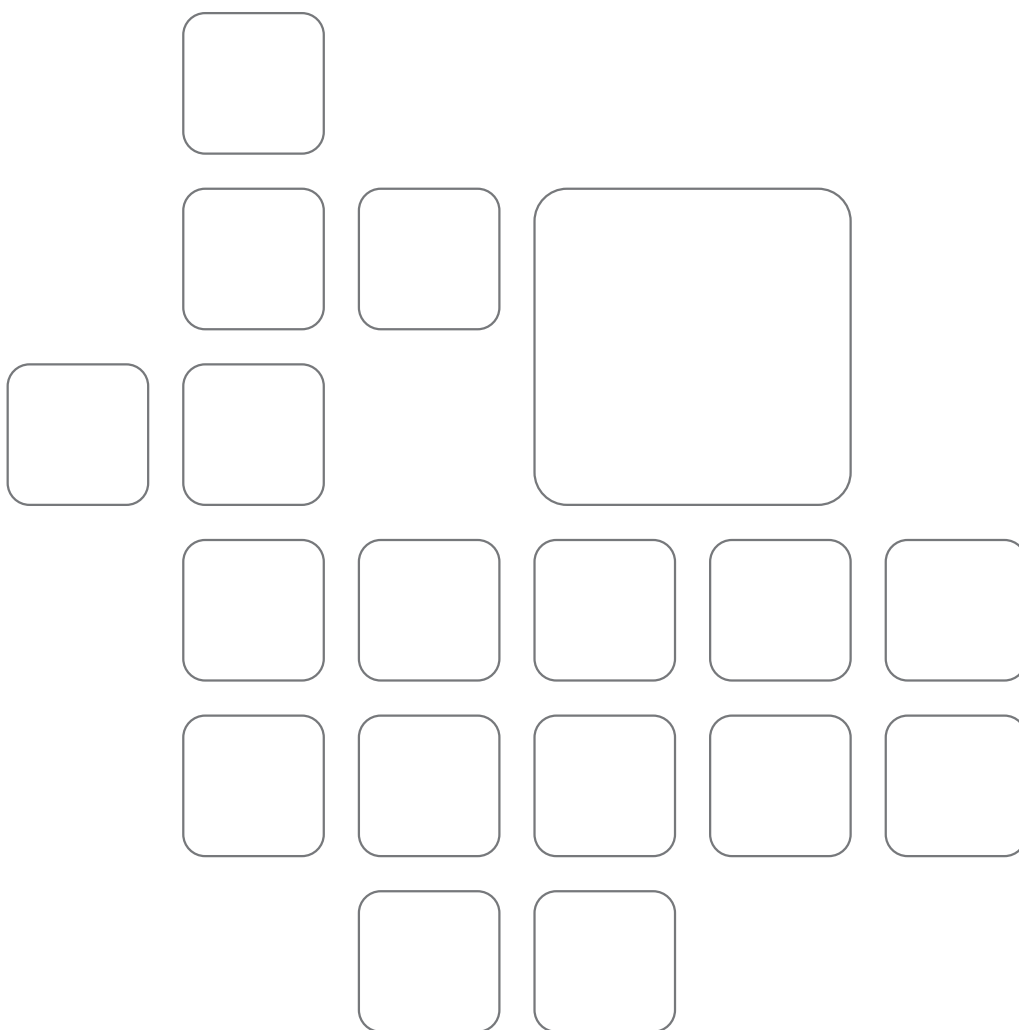

Sérlausnir

Bogin, þríhyrnd, trapissulaga eða afrúnnuð. Tenglarennan þín getur verið hvernig sem þér dettur í hug. Þú pantar og Tehalit gerir hugmynd að vöru. Þú velur form, efnisgerð, lit eða áferð og Tehalit framleiðir þína hugmynd. Getur ekki orðið einfaldara.



Með því að velja Tehalit sem samstarfsaðila getur þú verið viss um að sérsníðuð rennan passar.





- Tenglrennur má útfæra á ýmsa vegu. Allt eftir aðstæðum.
- Mögulegt er að fella rennur inn í gluggastykki eða klæðningu yfir ofna
- Mörg hundruð litir og litamunstur eru í boði.

- Fylgihlutir eins og innhorn, úthorn eða flathorn eru smíðuð úr rennurprófil. Aðra fylgihluti má einnig sérsmiða.
- Tengingar við rennuklæðningar og loftrásalista mögulegar.

Lengd: Frá 3100 mm

Efnisgerð: Sinkhúðað stál
Þykkt: 1 mm

Verð og afgreiðslutímar ákvarðast eftir hverju verkefni.



Samhverfar rennur


Ósamhverfar rennur

Tveggja hólfa rennur


Sérsmiði

Lok


BRSNS100110 1




BRSNS67130 1 ASYM



BRSNS67220 1 ZW




**Innfeld renna með kanti BRSN70080 2
BRSNS67130 1 PK**

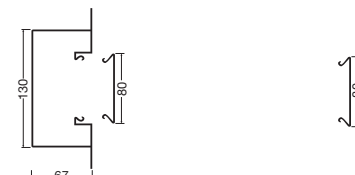


Hjálp við uppsetningu:
Í botni rennu eru göt fyrir festiskrúfur


BRSNS83170 1



BRSNS67170 1 ASYM




BRSNS115210 1 ZWSA




**Þríhyrnd renna BRSN70080 2
BRSNS115110 1 SK**




BRSNS60210 1




BRSNS83170 1 ASYM



BRSNS100210 1 ZWS



**Þríhyrnd renna BRSN70080 2
BRSNS150150 1 EK**



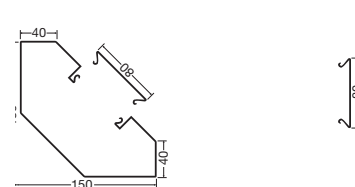


- Tenglrennur má útfæra á ýmsa vegu. Allt eftir aðstæðum.
- Mögulegt er að fella rennur inn í gluggastykki eða klæðningu yfir ofna
- Mörg hundruð litir og litamunstur eru í boði.

- Fylgihlutir eins og innhorn, úthorn eða flathorn eru smíðuð úr rennurprófil. Aðra fylgihluti má einnig sérsmíða.
- Tengingar við rennuklæðningar og loftrásalista mögulegar.

Lengd: Frá 3100 mm

Verð og afgreiðslutímar ákvarðast eftir hverju verkefni.



Samhverfar rennur

Samhverfar rennur

Lok



Lok

BRSNS66130100

BRSNS66170120

BRS70132 2

BRS70172 2





BRSNS83130100

BRSNS83170120

BRS70132 2

BRS70172 2





BRSNS100130100

BRSNS83210120

BRS70132 2

BRS70172 2



Rýmisláusnir

Raflögn fyrir skrifstofur

Með Netway Office getum við boðið sveigjanlegar lagnalausnir að og frá vinnustöðvum í skrifstofum. Raflögn af þessari gerð hentar sérlega vel í rými sem þarf að vera einfalt að breyta ef þess er óskað. Miðeiningar fæða raf- og tölvutengla á borðum. Tenglasúlur henta vel ef langt er á milli vinnustöðva. Innfelldar tenglaeiningar af ýmsum gerðum eru í boði fyrir fyrirlestrasali, kaffihús eða hvar sem þörf er á tenglum fyrir fartölvur eða önnur tæki.



tehalit.DA200	66
tehalit.BKIS	74
Miðeiningar	84
Tenglar fyrir rafmagn og tölvur	87
Tenglaeiningar fyrir vinnustöðvar	92
Gólfrenna úr áli	93
Fylgihlutir	94

Fjórir möguleikar að meiri sveigjanleika

DA 200 með spennutækni

Algengasta lausnin fyrir rými með föstu lofti er tenglasúla með klemmufestingu. Festingin er úr stáli. Mjög einfalt er fyrir einn mann að setja súluna á rétta stað án sérstakra verkfæra. Súlurnar hafa innbyggt hallamál. Þegar hún er komin í rétta stöðu þá er klemman spennt og súlan er föst.



Klemma óspennt:
Klemmueiningin er færð í rétta stöðu svo hún passi á hæðina.



Klemma hálfspennt:
Fínstilling á halla súlunnar er möguleg.



Formfögur hlíf:
Frágangur verður einfaldur og óaðfínnanlegur.



Innbyggt hallamál:
Einfaldar staðsetningu tenglasúlu. Uppsetning er leikur einn fyrir einn mann.

Kostir vörunnar:

- Hröð uppsetning án verkfæra
- Einfalt að staðsetja með hjálp innbyggðs hallamáls
- Mjög einfalt er að fjarlægja súluna vegna breytinga á rýminu.
- Góðar lagnaleiðir



Botn tenglasúlu:
Botnstykki súlunar er stept úr álblöndu. Það hefur skriðvörn.



DA 200 með klemmutækni

Skrifstofuhúsnæði hefur oft það mikla lofthæð að ekki er möglegt að setja tenglasúlu með spennutækni. Tenglasúlu með klemmutækni má aftur á móti nota. Þá er efri hluti súlunnar festur með klemmu við grind eða slá í loftinu. Einfalt er að festa eða fjarlægja súluna við breytingar á rýminu.



Formfögur hlíf:
Frágangur verður einfaldur og óaðfínnanlegur.



Botn tenglasúlu:
Botnstykki súlunar er steipt úr álblöndu. Það hefur skriðvörn.



Klemmufesting:
Einfaldur og traustur frágangur tryggir góða festingu..

Kostir vörunnar:

- Einfalt að staðsetja með hjálp innbyggðs hallamáls
- Mjög einfalt er að fjarlægja súluna vegna breytinga á rýminu.
- Fáanlegar í ýmsum lengdum sem sérþöntun



Innbyggt hallamál:
Einfaldar staðsetningu tenglasúlu. Uppsetning er leikur einn fyrir einn mann.

DA 200 með sveigjutækni

Lausnin sem næst með þessari tenglasúlu er sérlega sveigjanleg. Tenglasúlan er fest á þunga fótplötu úr stáli. Með henni stendur súlan stöðug. Tenging raf- og tölvulagna inn á súluna er gegnum slöngu. Því er einfalt að færa súluna allt að 1,5 metra frá tengi-punkti henna án þess að aftengja hana.



Fótplata:
Nauðsynlegur stöðuleiki tenglasúlunnar næst með fótplötu úr stáli.



Endastykki:
Tryggir örugga festingu slöngu við tenglasúlu.

Kostir vörunnar:

- Einn maður setur súluna upp hratt og vel
- Ekki er þörf á tengibreytingum ef vinnustöð er færð innan 1,5 metra radius.



PacPost-tenglastólpar

PacPost er lausn sem hentar í stærri skrifstofur, verkstæði og vinnslusali þar sem eina lagnaleiðin að stólpanum er gegnum botn stólpans. Mögulegt er að setja fjölbreytt úrval tengla og annars búnaðar í stólpana. PacPost-tenglastólparnir eru til ein- eða tvöfaldir.



Aðgengilegt:
Lagnahólf stólpana eru sérlega aðgengileg.

Kostir vörunnar:

- Tenging stólpans er inn í botn hans
- Einn maður setur upp og tengir stólpann á fljótlegan hátt
- Einföld hönnun
- Stólpinn tekur lítið pláss en er sérlega fjölhæfur
- Jarðtengisett fylgir



Einfaldur PacPost-tenglastólpi



Tvöfaldur PacPost-tenglastólpi

Tenglar í súlu:

Rennutenglar fyrir BRSN-stálrennu með WAGO-WINSTA hraðtengjum. Sömu rammur og á BRSN-stálrennu.

Litir:



- Tenglasúla: ELN, ólitað ál
- Botnstykki og hlíf við loft: RAL 7021, steingrár
- Aðra liti má sérpanta

Efnisgerð:

- Súla er úr áli
- Botnstykki úr álsteypu
- Toppplata úr pólýamíð
- Spennubúnaður úr stáli
- Hlíf við loft úr pólýamíð

Afgreiðslueining:

- Einfeldur: Prófill súlu er létt sveigður (68 x 98 mm),
- Tvöfaldur: Prófill súlu er létt sveigður (136 x 98 mm), Innifalið er spennufesting, skilveggur, hallamál, lok og jarðtengiefni.



Vara	Hæð (m)	Magn í pakka	Vörunúmer Einfeld	Vörunúmer Tvöföld
DA 200 Spennutækni	2,5 - 2,8	1	DAS802500 ELN	DAS2802500 ELN
	2,8 - 3,1	1	DAS802800 ELN	DAS2802800 ELN
	3,1 - 3,4	1	DAS803100 ELN	DAS2803100 ELN
	3,4 - 3,7	1	DAS803400 ELN	DAS2803400 ELN




DAS802500 ELN

Vara	Magn í pakka	Vörunúmer Einfeld	Vörunúmer Tvöföld
Hlíf á loft	1	DAC80 7021	DAC280 7021
		DAC80 LAN	DAC280 LAN
Jarðtengisett fyrir DA 200	1	L5805	



DAC807021



L5805

Tenglar í súlu:

Rennutenglar fyrir BRSN-stálrennu með WAGO-WINSTA hraðtengjum. Sömu rammur og á BRSN-stálrennu.

Litir:



- Tenglasúla: ELN, ólitað ál
- Botnstykki og hlíf við loft: RAL 7021, steingrár
- Aðra liti má sérpanta

Efnisgerð:

- Súla er úr áli
- Botnstykki úr álsteypu
- Toppplata úr pólýamíð
- Klemmubúnaður úr stáli
- Hlíf við loft úr pólýamíð

Afgreiðslueining:

- Einfaldur: Prófill súlu er létt sveigður (68 x 98 mm),
- Tvöfaldur: Prófill súlu er létt sveigður (136 x 98 mm), Innifalið er klemmufesting, skilveggur, hallamál, lok og jarðtengiefni.



Vara	Hæð (m)	Magn í pakka	Vörunúmer Einföld	Vörunúmer Tvöföld
DA 200 með klemmutækni	2,8	1	DAK802800 ELN	DAK2802800 ELN
	3,4	1	DAK803400 ELN	DAK2803400 ELN



DAK802800 ELN

Vara	Magn í pakka	Vörunúmer Einföld	Vörunúmer Tvöföld
Hlíf á loft Pólýamíð plastefni	1	DAC80 7021	DAC280 7021
	1	DAC80 LAN	DAC280 LAN
Klemmufesting Sinkhúðað stál	1	L5310	L5320
Jarðtengissett fyrir DA 200	1	L5805	



DAC807021



L5310

Tenglar í súlu:

Rennutenglar fyrir BRSN-stálrennu með WAGO-WINSTA hraðtengjum. Sömu rammar og á BRSN-stálrennu.

Litir:

- Tenglasúla: ELN, ólitað ál
- Botnstykki og hlíf við loft: RAL 7021, steingrár
- Aðra liti má sérpanta



Efnisgerð:

- Súla er úr áli
- Fótplata úr stáli
- Topplata úr pólýamíð
- Hlíf við loft úr pólýamíð

Afgreiðslueining:

- Einfeldur: Prófill súlu er létt sveigður (68 x 98 mm),

- Tvöfaldur: Prófill súlu er létt sveigður (136 x 98 mm), Innifalið er slanga (L = 2000 mm, þvermál 40 mm) skilveggur, hallamál, lok og jarðtengiefni.




DAF802000 ELN

<i>Vara</i>	<i>Hæð (m)</i>	<i>Magn í pakka</i>	<i>Vörunúmer Einfeld</i>	<i>Vörunúmer Tvöföld</i>
DA 200 Sveigjutækni	2,5 - 2,8	1	DAF802000 ELN	DAF2802000 ELN



DAFF20007021

<i>Vara</i>	<i>Magn í pakka</i>	<i>Vörunúmer Einfeld</i>	<i>Vörunúmer Tvöföld</i>
Fótplata Stál Þyngd: 15 kg Stærð: 300 x 300 x 26 mm	1	DAFF20007021	DAFF220007021



L5805

Jarðtengisett fyrir DA 200	1	L5805	
-----------------------------------	---	-------	--

- Tenglastólpi úr sama prófil og DA 200-tenglasúlan. Hentar til dreifingar á raflögnum í stærri rýmum
- Óflug fótplata til að festa stólpann á gólf
- Lagnir í stólpann koma inn um botn hans

Afgreiðslueining:

- Stólpi með loki
- Fótplötu
- Toppplötu
- Jarðtengisetti

Efnisgerð:


- Stólpi úr áli
- Toppplata úr pólýamíð-plastefni
- Fótplata úr stáli

Litir:

- Stólpi: ELN, ólitað ál
- Fót- og toppplötur: RAL 7021, steingrár
- Sérútfærslur á lengd og lit má sérpanta


<i>Vara</i>	<i>Hæð mm</i>	<i>magn í pakka</i>	<i>Vörunúmer</i>
-------------	---------------	---------------------	------------------

PacPost Einfaldur	650	1	DAP80650 ELN
-----------------------------	-----	---	---------------------



DAP80650

PacPost Tvöfaldur	650	1	DAP280650 ELN
-----------------------------	-----	---	----------------------



DAP280650

tehalit.BKIS

Sveigjanlegt forskot með fylgihlutum

Innfelldar BKIS-tenglaðennur eru kærkomin viðbót við mikla flóru lagnaleiða frá Tehalit. Uppsetning er leikur einn og fjölbreytni mikil. Mögulegt er að fá rennur lakkaðar í öllum litum RAL-kóðans.



Allt er gott sem endar vel - með endastykki



Fyrir horn - með úthorni

Fjölbreyttar lausnir við hæfi

Með úthornum, innhornum, T-stykkjum, endastykkjum og flathornum fyrir gipsklæðningu sem er ein- eða tvöföld má leggja ein- eða tvöfalda rennu á fljótlegan hátt um rýmið.



Í horni - með innhorni








Undir eða yfir - með T-stykki




- innfelld renna fyrir gipsklædda vegg
 - Rennan er samsett úr rennu-köntum sem festast á höldur. Höldurnar eru settar á stoðir veggjarins.
 - fyrir hverja tvo metra af rennu þarf fjóra metra af rennukanti, tvo metra af loki og rennu-höldur(eina á hverja stoð)
 - Rennan passar í vegg sem er klæddur með einföldu gipsi.
 - Mögulegt að setja tvær rennur hlið við hlið.
 - Breidd rennu er 130 mm
 - Rennutenglar og dósir fyrir BRSN-stálrennur passa í rennuna
 - Fylgihlutir eru úr sama efni og rennan
 - Allir hlutar rennu eru spennu-jafnaðir
- Lengd**
2000 mm
- Afgreiðslueining**
Renna, lok þarf að panta sér-staklega
Renna = 2 x rennukantur
- Litir**
Hvítur, RAL 9010
Steingrár, RAL 7021
Ólakkað, sinkhúðað stál
- Efnisgerð**
Sinkhúðað stál
- Efnisgerð halda**
PA

Vara	Vörulýsing	Magn í pakka	Vörunúmer
 BKIS1213019010	BKIS rennukantur	32	BKIS121301 9010
		32	BKIS121301 7021
 BKIS251301M9010	BKIS miðja - fyrir ein- og tvöfalda gipsveggi - fyrir rennur sem lagðar eru samhliða, tvær eða fleiri.	12	BKIS121301 9010
		16	BKIS121301 7021
 BRSN7008029010	Rennlok, 80 mm	32	BRSN700802 9010
		32	BRSN700802 7021






	Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
	BKIS Úthorn	- Tvö rennusamtengi fylgja (BKISKPE)	1 1	BKIS121303E 9010 BKIS121303E 7021
BKIS121303E9010				
	BKIS Úthorn, tvöfalt	- Hornið er notað þegar tvær eða fleiri rennur eru lagðar samhliða - Tvö rennusamtengi fylgja (BKISKPD)	1 1	BKIS121303D 9010 BKIS121303D 7021
BKIS121303D9010				
	BKIS Innhorn	- Tvö rennusamtengi fylgja (BKISKPE)	1 1	BKIS121304E 9010 BKIS121304E 7021
BKIS121304E9010				
	BKIS Innhorn, tvöfalt	- Hornið er notað þegar tvær eða fleiri rennur eru lagðar samhliða - Tvö rennusamtengi fylgja (BKISKPD)	1 1	BKIS121304D 9010 BKIS121304D 7021
BKIS121304D9010				
	BKIS Flathorn	- Þrjú rennusamtengi fylgja (BKISKPE)	1 1	BKIS121305E 9010 BKIS121305E 7021
BKIS121305E9010				






	Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
 <p>BKIS121305D9010</p>	BKIS Flathorn, tvöfalt	- Hornið er notað þegar tvær eða fleiri rennur eru lagðar samhliða	1	BKIS121305D 9010
		- Þrjú rennusamtengi fylgja (BKISKPD)	1	BKIS121305D 7021
 <p>BKIS121306E9010</p>	BKIS Endastykki		1	BKIS121306E 9010
			1	BKIS121306E 7021
 <p>BKIS121306D9010</p>	BKIS Endastykki, tvöfalt	- Endastykkið er notað þegar tvær eða fleiri rennur eru lagðar samhliða	1	BKIS121306D 9010
			1	BKIS121306D 7021
 <p>BKIS121308E9010</p>	BKIS T-stykki	- Fjögur rennusamtengi fylgja (BKISKPE)	1	BKIS121308E 9010
			1	BKIS121308E 7021
 <p>BKIS121308D9010</p>	BKIS T-stykki tvöfalt	- T-stykkið er notað þegar tvær eða fleiri rennur eru lagðar samhliða	1	BKIS121308D 9010
		- Fjögur rennusamtengi fylgja (BKISKPD)	1	BKIS121308D 7021



- innfelld renna fyrir gipsklædda vegg
 - Rennan er samsett úr rennu-köntum sem festast á höldur. Höldurnar eru settar á stoðir veggjarins.
 - fyrir hverja tvo metra af rennu þarf fjóra metra af rennukanti, tvo metra af loki og festingar (eina á hverja stoð)
 - Rennan passar í vegg sem er klæddur með einföldu gipsi.
 - Mögulegt að setja tvær rennur hlið við hlið.
 - Breidd rennu er 130 mm
 - Rennutenglar og dósir fyrir BRSN-stálrennur passa í rennuna
 - Fylgihlutir eru úr sama efni og rennan
 - Allir hlutar rennu eru spennu-jafnaðir
- Lengd**
2000 mm
- Afgreiðslueining**
Renna, lok þarf að panta sérstaklega
Renna = 2 x rennukantur
- Litir**
Hvítur, RAL 9010
Steingrár, RAL 7021
Ólakkað, sinkhúðað stál
- Efnisgerð**
Sinkhúðað stál
- Efnisgerð halda**
PA

Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
 BKIS2513019010	BKIS rennukantur	32	BKIS251301 9010
		32	BKIS251301 7021
 BKIS251301M9010	BKIS miðjafleiri. - fyrir ein- og tvöfalda gipsveggi - fyrir rennur sem lagðar eru samhliða, tvær eða fleiri.	12	BKIS251301M 9010
		16	BKIS251301M 7021
 BRSN7008029010	Rennulok, 80 mm	32	BRSN700802 9010
		32	BRSN700802 7021

	Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
	BKIS Úthorn	- Tvö rennusamtengi fylgja (BKISKPE)	1 1	BKIS251303E 9010 BKIS251303E 7021
BKIS251303E9010				
	BKIS Úthorn, tvöfalt	- Hornið er notað þegar tvær eða fleiri rennur eru lagðar samhliða - Tvö rennusamtengi fylgja (BKISKPD)	1 1	BKIS251303D 9010 BKIS251303D 7021
BKIS251303D9010				
	BKIS Innhorn	- Tvö rennusamtengi fylgja (BKISKPE)	1 1	BKIS251304E 9010 BKIS251304E 7021
BKIS251304E9010				
	BKIS Innhorn, tvöfalt	- Hornið er notað þegar tvær eða fleiri rennur eru lagðar samhliða - Tvö rennusamtengi fylgja (BKISKPD)	1 1	BKIS251304D 9010 BKIS251304D 7021
BKIS251304D9010				
	BKIS Flathorn	- Þrjú rennusamtengi fylgja (BKISKPE)	1 1	BKIS251305E 9010 BKIS251305E 7021
BKIS251305E9010				


Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
 <p>BKIS251305D9010</p>	<p>BKIS Flathorn, tvöfalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hornið er notað þegar tvær eða fleiri rennur eru lagðar samhliða - Þrjú rennusamtengi fylgja (BKISKPD) 	1	BKIS251305D 9010
		1	BKIS251305D 7021
 <p>BKIS251306E9010</p>	<p>BKIS Endastykki</p>	1	BKIS251306E 9010
		1	BKIS251306E 7021
 <p>BKIS251306D9010</p>	<p>BKIS Endastykki, tvöfalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Endastykkið er notað þegar tvær eða fleiri rennur eru lagðar samhliða 	1	BKIS251306D 9010
		1	BKIS251306D 7021
 <p>BKIS251308E9010</p>	<p>BKIS T-stykki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fjögur rennusamtengi fylgja (BKISKPE) 	1	BKIS251308E 9010
		1	BKIS251308E 7021
 <p>BKIS251308D9010</p>	<p>BKIS T-stykki, tvöfalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - T-stykkið er notað þegar tvær eða fleiri rennur eru lagðar samhliða - Fjögur rennusamtengi fylgja (BKISKPD) 	1	BKIS251308D 9010
		1	BKIS251308D 7021

	<i>Vara</i>	<i>Skýringar</i>	<i>Magn í pakka</i>	<i>Vörunúmer</i>
	Festing fyrir innfellda rennu	Alhliða festing	25	BKIS130MHU
BKIS130MHU				
	Festing fyrir innfellda rennu á Protektor-stoðir	Festingin hentar aðeins fyrir Protektor stoðir	25	BKIS130MHP
BKIS130MHP				
	Rennusamtengi	- Samtengi fyrir einfalda rennu - Er hluti af fylgihlutum (hornum)	20	BKISKPE
BKISKPE				
	Rennusamtengi	- Samtengi fyrir tvöfalda rennu - Er hluti af fylgihlutum (hornum)	12	BKISKPD
BKISKPD				
	Jarðtengi úr stáli, sinkhúðað	Jarðbindur botn og lok rennu	10	G2401
G2401				

	Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
	Jarðtengiklemma	Hentar til tenginga inn á G2400/G2401. Þversnið vírs getur verið allt að 10 mm ²	10	L4187CHRO
L4187CHRO				
	jarðbindivír	Vírin tengir saman rennukanta lok og horn. Stunguskór á hvorum enda. Vírin er 4 mm ²	100 100 25	L4181GNGE L4182GNGE L4183GNGE
L4181GNGE				

Miðeiningar

Áður fyrr voru menn þvingaðir til að raða skrifstofuhúsgögnum upp eftir því hvar tenglar voru staðsettir. Nú er mögulegt að staðsetja tengla þar sem þeirra er þörf. Kerfið er sniðið að þeim kröfum sem gerðar eru til nútíma skrifstofuhúsnæðis. Miðeiningarnar eru staðsettar þar sem þær ná til sem flestra vinnustöðva með raf- og tölvulagnir. Þar sem þörf er fyrir fleiri tengla, hvort sem það eru tölvu- eða rafmagnstenglar þá er alltaf einfalt að bæta fleiri við miðeiningum.

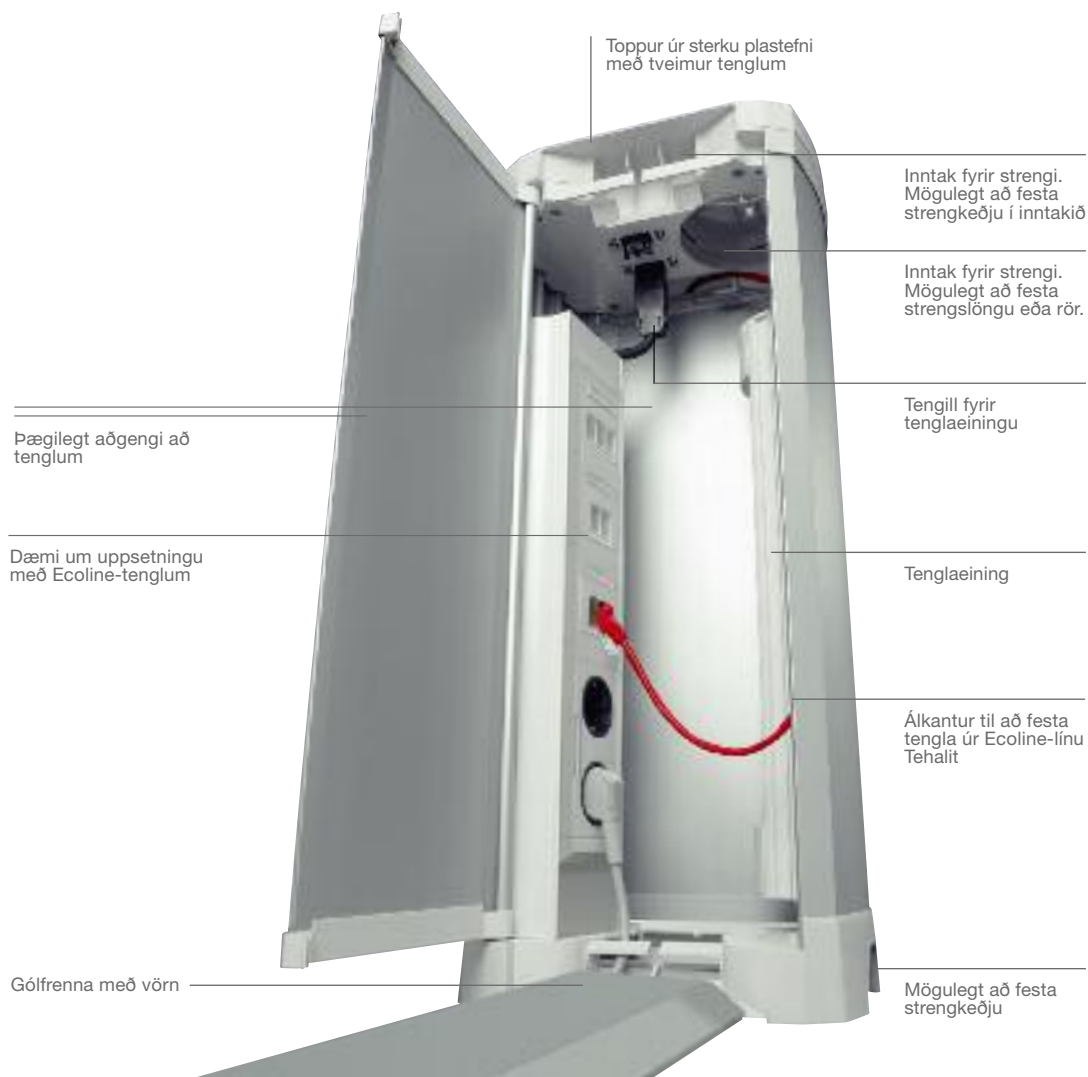

Kostir vörunnar:

- Sveigjanleiki raflagnar er mjög mikill
- Einfalt að staðsetja í húsnæðinu
- Mjög fljótlegt að leggja
- Mikið rými fyrir tengla
- Þrjár ólíkar miðeiningar
- Mögulegt að sérhanna miðeiningar eftir þörfum

- Dreifieiningar í borðhæð sem henta sérlega vel til dreifingu á smá- og lágspennu.
 - Snyrtileg hönnun
 - Gott aðgengi, þökk sé mikilli opnun á hurð
 - Tengimöguleikar við gólfrennur og strengkeðjur
 - Mögulegt að tengja streng-slöngur og keðjur við eininguna
 - Mögulegt að fá sérútfærslur með t.d. lampa
- Efnisgerð:**
- Toppur úr ljósgráu plastefni, RAL 7035
 - Hæð eininga er 640 mm
 - Tveir tenglar innbyggðir í topp-einingar
 - Sérútgáfur með t.d. rofa, yfirspegnuvörn
 - Fjöldi tengla eftir óskum
 - Tvær strenghöldur

Vara	Vöruheiti	Hæð	Magn í pakka	Vörunúmer
------	-----------	-----	--------------	-----------



G7070

Miðeining fyrir tenglaeiningu	Einingin er tóm. Mögulegt að setja fjórar tenglaeiningar (Hámarkslengd 450 mm)	640	1	G7070 7035
--------------------------------------	--	-----	---	-------------------



G7071

Miðeining fyrir tenglaeiningu og Ecoline-tengla	Einingin er tóm. Mögulegt að setja fjórar tenglaeiningar (Hámarkslengd 450 mm). Einnig er hægt að setja Ecoline-tengla sem eru ætlaðir í BRSN-stálrennu í eininguna	640	1	G7071 7035
--	---	-----	---	-------------------








G7072

Miðeining fyrir Ecoline-tengla	Einingin er tóm. Mögulegt er að setja allt að fjórar hlífar fyrir Ecoline-stálrennutengla (BRSN) í eininguna.	640	1	G7072 7035
---------------------------------------	---	-----	---	-------------------

- Tenglaeiningar fyrir miðeiningarnar G7071 og G7072

- Alla fylgihluti frá BRSN-stálrennum má nota í þessar miðeiningar (Rofar, dósir og tenglar)






Ahugið:
Til að festa tenglaeiningu í miðeiningu þarf að þrýsta henni í spor sem er henni ætlað í miðeiningunni

	Vara	Vörulýsing	Lengd	Magn í pakka	Vörunúmer
 G7014	Tenglaeiningar fyrir miðeiningu með borðfestingu	Sjöfaldur tengill. Ljós- og steingrár	450 mm	1	G7014 7035
 G7015		Sjöfaldur tengill. Ljósgrár og rauður	450 mm	1	G7015 7035
 G7016		Sjöfaldur tengill. Tengist inn á tvo fasa. Ljósgrár (4 stk.) og rauður (3 stk.)	450 mm	1	G7016 7035
 G7151	Hlífur Ecoline	Mögulegt er að stækka rými miðeininga með þessum hlífum. Efnisgerð: PC/ABS Halógenfritt plastefni	500 mm	1	G7151 7035
 G7152	Lok	Lokið er notað til að hylja svæði sem ekki er notað í miðeiningunum (G7071 og G7072) Efnisgerð: PVC-plastefni	300 mm	1	G7152 7035
	Strengjalda	Notuð til að einfalda frágang í miðeiningu		50	G7091

- Snúrur með vinkilkló eru fáanlegar í mörgum lengdum






- Allar tengisnúrur í boði
- Ekki er mögulegt að tengja einingar á rangan hátt

Snúrur sem hafa ásteypta vinkilkló eru 3 x 1,5 mm²

	Vara	Vörulýsing	Lengd	Magn í pakka	Vörunúmer
 G7150	Tengissett	Innihald: Ein snúra með vinkilkló, 5 m Tvær tengisnúrur með inn- og úttengjum Eitt greinistykki fyrir áframhaldandi tenginga		1	G7150
 G4741	Tengisnúrur með kló	Tilbúnaðar snúrur með vinkilkló	1 m 2 m 3 m 4 m 5 m	1 1 1 1 1	G4721 G4731 G4741 G4751 G4761
 G4796	Tengisnúrur	Tilbúnaðar snúrur með inn- og úttengjum. 3 x 2,5 mm ²	300 450 750 1500 2500 4500	1 1 1 1 1 1	G4733 G4743 G4753 G4796 G4797 G4798
	<i>halogenfri</i>		300 450 750 1500 2500 4500	1 1 1 1 1 1	G4790 G4791 G4792 G4793 G4794 G4795
 G4703	Inntengi	Inntengið þarf til að tengja snúru við eininguna		1	G4703
 G4713	Úttengi	Hentar þar sem leggja á frá einingu að næstu		1	12 059 00 G4713

- Mögulegt er að setja alla tenglaeiningar fyrir stálrennu (BRSN) í miðeiningarnar G7071 og G7072.
- Afdreifikerfi
- Rekstrarspenna er 250 V/16 A
- Allir tenglar eru jarðbundnir og hafa barnavernd




Afgreiðslueining:
Tvöfaldur tengill (ramma þarf að panta sérstaklega. Inntengi, G4703 eða tengisnúru þarf að panta sérstaklega

	Vara	Vörulýsing	Magn í pakka	Vörunúmer
 G4001	Tvöfaldir tenglar	Málstraumur 16 A		G4001 9010 G4001 ANTH G4001 ROT
		Innstungu má snúa um 90°		G4041 9010 G4041 ANTH G4041 ROT
 G4053	Tengill, snúanlegur með yfirspennuvörn	Innstungu má snúa um 90°		G4053 9010 G4053 ROT
 G4056	Yfirspennuvörn með síu	Sía fyrir útvarpsbylgjur samkvæmt EN 139250 Deyfing: Samhverf: 23 dB (1 MHz) Ósamhverf: 23 dB (1 MHz)		G4056 9010 G4056 ANTH G4056 ROT
	Eining í yfirspennuvörn	Varahlutur	1	G4058
 G4058				
 G4301	Prefaldir tenglar	Málstraumur 16 A	hvítur 1 grár 1 rauður 1	G4301 9010 G4301 ANTH G4301 ROT

- Rammar með eða án merkisþjalds
- Rammi fellur yfir lok

- Einfalt að tengja saman fleiri en einn ramma, t.d. við tölvutengil


Efnisgerð: PVC eða *halógenfrítt* plastefni
Afgreiðslueining: Rammi með lausum endum

Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Rammar	Fyrir tvöfalda tengla	1	G3500 9010
<i>halógenfríir</i>		1 1	G3501 9010 G3501 LAN
 G3510	Rammar með merkisþjaldi <i>halógenfríir</i>	Fyrir tvöfalda tengla 1 1	G3510 9010 G3511 9010 G3511 LAN
 G3604	Rammar <i>halógenfríir</i>	BRN, Fyrir þrefalda tengla 1 1	G3604 9010 G3614 9010 G3614 LAN
 G3605	Rammar með merkisþjaldi <i>halógenfríir</i>	BRN, Fyrir þrefalda tengla 1 1	G3605 9010 G3615 9010 G3615 LAN



Tengistykki

- Með tengistykkinu er mögulegt að setja saman ramma af tengli og tölvutengli.

Efnisgerð: PVC- eða *halógenfrítt* plastefni
Afgreiðslueining: Eitt tengistykki




Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
 G3551	Tengistykki <i>halógenfrítt</i>	Til að tengja saman ramma af tengli og tölvutengli 10 10	G3551 9010 G3561 9010 G3561 LAN

- Margir valmöguleikar á mismunandi tenglum eru í boði
- Samsettir skermað tenglar fyrir bæði cat.5e og cat.6A.
- Tenglarnir uppfylla skilyrði EN 50022 og EN 50082 T1 staða.

Vara	Skýringar	Vörunúmer
 <p>G3130</p>	<p>Tölvutengill cat.5e</p> <p>Tvöfaldur cat.5e tölvutengill. Tengillinn er skermaður og gerður fyrir allt að 100 MHz. Tenging samkvæmt LSA plus.</p>	G3130
 <p>G3140</p>	<p>Tölvutengill cat.6A</p> <p>Tvöfaldur cat.6A tölvutengill. Tengillinn er skermaður og gerður fyrir allt að 500 MHz. Tenging samkvæmt LSA plus.</p>	G3140

Dósir fyrir tölvutengla

- Ísetning dósa er sérlega einföld. Þeim er einfaldlega smellt í rennuna.
- Dósirnar eru úr halógenfríu plastefni.

Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
 <p>G2732</p>	<p>Rammi fyrir tölvutengla</p> <p>Ramminn festist í rennu. Tengill er settur beint í rammann.</p>	1	G2732
 <p>G2734</p>	<p>Dós fyrir tölvutengla</p> <p>Mál: 67 x 71 x 55 mm</p>	1	G2734
 <p>G3224</p>	<p>Rammar fyrir tölvutengla</p> <p>Rammi ásamt miðplötu á tölvutengil. Miðplatan hefur rykhlíf yfir tengla.</p>	1 1 1	G3224 9010 G3224 9001 G3224 7035
	<p>Halógenfritt</p>	1 1 1 1	G3234 9010 G3234 9001 G3234 7035 G3234 LAN

- Alhliða dós fyrir ýmsar gerðir tölvutengla
- Festast í botn rennu
- Mörg inntök fyrir strengi
- Sex mismunandi millistykki fyrir tölvutengla
- **Afgreiðslueining:**
Dós með millistykkjum
- **Efnisgerð:**
Halógenfrítt plastefni



G3507


Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Alhliða dós	Dós fyrir ýmsa tölvutengla. Millistykki	1	G3507 9010
	fylgir fyrir eftirfarandi framleiðendur	1	G3507 7035
		1	G3507 LAN
	A: Systemax B: IBM/AC/R&M C: IBM/Krone/Keystone D: IBM/GFP Port E: Nexans F: Lexcom 125/250		



- Tenglaeiningar fyrir lág- og smáspennu
- Tengisnúrur fyrir tölvulagnir í mjög háum gæðaflokki samkv. IEC/ISO 60603-7 og ISO/IEC 11801 hluta 1:1

Litir:
Ál er ólitað.
Plastefni er steingrátt

Efnisgerð: Plastefni, ál





Vara	Vörulýsing	Lengd	Magn í pakka	Vörunúmer
	Tenglaeiningar á borð		1	G7067 ELN
	Þrjú tenglar með festingu. Snúra í eininguna er 3 metrar			
			1	G7068 ELN
G7068	Einn tengill með órofinn straum Einn rofi fyrir fjóra tengla Tvær festingar og þriggja metra snúra með kló			
			1	G7069 ELN
	Einn tengill með órofinn straum Einn rofi fyrir fjóra tengla Tölvutengill, tvöfaldur RJ45 cat.5 Tvær festingar og þriggja metra snúra með kló			
	Tenglaeiningar í borðplötu		1	G7043 LAN
	Þrjú tenglar, 230 V			
			1	G7044 LAN
G7045	Tveir tenglar, 230 V Tveir RJ 45, cat.5 (tölvutenglar eru tengdir með tengisnúru)			
			1	G7045 LAN
	Þrjú tenglar, 230 V Tveir RJ 45, cat.5 (tölvutenglar eru tengdir með tengisnúru)			
			1	G7059
G7045	Ø 102 mm, fyrir tenglaeiningu			
	RJ45 Tengisnúrur, cat.5 (100 MHz)	Tæknilegar upplýsingar:	350 1	G8316
		Li-2Y(ST)Y	500 1	G8303
G7045		Skermur: Álkápa	1000 1	G8304
			2000 1	G8300
			3000 1	G8301
			5000 1	G8302
			7500 1	G8305
			10000 1	G8306
			12500 1	G8307

- Örugg vörn fyrir strengi. Polir mikið álag
- Strengir eru aðgengilegir
- Fjögur lagnahólf

Efnisgerð:
Ál, ólítað. Aðrir RAL-litir eru fáanlegir









Magn strengja:
8 stk. hver
11 mm ø

Lengd: 2 metrar

Vara	Vörulýsing	Magn í pakka	Vörunúmer
 <p>AKA181250</p>	<p>Gólfrenna úr áli</p> <p>Gólfrenna úr áli sem hefur fjögur lagnahólf. Hæð rennu: 18 mm Breidd: 128 mm Fjöldi strengja: 8 stk hver 11 mm ø</p>	1	AKA 181250ELN
 <p>L5106</p>	<p>Límborði, tvöfaldur</p> <p>Breidd: 19 mm</p>	50 m	L5106
 <p>G7135</p>	<p>Gólfhengi</p> <p>Samtengi milli gólfrennu og strengjakeðju. Undir- og yfirstykki Efnisgerð: stál Litur: Ljósgrár, RAL 7035</p>	1	G7135 7035
 <p>G7140</p>	<p>Gólfgreinistykki</p> <p>Mögulegt er að greina álgólfrennur. Litur: Ljósgrár, RAL 7035 Efri hluti úr stáli</p>	1	G7140 7035





- Sveigjanleg slanga til að tengja frá gólfi eða miðeiningu að skrifborði
- Örugg vörn fyrir alla strengi
- Einfalt að opna og loka
- Tryggir réttan radíus á strengi
- Fjöldi fylgihluta

Efnisgerð: Polyamíð-plastefni
Litur: Ljósgrár, RAL 7035
Lengd: Einn metri
Rými: Átta strengir, 3 x 1,5 mm²

Vara	Vörulýsing	Lengd	Magn í pakka	Vörunúmer
 G7110	Strengslanga Sveigjanleg lagnaleið fyrir smá- og lágspennu. Minnsti beygjuradíus er 250 mm. Tengjanlegt við tengla- eða miðeiningu	1 m	1	G7110 7035
 G7141	Gólffesti Gólffesti ásamt millistykki með togfesti. Til að festa á vegg, loft eða gólf. Efnisgerð: Stál/plast		1	G7141 7035
 G7117	Millistykki Millistykki með togfestu sem má festa á gólf eða loft		20	G7117 7035
 G7111	Strengslönguset Sveigjanleg lagnaleið fyrir smá- og lágspennu. Minnsti beygjuradíus er 250 mm. Tengjanlegt við tengla- eða miðeiningu. Millistykki með togfestu sem má festa á gólf eða loft fylgir.	0,8 m	1	G7111 7035
 G7118	Veggfesti Festir slöngu á vegg		5	G7118
 G7122	Gólfkragar Kraginn er í tveimur hlutum. Hann er notaður til að tengja saman strengkeðju og slöngu.		1	G7122 7035
 G7123	Gólfkragar Kraginn er í tveimur hlutum. Hann er notaður til að tengja saman algólfrennu og strengkeðju (Einnig þarf fótstykki G7141)		1	G7123 7035
 G7126	Gólfkragar Kraginn er í tveimur hlutum. Hann er notaður til að tengja saman algólfrennu og strengkeðju (Einnig þarf fótstykki G7141)		1	G7126 7035

- Strengkeðjur til sem má leggja á gólf
- Má stíga á
- Tryggir réttan beygjuradíus á ljósleiðara og tölvustrengjum

Efnisgerð: Polýamíð-plastefni
Litur: Ljósgrár, RAL 7035
Lengd: Einn metri
Rými: Átta strengir, 3 x 1,5 mm²

Vara	Vörulýsing	Lengd	Magn í pakka	Vörunúmer
 G7130	Strengkeðja Aðskilin lagnahólf fyrir lág- og smáspennu. Lágmarks beygjuradíus er 250 mm. Mögulegt er að tengja keðjuna við BR netway Inline-tengla eða miðjueiningu	1m	1	G7130 7035
 G7138	Halda með togfestu Halda fyrir gólf eða vegg með togfestu fyrir tvo strengi		1	G7138 7035
 G7137	Keðjuvörn Þar sem mikið mæðir á. Mögulegt að sérpanta í öðrum lengdum. Efnisgerð: Stál Litur: Ljósgrár, RAL 7035	1m	1	G7137 7035
 G7135	Gólf tengi Samtengi milli gólfrennu og strengjakeðju. Undir- og yfirstykki Efnisgerð: stál Litur: Ljósgrár, RAL 7035		1	G7135 7035

tehalit.SL

Hönnun fyrir heimili

Með Tehalit gólflistarenum er mögulegt að staðsetja tengla fyrir rafmagn, loftnet og fjarskiptalagnir hvar sem er á einfaldan og snyrtilegan hátt. Rennan og fylgihlutir hennar falla að umhverfinu. Mikið úrval fylgihluta svo sem inn- og úthorn, kverkrenna ásamt fjölda mismunandi úttaka gerir uppsetningu rennunnar einfalda. Mjög þægilegt er að gera breytingar á lögninni. Sér hölf eru fyrir lág- og smáspennulagnir.

Fjöldi ólíkra lita er fánlegur.

Má þar nefna hvítan, antikhvítan, gráan og állit ásamt nokkrum viðarlitum.



tehalit.SL 98

tehalit.EK | Kverrenna 104

tehalit.SL | Gólflistarennur 106




tehalit.SL PVC

Rennuhæð 50 og 70 mm

- Sérhólf fyrir smá- og lágspennulagnir
- Mjúkkantur á rennum

- Mikið úrval fylgihluta
- Margir litir í boði

Litir: Hvítur, RAL 9010, antikhvítur, RAL 9001, hlynur, beyki, eik, kirsuberja- og állitur
Lengd: 2000 mm
Afgreiðslueining: Renna með loki



Utanmál
hæð/breidd

Gerð
Litur

Vörunúmer

Innhorn
Vörunúmer

Innhorn með tengi
fyrir kverkrennu - EK
Vörunúmer

Úthorn
Vörunúmer


með götun í botni

Magn í pakka:

Magn í pakka:

Magn í pakka:

Magn í pakka:



SL20051
hvítur
antikhvítur
steingrár
hlynur
állitur
beyki
eik
kirsuber

SL20051 0 9010
SL20051 0 9001
SL20051 0 7030
SL20051 0 HLYNUR
SL20051 0 AL
SL20051 0 BEYKI
SL20051 0 EIK
SL20051 0 KIRS

M5551 9010
M5551 9001
M5551 7030
M5551 HLYNUR
M5551 AL
M5551 BEYKI
M5551 EIK
M5551 KIRS

L2768 9010
L2768 9001
L2768 7030
L2768 HLYNUR
L2768 AL
L2768 BEYKI
L2768 EIK
L2768 KIRS

M5552 9010
M5552 9001
M5552 7030
M5552 HLYNUR
M5552 AL
M5552 BEYKI
M5552 EIK
M5552 KIRS


Magn í pakka: 48 m

Magn í pakka: 5 stk

Magn í pakka: 1 stk

Magn í pakka: 5 stk

fjöldi strengja í rennu
4x11mm Ø



SL20071
hvítur
antikhvítur
steingrár
hlynur
állitur
beyki
eik
kirsuber

SL20071 0 9010
SL20071 0 9001
SL20071 0 7030
SL20071 0 HLYNUR
SL20071 0 AL
SL20071 0 BEYKI
SL20071 0 EIK
SL20071 0 KIRS

M5561 9010
M5561 9001
M5561 7030
M5561 HLYNUR
M5561 AL
M5561 BEYKI
M5561 EIK
M5561 KIRS

L2769 9010
L2769 9001
L2769 7030
L2769 HLYNUR
L2769 AL
L2769 BEYKI
L2769 EIK
L2769 KIRS

M5562 9010
M5562 9001
M5562 7030
M5562 HLYNUR
M5562 AL
M5562 BEYKI
M5562 EIK
M5562 KIRS


Magn í pakka: 36 m

Magn í pakka: 5 stk

Magn í pakka: 1 stk

Magn í pakka: 5 stk

fjöldi strengja í rennu
5x11mm Ø



SL20056
hvítur
antikhvítur
steingrár
hlynur
állitur
beyki
eik
kirsuber

SL20056 0 9010
SL20056 0 9001
SL20056 0 7030
SL20056 0 HLYNUR
SL20056 0 AL
SL20056 0 BEYKI
SL20056 0 EIK
SL20056 0 KIRS

M5551 9010
M5551 9001
M5551 7030
M5551 HLYNUR
M5551 AL
M5551 BEYKI
M5551 EIK
M5551 KIRS

L2768 9010
L2768 9001
L2768 7030
L2768 HLYNUR
L2768 AL
L2768 BEYKI
L2768 EIK
L2768 KIRS

M5552 9010
M5552 9001
M5552 7030
M5552 HLYNUR
M5552 AL
M5552 BEYKI
M5552 EIK
M5552 KIRS


Magn í pakka: 48 m

Magn í pakka: 5 stk

Magn í pakka: 1 stk

Magn í pakka: 5 stk

fjöldi strengja í rennu
4x11mm Ø



SL20076
hvítur
antikhvítur
steingrár
hlynur
állitur
beyki
eik
kirsuber

SL20076 0 9010
SL20076 0 9001
SL20076 0 7030
SL20076 0 HLYNUR
SL20076 0 AL
SL20076 0 BEYKI
SL20076 0 EIK
SL20076 0 KIRS

M5561 9010
M5561 9001
M5561 7030
M5561 HLYNUR
M5561 AL
M5561 BEYKI
M5561 EIK
M5561 KIRS

L2769 9010
L2769 9001
L2769 7030
L2769 HLYNUR
L2769 AL
L2769 BEYKI
L2769 EIK
L2769 KIRS

M5562 9010
M5562 9001
M5562 7030
M5562 HLYNUR
M5562 AL
M5562 BEYKI
M5562 EIK
M5562 KIRS

Magn í pakka: 36 m


Magn í pakka: 5 stk

Magn í pakka: 1 stk

Magn í pakka: 5 stk


fjöldi strengja í rennu
5x11mm Ø

- Fylgihlutir falla yfir lok og enda rennu




Hægra endastykki
Vörunúmer

Magn í pakka:




Vinstra endastykki
Vörunúmer

Magn í pakka:




Samtengi loks
Vörunúmer

Magn í pakka:




Hægra flathorn fyrir
SL17052
Vörunúmer

Magn í pakka:



Vinstra flathorn fyrir
SL17052
Vörunúmer

Magn í pakka:



Greinistrykki fyrir LF
Vörunúmer

Magn í pakka:

M5553 9010
M5553 9001
M5553 7030
M5553 HLYNUR
M5553 AL
M5553 BEYKI
M5553 EIK
M5553 KIRS

Magn í pakka: 5 stk

M5554 9010
M5554 9001
M5554 7030
M5554 HLYNUR
M5554 AL
M5554 BEYKI
M5554 EIK
M5554 KIRS

Magn í pakka: 5 stk

M5555 9010
M5555 9001
M5555 7030
M5555 HLYNUR
M5555 AL
M5555 BEYKI
M5555 EIK
M5555 KIRS

Magn í pakka: 5 stk

L2248 9010
L2248 9001
L2248 7030
L2248 HLYNUR
L2248 AL
L2248 BEYKI
L2248 EIK
L2248 KIRS

Magn í pakka: 5 stk

L2249 9010
L2249 9001
L2249 7030
L2249 HLYNUR
L2249 AL
L2249 BEYKI
L2249 EIK
L2249 KIRS

Magn í pakka: 5 stk

L2402 9010
L2402 9001
L2402 7030
L2402 HLYNUR
L2402 AL
L2402 BEYKI
L2402 EIK
L2402 KIRS

Magn í pakka: 1 stk

M5563 9010
M5563 9001
M5563 7030
M5563 HLYNUR
M5563 AL
M5563 BEYKI
M5563 EIK
M5563 KIRS

Magn í pakka: 5 stk

M5564 9010
M5564 9001
M5564 7030
M5564 HLYNUR
M5564 AL
M5564 BEYKI
M5564 EIK
M5564 KIRS

Magn í pakka: 5 stk

M5565 9010
M5565 9001
M5565 7030
M5565 HLYNUR
M5565 AL
M5565 BEYKI
M5565 EIK
M5565 KIRS

Magn í pakka: 5 stk

L2258 9010
L2258 9001
L2258 7030
L2258 HLYNUR
L2258 AL
L2258 BEYKI
L2258 EIK
L2258 KIRS

Magn í pakka: 5 stk

L2259 9010
L2259 9001
L2259 7030
L2259 HLYNUR
L2259 AL
L2259 BEYKI
L2259 EIK
L2259 KIRS

Magn í pakka: 5 stk

L2402 9010
L2402 9001
L2402 7030
L2402 HLYNUR
L2402 AL
L2402 BEYKI
L2402 EIK
L2402 KIRS

Magn í pakka: 1 stk

M5553 9010
M5553 9001
M5553 7030
M5553 HLYNUR
M5553 AL
M5553 BEYKI
M5553 EIK
M5553 KIRS

Magn í pakka: 5 stk

M5554 9010
M5554 9001
M5554 7030
M5554 HLYNUR
M5554 AL
M5554 BEYKI
M5554 EIK
M5554 KIRS

Magn í pakka: 5 stk

M5555 9010
M5555 9001
M5555 7030
M5555 HLYNUR
M5555 AL
M5555 BEYKI
M5555 EIK
M5555 KIRS

Magn í pakka: 5 stk

L2248 9010
L2248 9001
L2248 7030
L2248 HLYNUR
L2248 AL
L2248 BEYKI
L2248 EIK
L2248 KIRS

Magn í pakka: 5 stk

L2249 9010
L2249 9001
L2249 7030
L2249 HLYNUR
L2249 AL
L2249 BEYKI
L2249 EIK
L2249 KIRS

Magn í pakka: 5 stk

L2402 9010
L2402 9001
L2402 7030
L2402 HLYNUR
L2402 AL
L2402 BEYKI
L2402 EIK
L2402 KIRS

Magn í pakka: 1 stk

M5563 9010
M5563 9001
M5563 7030
M5563 HLYNUR
M5563 AL
M5563 BEYKI
M5563 EIK
M5563 KIRS

Magn í pakka: 5 stk

M5564 9010
M5564 9001
M5564 7030
M5564 HLYNUR
M5564 AL
M5564 BEYKI
M5564 EIK
M5564 KIRS

Magn í pakka: 5 stk

M5565 9010
M5565 9001
M5565 7030
M5565 HLYNUR
M5565 AL
M5565 BEYKI
M5565 EIK
M5565 KIRS

Magn í pakka: 5 stk

L2258 9010
L2258 9001
L2258 7030
L2258 HLYNUR
L2258 AL
L2258 BEYKI
L2258 EIK
L2258 KIRS




Magn í pakka: 5 stk






L2259 9010
L2259 9001
L2259 7030
L2259 HLYNUR
L2259 AL
L2259 BEYKI
L2259 EIK
L2259 KIRS


Magn í pakka: 5 stk

- Tenglar festast á rennu
- Tenglar með yfirspennuvörn

Afgreiðslueining:
Tengill með loki

	<i>Vara</i>	<i>Magn í pakka</i>	<i>Vörunúmer</i>	
 <p>L2250</p>	Tvöfaldir tenglar	1	L2250 9010	
		1	L2250 9001	
		1	L2250 7030	
		1	L2250 HLYNUR	
		1	L2250 AL	
		1	L2250 BEYKI	
		1	L2250 EIK	
		1	L2250 KIRS	
	 <p>L2227</p>	Tvöfaldir tenglar með yfirspennuvörn	1	L2227 9010
			1	L2227 9001
		1	L2227 7030	
		1	L2227 HLYNUR	
		1	L2227 AL	
		1	L2227 BEYKI	
		1	L2227 EIK	
		1	L2227 KIRS	
 <p>L2241</p>		Tölvutengill 2 x RJ45 Cat. 5e STP	1	L2241 9010
			1	L2241 9001
		1	L2241 7030	
		1	L2241 HLYNUR	
		1	L2241 AL	
		1	L2241 BEYKI	
		1	L2241 EIK	
		1	L2241 KIRS	

	Vara	Magn í pakka	Vörunúmer
 <p>L2254</p>	Loftnetstenglar	1	L2254 9010
		1	L2254 9001
		1	L2254 7030
		1	L2254 HLYNUR
		1	L2254 AL
		1	L2254 BEYKI
		1	L2254 EIK
		1	L2254 KIRS
 <p>L2279</p>	Loftnetstenglar með endamótstöðu	1	L2279 9010
		1	L2279 9001
		1	L2279 7030
		1	L2279 HLYNUR
		1	L2279 AL
		1	L2279 BEYKI
		1	L2279 EIK
		1	L2279 KIRS
 <p>L2255</p>	Háttalaratenglar	1	L2255 9010
		1	L2255 9001
		1	L2255 7030
		1	L2255 HLYNUR
		1	L2255 AL
		1	L2255 BEYKI
		1	L2255 EIK
		1	L2255 KIRS
 <p>L2356</p>	Tengidósir	1	L2356 9010
		1	L2356 9001
		1	L2356 7030
		1	L2356 HLYNUR
		1	L2356 AL
		1	L2356 BEYKI
		1	L2356 EIK
		1	L2356 KIRS
 <p>L2261</p>	Dós fyrir raðefni með ramma	1	L2261 9010
		1	L2261 9001
		1	L2261 7030
		1	L2261 HLYNUR
		1	L2261 AL
		1	L2261 BEYKI
		1	L2261 EIK
		1	L2261 KIRS

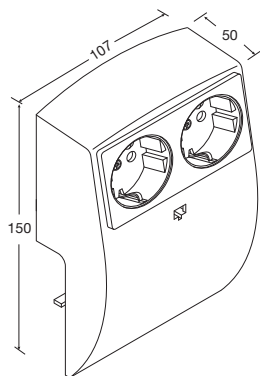

Tenglarnir passar á rennur af gerð SL20051, SL20071, SL50057, SL20077, SL20053, SL20073, SL20058, SL20078

Litir:
hvítur, RAL 9010
antikhvítur, RAL 9001
Grár, RAL 7030

Efni
PVC-plastefni

HLYNUR, viðaráferð, hlynur
ÁL, állitur
BEYKI, viðaráferð, beyki
EIK, viðaráferð, eik
KIRS, viðaráferð, kirsuberja

Aðrir litir og litasamsetningar fáanlegir

Vara	Magn í pakka	Vörunúmer
Tengill og tölvutengill	1	L22299010
	1	L22299001
	1	L22297030
	1	L2229HLYNUR
	1	L2229AL
	1	L2229BEYKI
	1	L2229EIK
	1	L2229KIRS
Tengill og loftnetstengill	1	L22189010
	1	L22189001
	1	L22187030
	1	L2218HLYNUR
	1	L2218AL
	1	L2218BEYKI
	1	L2218EIK
	1	L2218KIRS
Tengill og einn hátalaratengill	1	L23439010
	1	L23439001
	1	L23437030
	1	L2343AL
	1	L2343HLYNUR
	1	L2343BEYKI
	1	L2343EIK
	1	L2343KIRS
Tengill og tveir hátalaratenglar	1	L22319010
	1	L22319001
	1	L22317030
	1	L2231HLYNUR
	1	L2231AL
	1	L2231BEYKI
	1	L2231EIK
	1	L2231KIRS



L2229BEYKI




L2218BEYKI



L2343BEYKI




L2231BEYKI

	Vara	Magn í pakka	Vörunúmer
 <p>L2357BEYKI</p>	Tengill með fjórföldum hátalaratengli	1	L23579010
		1	L23579001
		1	L23577030
		1	L2357HLYNUR
		1	L2357AL
		1	L2357BEYKI
		1	L2357EIK
		1	L2357KIRS
 <p>L2319BEYKI</p>	Tengill með ratljósi	1	L23199010
		1	L23199001
		1	L23197030
		1	L2319HLYNUR
		1	L2319AL
		1	L2319BEYKI
		1	L2319EIK
		1	L2319KIRS
 <p>L2322BEYKI</p>	Tengill með hreyfiskynjara	1	L23229010
		1	L23229001
		1	L23227030
		1	L2322HLYNUR
		1	L2322AL
		1	L2322BEYKI
		1	L2322EIK
		1	L2322KIRS
 <p>G6052BEYKI</p>	Millistykki	1	G60529010
		1	G60529001
	Stykkið er notað til að loka millibili ef tveir tenglar eru settir þétt saman á SL-góflistarennu.	1	G60527030
		1	G6052HLYNUR
		1	G6052AL
		1	G6052BEYKI
		1	G6052EIK
		1	G6052KIRS

tehalit.EK PVC Kverkrenna

Með Tehalit gólflistarenum er einfalt og fljótlegt að leggja áfældar lagnir. Til að uppfylla kröfur rafvirkja var sett á markað renna sem tengir saman gólflistarennu og lagnir á loft. Kverkrennan er eins og nafnið gefur til kynna ætluð í kverk milli veggja eða veggs og lofts. Hún fellur því sérlega vel að umhverfi sínu.

Frá gólflistarennu er EK-kverkrennan lögð í kverk. Hún tengir saman lagnir við gólf og þær sem á að leggja inn á loft. Ef lögnin þarf að fara umhverfis hurðargat þá er einnig til renna sem hentar sérlega vel til þess. Hún tengist við gólflistarennuna beggja vegna hurðargats.

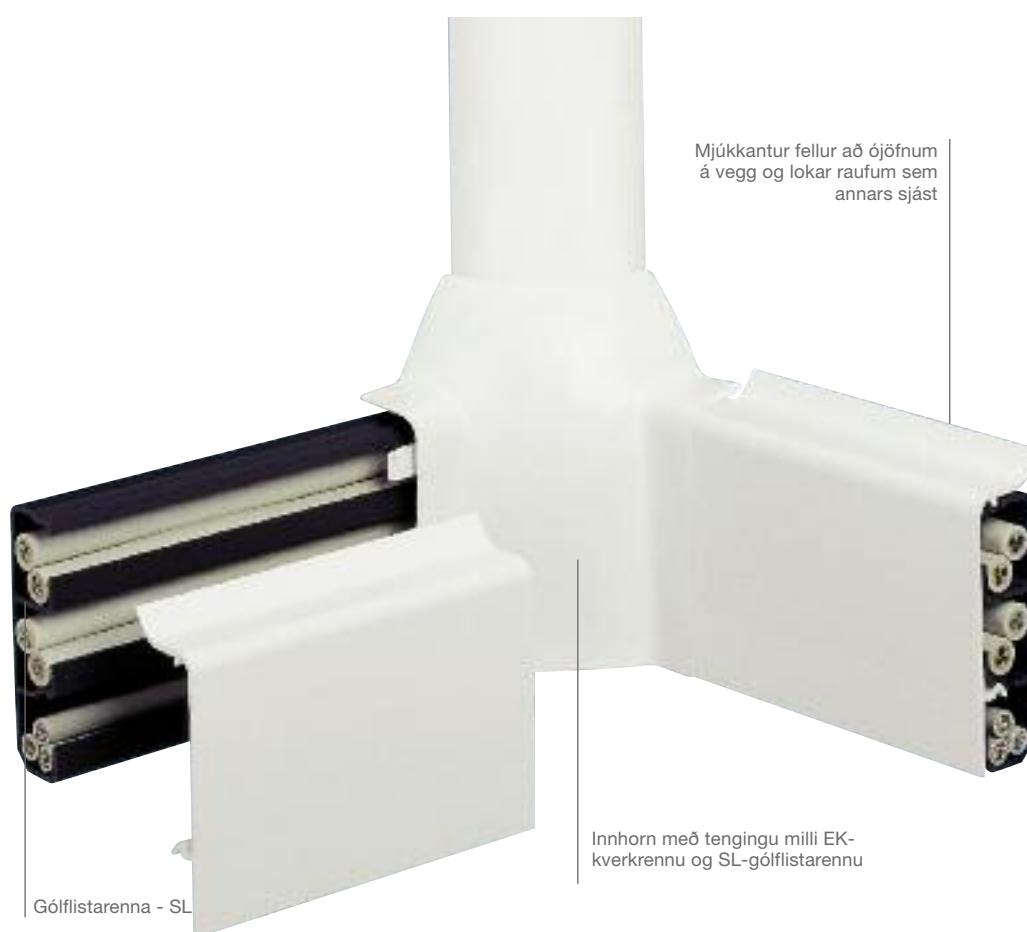










Kostir vörunnar:

- Tímasparandi lausn fyrir áféllda raflögn
- Fylgihlutir einfalda tengingu við önnur rennukerfi
- Einfaldar frágang á fjarskiptalögnum sem víða eru til vandræða

- Kverkrennan hefur tvö aðskilin lagnahólf
- Rennan er götuð í botni fyrir festiskrúfur
- Fylgihlutir einfalda lagnavinnu





Efnisgerð: Hart PVC-plastefni
Lengd: 2500 mm
Afgreiðslueining: Renna með loki
Litur: Hvítur, RAL 9010

	<i>Vara</i>	<i>Vörulýsing</i>	<i>Magn í pakka</i>	<i>Vörunúmer</i>
	Kverkrenna	Rými fyrir 4 x 11 mm ø Lengd rennu: 2,5 m	40 m	EK40040 0 9010
	Innhorn		1	L2771 9010
	Úthorn		1	L2772 9010
	Endastykki		1	L2773 9010
	Samtengi		1	L2774 9010
	T-stykki		1	L2779 9010
	Greinistykki fyrir LF15015		1	L2778 9010
	Innhorn fyrir SL 20050		1	L2768 9010
	Innhorn fyrir SL 20070		1	L2769 9010

- Listarennurnar henta sérlega vel til að leggja með hurðarlistum
- Gólfrennan hefur fjögur hólf

Efnisgerð: Hart PVC-plastefni
Afgreiðslueining: Renna með loki

Litir: Hvítur, RAL 9010 og grár RAL 7030

<i>Vara</i>	<i>Vörulýsing</i>	<i>Magn í pakka</i>	<i>Vörunúmer</i>
 <p>SL17052</p>	<p>Listarennna</p> <p>Rými fyrir 2 x 11 mm ø</p>	24 m	SL17052 9010
 <p>SL18075</p>	<p>Gólfrenna</p> <p>Rými fyrir 4 x 11 mm ø</p>	32 m	SL18075 7030
 <p>AKA181250</p>	<p>Gólfrenna úr áli</p> <p>Gólfrenna úr áli sem hefur fjögur lagnahólf. Hæð rennu: 18 mm Breidd: 128 mm Fjöldi strengja: 8 stk hver 11 mm ø</p>	1	AKA 181250ELN
 <p>SL1104007030</p>	<p>Gólfrenna úr PVC-plastefni</p> <p>Eitt hólf Rými fyrir 1 x 11 mm O. Til dæmis EKK 3 x 1,5 mm²</p>		
	Gólfrenna 11 x 40 mm, antikhvít	70	SL1104009001
	Gólfrenna 11 x 40 mm, grá	70	SL1104007030

Hver sprengir skalann?



Nýji Volta-skápurinn hefur 30% meira rými fyrir lagnir

Ofan og neðan, til vinstri og hægra - nýju Volta skáparnir hafa mun meira rými á alla kanta fyrir lagnir. En það er meira: Með þessu mikla rými þá henta skáparnir vel til að uppfylla skilyrði sem sett eru um auknar lekastraumslíðavarnir samkvæmt staðlinum DIN VDE 0100-410.

Með nýjum festingum fyrir létta veggjum er mögulegt að festa skápinn upp á augnabliki.

Láttu sannfærast: Prófaðu núna bestu Volta-skápana frá upphafi!

www.ronning.is

hager

tehalit.LF

Fyrir hraða og einfalda lagningu strengja

Strengjarennur fyrir einfaldan og snöggan frágang áfelldra lagna. Sér óskir um efnisval strengrenna er einfalt að uppfylla. Við bjóðum strengrennur úr halógenfríu- og PVC-plastefni, stáli ásamt glerrefjastyrktu pólýester plastefni.



tehalit.ATA	110
<hr/>	
tehalit.LFP	118
<hr/>	
tehalit.LF	120
<hr/>	
tehalit.LFH	124
<hr/>	
tehalit.LFR - Strengrennur með límborða	126
<hr/>	
tehalit.RK - Töfluhlífar	130

tehalit.ATA


Strengrennur - 12 x 20 mm

- Strengrennur með strenghöldum
- Úrval fylgihluta

Efnisgerð:
PVC-plastefni

Litur:
Hvítur, RAL 9010


Afgreiðslueining: Renna með loki



ATA12200

ATA122009010


Magn í pakka 84 m
Lengd: 2100 mm



ATA12201

ATA122019010


Magn í pakka 84 m
Lengd: 2100 mm



ATA12300

ATA123009010


Magn í pakka 60 m
Lengd: 2100 mm



ATA12301

ATA123019010


Magn í pakka 60 m
Lengd: 2100 mm




ATA12500

ATA125009010


Magn í pakka 48 m
Lengd: 2100 mm




Innhorn




Úthorn




Flathorn




Endastykki



Samtengi



T-stykki



Horntengi

ATA122049010

Magn í pakka 2 stk

ATA122039010

Magn í pakka 2 stk

ATA122059010

Magn í pakka 4 stk

ATA122069010

Magn í pakka 4 stk

ATA122079010

Magn í pakka 1 stk

ATA122089010

Magn í pakka 1 stk

M55609010

Magn í pakka 1 stk

ATA122049010

Magn í pakka 2 stk

ATA122039010

Magn í pakka 2 stk

ATA122059010

Magn í pakka 4 stk

ATA122069010

Magn í pakka 4 stk

ATA122079010

Magn í pakka 1 stk

ATA122089010

Magn í pakka 1 stk

M55609010

Magn í pakka 1 stk

ATA123049010

Magn í pakka 2 stk

ATA123039010

Magn í pakka 2 stk

ATA123059010

Magn í pakka 4 stk

ATA123069010

Magn í pakka 4 stk

ATA123079010

Magn í pakka 1 stk

ATA123089010

Magn í pakka 1 stk

M55609010

Magn í pakka 1 stk

ATA123049010

Magn í pakka 2 stk

ATA123039010

Magn í pakka 2 stk

ATA123059010

Magn í pakka 4 stk

ATA123069010

Magn í pakka 4 stk

ATA123079010

Magn í pakka 1 stk

ATA123089010

Magn í pakka 1 stk

M55609010

Magn í pakka 1 stk

ATA125049010

Magn í pakka 2 stk

ATA125039010

Magn í pakka 2 stk

ATA125059010

Magn í pakka 1 stk

ATA125069010

Magn í pakka 4 stk

ATA125079010

Magn í pakka 1 stk

ATA125089010

Magn í pakka 1 stk

M55609010

Magn í pakka 1 stk

tehalit.ATA

Strengrennur - 12 x 50 mm


- Strengrennur með streng-
höldum

- Úrval fylgihluta

Afgreiðslueining:
Renna með loki

Efnisgerð:
PVC-plastefni


Litur:
Hvítur, RAL 9010

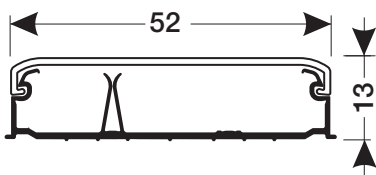

ATA12501

ATA125019010


Magn í pakka 48 m
Lengd: 2100 mm

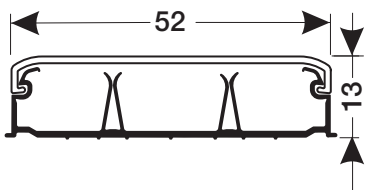

ATA12502

ATA125029010


Magn í pakka 48 m
Lengd: 2000 mm



ATA16300

ATA163009010


Magn í pakka 50 m
Lengd: 2100 mm




ATA16301

ATA163019010


Magn í pakka 50 m
Lengd: 2100 mm




Innhorn




Úthorn




Flathorn




Endastykki



Samtengi



T-stykki



Horntengi

ATA125049010	ATA125039010	ATA125059010	ATA125069010	ATA125079010	ATA125089010	M55609010
Magn í pakka 2 stk	Magn í pakka 2 stk	Magn í pakka 1 stk	Magn í pakka 4 stk	Magn í pakka 1 stk	Magn í pakka 1 stk	Magn í pakka 1 stk

ATA125049010	ATA125039010	ATA125059010	ATA125069010	ATA125079010	ATA125089010	M55609010
Magn í pakka 2 stk	Magn í pakka 2 stk	Magn í pakka 1 stk	Magn í pakka 4 stk	Magn í pakka 1 stk	Magn í pakka 1 stk	Magn í pakka 1 stk

ATA163049010	ATA163039010	ATA163059010	ATA163069010	ATA163079010	ATA163089010	M55609010
Magn í pakka 2 stk	Magn í pakka 2 stk	Magn í pakka 4 stk	Magn í pakka 4 stk	Magn í pakka 1 stk	Magn í pakka 1 stk	Magn í pakka 1 stk

ATA163049010	ATA163039010	ATA163059010	ATA163069010	ATA163079010	ATA163089010	M55609010
Magn í pakka 2 stk	Magn í pakka 2 stk	Magn í pakka 4 stk	Magn í pakka 4 stk	Magn í pakka 1 stk	Magn í pakka 1 stk	Magn í pakka 1 stk

tehalit.ATA


Strengrennur - 20 x 50 mm

- Strengrennur með streng-
höldum
- Úrval fylgihluta

Afgreiðslueining:
Renna með loki

Efnisgerð:
PVC-plastefni


Litur:
Hvítur, RAL 9010

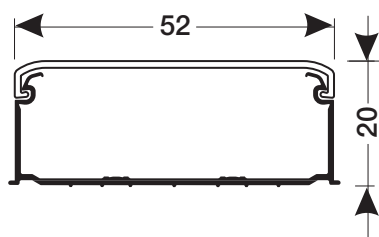

ATA20500

ATA205009010


Magn í pakka 32 m
Lengd: 2000 mm

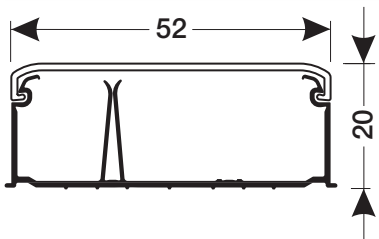

ATA20501

ATA205019010


Magn í pakka 32 m
Lengd: 2000 mm

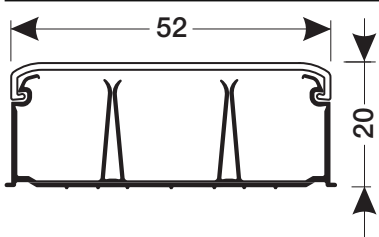

ATA20502

ATA205029010


Magn í pakka 32 m
Lengd: 2000 mm

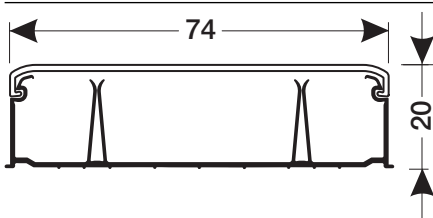


ATA20752

ATA207529010


Magn í pakka 24 m
Lengd: 2000 mm




Innhorn




Úthorn




Flathorn




Endastykki



Samtengi



T-stykki



Horntengi

ATA205049010

Magn í pakka 2 stk

ATA205039010

Magn í pakka 2 stk

ATA205059010

Magn í pakka 1 stk

ATA205069010

Magn í pakka 4 stk

ATA205079010

Magn í pakka 1 stk

ATA205089010

Magn í pakka 1 stk

M55609010

Magn í pakka 1 stk

ATA205049010

Magn í pakka 2 stk

ATA205039010

Magn í pakka 2 stk

ATA205059010

Magn í pakka 1 stk

ATA205069010

Magn í pakka 4 stk

ATA205079010

Magn í pakka 1 stk

ATA205089010

Magn í pakka 1 stk

M55609010

Magn í pakka 1 stk

ATA205049010

Magn í pakka 2 stk

ATA205039010

Magn í pakka 2 stk

ATA205059010

Magn í pakka 1 stk

ATA205069010

Magn í pakka 4 stk

ATA205079010

Magn í pakka 1 stk

ATA205089010

Magn í pakka 1 stk

M55609010

Magn í pakka 1 stk

ATA207549010

Magn í pakka 2 stk

ATA207539010

Magn í pakka 2 stk

ATA207559010

Magn í pakka 1 stk

ATA207569010

Magn í pakka 4 stk

ATA207579010




Magn í pakka 1 stk

ATA207589010






Magn í pakka 1 stk

M55609010

Magn í pakka 1 stk

	Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
	Tengidós úr plasti		1	ATA707599010
ATA707599010				
	Rammi fyrir ýmsan búnað, 60 mm	Fyrir ATA-rennu	1	ATA806099010
ATA806099010				
	Tengidór úr halógenfríu plastefni	Varnarflokkur IP 54 Tvö strenginntök í hvorum enda Þrjú strenginntök að ofan og neðan	1	L5111
L5111				



- Ymis verkfæri sem léttu lagna-
vinnuna þegar unnið er með Tehalit rennur og fylgihluti.










Vara	Vörulýsing	Magn í pakka	Vörunúmer
 L5561	Klippa Klippur fyrir lok á plastrennum	1	L5561
 L5562	Gattöng Hentar til að gera göt í plastrennur	1	L5562
 G4902	Skrúfjárnasett	1	G4902
 G4901	Skrúfjárn Járnið sem er 2,5 mm á breidd hentar til að opna Wago-tengin í G4703 og G4713	1	G4901
 G4905	Verkfærasett Sterkbyggð taska með LSA+ töng, klippum og afeinangrunartöng	1	G4905

tehalit.LFP – PVC plastefni Strengrennur

- Strengrennur hafa innbyggð samtengi
- Strenghöldur í rennum
- Botn rennu gataður með 125 mm millibili
- Strenghöldum má snúa og færa til í rennu

Efnisgerð: Hart PVC-plastefni
Lengd: 2000 mm
Litur: Hvítur, RAL 9010
Afgreiðslueining: Renna með loki. Samtengi í öðrum enda, strenghöldur, 2 stk/m

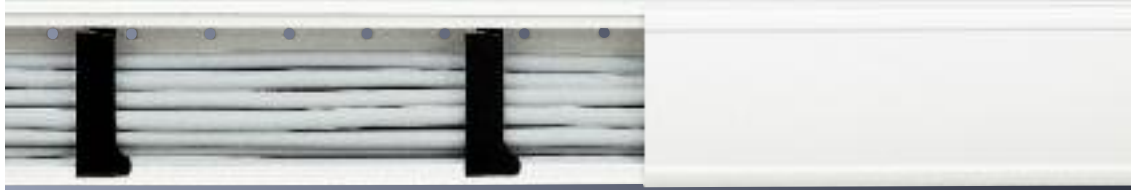


Utanmál Hæð/breidd m/skuggarauf	Vara	Vörunúmer	Magn í pakka	Rými fyrir n strengi 11 mm Ø t.d. PR 3 x 2,5 mm ²	Innhorn
	LFP 20020	LFP20020 0 9010	36 m	1	
	LFP 30030	LFP30030 0 9010	56 m	4	M7231 9010
	LFP 30060	LFP30060 0 9010	32 m	5	M7231 9010
	LFP 40040	LFP40040 0 9010	32 m	6	M7241 9010
	LFP 40060	LFP40060 0 9010	24 m	8	M7241 9010
	LFP 40090	LFP40090 0 9010	20 m	11	M7241 9010
	LFP 60060	LFP60060 0 9010	16 m	12	M7261 9010
	LFP 60090	LFP60090 0 9010	16 m	19	M7261 9010
	LFP 60110	LFP60110 0 9010	16 m	23	M7261 9010


• Fylgihlutir fyrir stefnubreytingar

Efnisgerð: Hart PVC-plastefni
Afgreiðslueining: Einn fylgihlutur


Litur: Hvítur, RAL 9010
Magn í pakka: 5 stk




Úthorn




Endastykki




Flathorn



T-stykki



Strenghöldur



Samtengi

M7203 9010

M7232 9010

M7213 9010

M7215 9010

M7236 9010

M7214

M7232 9010

M7223 9010

M7225 9010

M7266 9010

M7239

M7214

M7242 9010

M7233 9010

M7235 9010

M7246 9010

M7204

M7242 9010

M7243 9010

M7245 9010

M7266 9010

M7239

M7204

M7242 9010

M7253 9010

M7255 9010

M7286 9010

M7248

M7204

M7262 9010

M7263 9010

M7265 9010

M7266 9010

M7239

M7224

M7262 9010

M7283 9010

M7285 9010

M7286 9010

M7248

M7224

M7262 9010

M7293 9010

M7295 9010

M7296 9010

M7249








M7224

tehalit.LF – PVC plastefni Strengrennur

- Strengrennur hafa innbyggð samtengi
- Strenghöldur í rennum
- Botn rennu gataður fyrir festiskrúfur
- Strenghöldum má snúa og færa til í rennu

Efnisgerð: Hart PVC-plastefni
Lengd: 2000 mm
 (LF18045, 2500 mm)
Litur: Hvítur, RAL 9010
Afgreiðslueining: Renna með loki, samtengi í öðrum enda, strenghöldur 2 stk/m




Utanmál hæð/breidd m/skuggarauf	Vara	Vörunúmer El.nr. EAN:	Magn í pakka	Rými fyrir n strengi 11 mm Ø t.d. 3 x 2,5 mm²
	LF15015	LF15015 0 9010	44 m	1
	LF20020	LF20020 0 9010	36 m	1
	LF20035	LF20035 0 9010	40 m	3
	LF18045	LF18045 0 9010K	35 m	3
	LF30030	LF30030 0 9010	56 m	4
	LF30045	LF30045 0 9010	32 m	5
	LF30060	LF30060 0 9010	32 m	7
	LF40040	LF40040 0 9010	32 m	6
	LF40060	LF40060 0 9010	24 m	9
	LF40090	LF40090 0 9010	20 m	15

• Fylgihlutir fyrir stefnubreytingar


Efnisgerð: Hart PVC-plastefni
Afgreiðslueining: Einn fylgihlutur

Litur: Hvítur, RAL 9010
Magn í pakka: 5 stk




Innhorn

Vörunúmer Mál
"a" í
mm




Úthorn

Vörunúmer Mál
"a" í
mm




Endastykki

Vörunúmer Mál
"a" í
mm




Flathorn

Vörunúmer Mál
"a" í
mm



T- og X-stykki

Vörunúmer Mál
"a" í
mm



Strenghöldur og samtengi

Vörunúmer

M6113 9010

M6123 9010

M6141 9010	36	M6142 9010	13,5	M6143 9010		M6145 9010	43	M6146 9010	92	
M5957 9010	49	M5959 9010	49	M5958 9010		M5960 9010	80	M5964 9010	170	
M5961 9010	60	M5962 9010	30	M5963 9010		M5965 9010	30	M5966 9010	130	LF Samtengi M7214
M6181 9010	60	M6182 9010	30	M6183 9010		M6185 9010	30	M6186 9010	130	LF Samtengi M7214
LFF30064 9010	75	LFF30063 9010	55	M5393 9010		LFF30065 9010	86	M5396 9010	170	LF Strenghalda M7239 LF Samtengi M7214
M5801 9010	85	M5802 9010	45	M5803 9010		M5805 9010	65	M5806 9010	170	LF Samtengi M7204
LFF40064 9010	85	M5402 9010	45	LFF40063 9010		LFF40065 9010	65	M5406 9010	170	LF Strenghalda M7239
LFF40094 9010	109	LFF40093 9010	90	M5453 9010		LFF40095 9010	120	M5456 9010	170	LF Strenghalda M7248 LF Samtengi M7204

tehalit.LF – PVC plastefni Strengrennur

- Strengrennur hafa innbyggð samtengi
- Strenghöldur í rennum
- Botn rennu gataður fyrir festiskrúfur
- Strenghöldum má snúa og færa til í rennu








Efnisgerð: Hart PVC-plastefni

Lengd: 2000 mm
(LF18045, 2500 mm)

Litur: Hvítur, RAL 9010

Afgreiðslueining: Renna með loki, samtengi í öðrum enda, strenghöldur 2 stk/m



Utanmál hæð/breidd m/skuggarauf	Vara	Vörunúmer	Magn í pakka	Rými fyrir n strengi 11 mm Ø t.d. 3 x 2,5 mm ²
	LF40110	LF40110 0 9010	16 m	16
	LF60060	LF60060 0 9010	16 m	14
	LF60090	LF60090 0 9010	16 m	22
	LF60110	LF60110 0 9010	16 m	27
	LF60150	LF60150 0 9010	8 m	1. hólf 37 2. hólf 37
	LF60190	LF60190 0 9010	8 m	1. hólf 48 2. hólf 48
	LF60230	LF60230 0 9010	8 m	1. hólf 58 2. hólf 58


• Fylgihlutir fyrir stefnubreytingar

Efnisgerð: Hart PVC-plastefni
Afgreiðslueining: Einn fylgihlutur

Litur: Hvítur, RAL 9010
Magn í pakka: 5 stk


Skilveggur fyrir
LF60150, LF60190 og
LF60230

Vörunúmer M2026




Innhorn

Vörunúmer Mál
"a" í
mm




Úthorn

Vörunúmer Mál
"a" í
mm




Endastykki

Vörunúmer Mál
"a" í
mm




Flathorn

Vörunúmer Mál
"a" í
mm



T- og X-stykki

Vörunúmer Mál
"a" í
mm



Strengihöldur og samtengi

Vörunúmer

LFF40114 9010	190	LFF40113 9010	89	M5413 9010	LFF40115 9010	140	M5416 9010	190	LF Strenghalda M7249 LF Samtengi M7204
LFF60064 9010	130	LFF60063 9010	69	M5443 9010	LFF60065 9010	91	M5446 9010	170	LF Strenghalda M7239 LF Samtengi M7224
LFF60094 9010	130	LFF60093 9010	69	M5463 9010	LFF60095 9010	120	M5466 9010	190	LF Strenghalda M7248 LF Samtengi M7224
LFF60114 9010	130	LFF60113 9010	69	M5503 9010	LFF60115 9010	140	M5506 9010	190	LF Strenghalda M7249 LF Samtengi M7224
M5521 9010	130	M5522 9010	69	M5523 9010	M5525 9010	180	M5526 9010	190	LF Strenghalda M7250 LF Samtengi G1720
M5531 9010	130	M5532 9010	69	M5533 9010	M5535 9010	220	M5536 9010	290	LF Strenghalda M7251 LF Samtengi G1720
M5541 9010	130	M5542 9010	69	M5543 9010	M5545 9010	260	M5546 9010	290	LF Strenghalda M7252 LF Samtengi G1720

tehalit.LFH – Halógenfrítt plastefni Strengrennur

- Fylgihlutir úr halógenfríu plastefni (PC/ABS)
- Ekkert tærandi gas við bruna

- Strenghöldur einfalda lagnavinnu

Efnisgerð: Halógenfrítt plastefni (PC/ABS)
Lengd: 2000 mm
Litur: Hvítur, RAL 9010



Utanmál hæð/breidd	Vara	Vörunúmer	Magn í pakka	Fjöldi strengja 11 mm Ø
--------------------	------	-----------	--------------	-------------------------



LFH 20020

LFH20020 0 9010

72 m

1




LFH 30045

LFH30045 0 9010

32 m

5




LFH 40060

LFH40060 0 9010

24 m

8




LFH 60090

LFH60090 0 9010

12 m

19



LFH 60110

LFH60110 0 9010

24 m

23

• Fylgihlutir fyrir stefnubreytingar


Efnisgerð: Halógenfrítt plastefni

(PC/ABS)

Afgreiðslueining: einn fylgihlutur


Litur: Hvítur, RAL9010

Magn í pakka: 5 stk




Innvendig hjørne

Vörunúmer Mál
"a" í
mm




Utvendig hjørne

Vörunúmer Mál
"a" í
mm




Endastykki

Vörunúmer Mál
"a" í
mm




Flathorn

Vörunúmer Mál
"a" í
mm



T og X-stykke

Vörunúmer Mál
"a" í
mm



Strenghöldur
fjöldi/m í rennu

Vörunúmer

M6613 9010

M6651 9010 60 **M6652 9010** 30 **M6653 9010** **M6655 9010** 60 **M6656 9010** 130

M6661 9010 85 **M6662 9010** 45 **M6663 9010** **M6665 9010** 85 **M6666 9010** 170 2 stk

M6671 9010 130 **M6672 9010** 69 **M6673 9010** **M6675 9010** 120 **M6676 9010** 170 2 stk

M6681 9010 130 **M6682 9010** 69 **M6683 9010** **M6685 9010** 140 **M6686 9010** 190 2 stk

tehalit.LFR – PVC plastefni

Pegar leggja á granna strengi fljótt og örugglega þá eru LFR-rúllurennurnar sérlega góðar að hafa við höndina. Þær eru sérlega stöðugar og henta vel til að leggja að tölvunni eða símtækinu.

Rennurnar eru sérlega hentugar fyrir snærrí lagnir og henta því rafvirkjum sem starfa við lagningu öryggiskerfa eða hjá símafyrirtækjum sérlega vel. Það fer mjög lítið fyrir þessum rennum og því einfalt að hafa nokkrar stærðir með í bílnum þegar þjónusta á viðskiptavini








Kostir vörunnar:

- Strengrenna á rúllu
- Litlar pakkningar
- Einfalt að flytja
- Óbrjótanleg lóm úr mjúku PVC-plastefni
- Einfalt að vinna
- Límborði og götun á botni rennu


- 20 metrar af rennu á rúllu
- Til að klippa af rennunni má t.d. nota klippurnar L5561
- Strekur límborði á botni rennu

- Rennan er götuð í botni
- Rennan er tekin út um lítið op á kassanum og dregin út eftir þörfum

Efnisgerð: PVC-plastefni
Lengd: 2000 mm
Litur: Hvítur, RAL 9010

Vara	Rými fyrir n strengi 11 mm Ø t.d. 3 x 1,5 mm ²	Magn í pakka	Vörunúmer
 LFR7012	-	20 m	LFR7012
 LFR15015	1	20 m	LFR15015
 LFR20020	1	20 m	LFR20020
 LFR20035	2	20 m	LFR20035
 L5561	Klippa	1	L5561


M1647



- Límlistarnir hafa sterkan límborða á botni. Með honum er einfalt að festa listana á slétt yfirborð eins og lakkaða fleti.


Lengd:
2000 mm

M1648





Litir:
antikhvítur, RAL 9001
Brúnn, RAL 8014
Glær

M1673



M1659



	Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
 M1648TRAN	Límlistar	Fyrir strengi:	150	M16479001
		ø 4,5 - 6 mm	150	M1647TRAN
		Utanmál (B x H):	150	M16478014
		6 x 5,5 mm		
		Fyrir strengi:	150	M16489001
		ø 5,5 - 7 mm	150	M1648TRAN
		Utanmál (B x H):	150	M16488014
		7 x 6 mm		
		Fyrir strengi:	150	M16739001
		ø 6,5 - 8 mm	150	M1673TRAN
		Utanmál (B x H):	150	M16738014
		8 x 7 mm		
		Fyrir strengi:	150	M16599001
		ø 7,5 - 10 mm	150	M1659TRAN
		Utanmál (B x H):	150	M16598014
		11 x 10 mm		


Tehalit LF með límborða – PVC plastefni

Stærðir 10 x 10 til 30 x 30

- Smárennur með límborða á botni
- Götun í botni fyrir festiskrúfur

- **Lengd:** 2000 mm,
- **Afgreiðslueining:** Renna með loki

- **Litur:** Hvítur, RAL9010



Utánmál	Vara	Límborðabreidd x þykkt	Magn í pakka	Vörunúmer
	LF10010	9 x 0,3 mm	196 m	LF1001009010A
	LF15015	12 x 1 mm	88 m	LF1501509010A
	LF20020	19 x 1 mm	54 m	LF2002009010A
	LF20035	19 x 1 mm	70 m	LF2003509010A
	LF30030	19 x 1 mm	40 m	LF3003009010A

tehalit.RK Töfluhlífar

RK-töfluhlífarnar auðvelda allan frágang á samtengingu strengrenna og töflu. Búnaður þessi er samsettur úr tveimur festingum, einni hlíf og tveimur endahlífum. Þegar um er að ræða frístandandi töfluskáp þarf að bæta við loki til þess að bakið sé hulið. Þetta er þægilegt kerfi sem auðvelt er að setja upp. Festingarnar má festa á töfluskápinn eða á vegginn. Litur hlífanna er hvítur eða ljósgrár.



Kostir vörunnar:

- Hlífarnar eru boðnar í fjórum lengdum sem passa beint á skápana
- Strengrennur af gerðum LF speedway og FB passa beint á hlífarnar
- Festingar fyrir hlífur festast í göt sem eru á skápunum
- Frágangur strengja er einfaldur og snyrtilegur
- Hverju setti fylgir allt sem þarf til að festa hlífur á töfluskáp



RK150



RK190



Afgreiðslueining:

Hlíf, tvær höldur og endastykki
Bakhlíf þarf að panta sérstaklega

Litir: Hvítur, RAL 9010

Ljósgrár, RAL 7035

Efnisgerð: Hart PVC-plastefni

	Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
 L22869010	Strenglífasett - RK 150	2-einingar = 550 mm (t.d. Hager FZ 142)	1 1	L2286 9010 L2286 7035
		3-einingar = 800 mm (t.d. Hager FZ 143)	1 1	L2289 9010 L2289 7035
		4-einingar = 1050 mm (t.d. Hager FZ 144)	1 1	L2292 9010 L2292 7035
		5-einingar = 1300 mm (t.d. Hager FZ 145)	1 1	L2295 9010 L2295 7035
		 L38519010	Strenglífasett - RK 190	2-einingar = 550 mm (t.d. Hager FZ 442)
3-einingar = 800 mm (t.d. Hager FZ 443)	1 1			L3852 9010 L3852 7035
4-einingar = 1050 mm (t.d. Hager FZ 444)	1 1			L3853 9010 L3853 7035
5-einingar = 1300 mm (t.d. Hager FZ 445)	1 1			L3854 9010 L3854 7035

tehalit.FWK Brunapolnar strengrennur

Fyrir öruggar raflagnir

Hönnun brunapolinna strengrenna tók mið af byggingarstöðlum um brunapol byggingarefnis samkvæmt DIN 4102. Þar stendur skrifað að ekki skuli nota brennanlegt efni í og við neyðarútganga og flóttaleiðir.

Með FWK-strengrennum ertu viss um að lagnir fyrir neyðarlýsingu, eldvarnarhurðir og þessháttar búnað virka þann tíma sem reglugerð um eldvarnir kveður á um. Þetta hefur mikla þýðingu þegar rýma þarf byggingu í bruna. Klæðningin innaní rennunum er úr fiberstyrktu gífsi. við mjög hátt hitastig stígur vatnsgufa upp úr gífsinu og kælir strengina sem eru í rennunni. Rennurnar hafa höggþolið ytra byrði úr galvanhúðuðu stáli. Lagnakerfið býður upp á úrval fylgihluta og lausna sem einfalda lagnavinnu.



FWK3E - E30	134
-------------	-----

FWK30 - I90	136
-------------	-----



FWK90 - E90	138
-------------	-----

FWK 3E - E30 Brunapólnar strengrennur

- Brunnaflokkur E 30
(Brunni innan rennu samkv.
DIN 4102 hluti 12)

- Rennurnar uppfylla brunaflokk
E 30 bæði á vegg- og loft.
- Botn rennu gataður

- Lok er skrufað á rennu
- Höggheilt ytra byrði



Brunnaflokkur I 90
DIN 4102 hluti 11
Brunni innan rennu

**Renna,
Lok
Strenghöldur**
Vörunúmer


Magn í pakka
Lengd
Þyngd

Rými fyrir strengi
11 mm² ø t.d. 3 x 1,5 mm²

Innhorn

Úthorn

**Mál
"a" í
mm**



FWK3E 50060

Magn í pakka: 1 stk
Lengd 1500 mm
Þyngd 13,8 kg

11


R3021

240

R3022

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 3,42 kg

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 3,46 kg



FWK3E 50110

Magn í pakka: 1 stk
Lengd 1500 mm
Þyngd 18,2 kg

11


R3031

240

R3032

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 4,51 kg

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 4,54 kg



FWK3E 50210

Magn í pakka: 1 stk
Lengd 1500 mm
Þyngd 26,8 kg

11


R3041

240

R3042

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 6,69 kg

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 6,72 kg



FWK3E 99160

Magn í pakka: 1 stk
Lengd 1000 mm
Þyngd 17,8 kg

11


R3051

293

R3052

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 7,71 kg

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 7,76 kg



FWK3E 99260

Magn í pakka: 1 stk
Lengd 1000 mm
Þyngd 17,8 kg/s

11

R3061

293

R3062

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 10,2 kg

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 10,25 kg


• Fylgihlutir fyrir stefnubreytingar

Efnisgerð:
Gifs klætt með sinkhúðuðu stáli


Lengdir:
1500 og 1000 mm

Afgreiðslueining:
Renna og lok

Litur:
Sinkhúðað stál




Endastykki




Flathorn

Mál
"a" í
mm




T-stykki


Mál
"a" í
mm



Múffur



Péttisett



Strenghöldur

R3023	R3025	250	R3026	250	R3028	L6819	
Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 0,4 kg	Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 3,97 kg		Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 6,13 kg		Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 3,9 kg	Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 0,1 kg	
R3033	R3035	300	R3036	300	R3038	L6829	L5732
Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 0,5 kg	Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 5,67 kg		Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 7,76 kg		Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 4,5 kg	Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 0,14 kg	Magn í pakka: 1 stk
R3043	R3045	400	R3046	400	R3048	L6859	L5733
Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 0,8 kg	Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 9,95 kg		Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 11,03 kg		Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 5,6 kg	Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 0,22 kg	Magn í pakka: 15 stk
R3053	R3055	350	R3056	350	R3058	L6869	L5734
Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 1 kg	Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 9,18 kg		Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 11,06 kg		Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 6,3 kg	Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 0,25 kg	Magn í pakka: 10 stk
R3063	R3065	450	R3066	450	R3068	L6879	L5735
Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 1,4 kg	Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 14,32 kg		Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 14,18 kg		Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 7,2 kg	Magn í pakka: 1 stk Þyngd: 0,3 kg	Magn í pakka: 1 stk



FWK 30 - I90

Brunapólnar strengrennur

- Brunnaflokkur I 90
(Brunni innan rennu samkv.
DIN 4102 hluti 11)

- Flóttaleiðir eiga að vera færar
í 90 mín.
- Botn rennu gataður

- Lok er skrufað á rennu
- Höggheilt ytra byrði



Brunnaflokkur I 90
DIN 4102 hluti 11
Brunni innan rennu

**Renna,
Lok
Strenghöldur**
Vörunúmer


Magn í pakka
Lengd
Þyngd

Rými fyrir strengi
11 mm² ø t.d. 3 x 1,5 mm²

Innhorn

Úthorn

**Mál
"a" í
mm**



FWK3 50060

Magn í pakka: 1 stk
Lengd 1500 mm
Þyngd 13,8 kg

11


L6811

240

L6812

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 3,42 kg

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 3,46 kg



FWK3 50110

Magn í pakka: 1 stk
Lengd 1500 mm
Þyngd 18,2 kg

11


L6821

240

L6822

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 4,51 kg

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 4,54 kg



FWK3 50210

Magn í pakka: 1 stk
Lengd 1500 mm
Þyngd 26,8 kg

11


L6851

240

L6852

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 6,69 kg

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 6,72 kg



FWK3 99160

Magn í pakka: 1 stk
Lengd 1000 mm
Þyngd 17,8 kg

11


L6861

293

L6862

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 7,71 kg

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 7,76 kg



FWK3 99260

Magn í pakka: 1 stk
Lengd 1000 mm
Þyngd 17,8 kg/s

11

L6871

293

L6872

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 10,2 kg

Magn í pakka: 1 stk
Þyngd 10,25 kg

• Fylgihlutir fyrir stefnubreytingar

Efnisgerð:

Gifs klætt með sinkhúðuðu stáli

Lengdir:


1500 og 1000 mm

Afgreiðslueining:


Renna og lok

Litur:

Sinkhúðað stál




Endastykki




Flathorn

Mál
"a" í
mm




T-stykki


Mál
"a" í
mm




Múffur



Péttisett



Framlengingar



Strenghöldur

L6813	L6815	250	L6816	250	L6818	L6819	L6810	
Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 0,4 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 3,97 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 6,13 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 3,9 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 0,1 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 0,7 kg	
L6823	L6825	300	L6826	300	L6828	L6829	L6820	L5732
Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 0,5 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 5,67 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 7,76 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 4,5 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 0,14 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 0,7 kg	Magn í pakka: 1 stk
L6853	L6855	400	L6856	400	L6858	L6859	L6850	L5733
Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 0,8 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 9,95 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 11,03 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 5,6 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 0,22 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 1,22 kg	Magn í pakka: 15 stk
L6863	L6865	350	L6866	350	L6868	L6869	L6860	L5734
Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 1 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 9,18 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 11,06 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 6,3 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 0,25 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 1,23 kg	Magn í pakka: 10 stk
L6873	L6875	450	L6876	450	L6878	L6879	L6870	L5735
Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 1,4 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 14,32 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 14,18 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 7,2 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 0,3 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 1,6 kg	Magn í pakka: 1 stk



FWK 90 - E90

Brunapólnar strengrennur

- Uppfylla staðla E30 - E90
Lagnir virka í 30 - 90 mín.
samkv. DIN 4102 hluta 11

- Henta fyrir lagnir á vegg eða í loft E 60 eða E 90

- Botn rennu gataður
- Höggelt ytra byrði



Rafflagnir eru virkar samkv. E 60 eða E 90 m.v. lagningu á vegg eða í loft E 30 öll önnur uppsetning

Renna, Lok
Strenghöldur
Vörunúmer

Magn í pakka
Lengd
Þyngd

Rými fyrir strengi
11 mm² ø t.d. 3 x 1,5 mm²

Innhorn

Úthorn

Mál
"a" í
mm

	FWK9 50060	Magn í pakka Lengd 750 mm Þyngd 18,8 kg	11	L6911	293	L6912
				Magn í pakka: 1 stk Þyngd 10,66 kg		Magn í pakka: 1 stk Þyngd 10,74 kg
		E 60 á vegg og loft E 30 önnur uppsetning				
	FWK9 50110	Magn í pakka: 1 stk Lengd 750 mm Þyngd 23,3 kg	11	L6921	293	L6922
				Magn í pakka: 1 stk Þyngd 13,24 kg		Magn í pakka: 1 stk Þyngd 13,32 kg
		E 60 á vegg og loft E 30 önnur uppsetning				
	FWK9 50210	Magn í pakka: 1stk Lengd 750 mm Þyngd 32,3 kg	11	L6951	293	L6952
				Magn í pakka: 1 stk Þyngd 18,41 kg		Magn í pakka: 1 stk Þyngd 18,84 kg
		E 60 á vegg og loft E 30 önnur uppsetning				
	FWK9 99160	Magn í pakka: 1 stk Lengd 500 mm Þyngd 21,5 kg	11	L6961	347	L6962
				Magn í pakka: 1 stk Þyngd 20,92 kg		Magn í pakka: 1 stk Þyngd 21,02 kg
		E 60 á vegg og loft E 30 önnur uppsetning				
	FWK9 99260	Magn í pakka: 1 stk Lengd 500 mm Þyngd 27,6 kg	11	L6971	347	L6972
				Magn í pakka: 1 stk Þyngd 26,3 kg		Magn í pakka: 1 stk Þyngd 21,02 kg
		E 60 á vegg og loft E 30 önnur uppsetning				

• Fylgihlutir fyrir stefnubreytingar

Efnisgerð:

Gifs klætt með sinkhúðuðu stáli

Afgreiðslueining:


Renna með loki

Lengdir:


1500 og 1000 mm

Litur:

Sinkhúðað stál




Endastykki




Flathorn

Mál
"a" í
mm




T-stykki


Mál
"a" í
mm




Múffur



Péttissett



Framlengingar



Strenghöldur

L6913	L6915	300	L6916	300	L6918	L6919	L6910	
Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 1,4 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 11,9 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 15,1 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 13,2 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 0,3 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 1,41 kg	
L6923	L6925	350	L6926	350	L6928	L6929	L6920	L5732
Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 1,9 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 16,04 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 18,65 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 14,4 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 0,4 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 1,69 kg	Magn í pakka: 1 stk
L6953	L6955	450	L6956	450	L6958	L6959	L6950	L5733
Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 2,7 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 26,12 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 25,72 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 16,8 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 0,6 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 2,29 kg	Magn í pakka: 15 stk
L6963	L6965	400	L6966	400	L6968	L6969	L6960	L5734
Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 3,2 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 24,26 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 25,66 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 18,2 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 0,6 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 2,31 kg	Magn í pakka: 10 stk
L6973	L6975	500	L6976	500	L6978	L6979	L6970	L5735
Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 4,4 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 26,17 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 32,42 kg		Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 20,6 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 0,8 kg	Magn í pakka: 1 stk Pyngd: 2,9 kg	Magn í pakka: 1 stk

Vara	Skýringar	Lengd mm	Magn í pakka	Vörunúmer
Skilveggir	FWK með innri hæð 50 mm	2000	20 m	L6632
	FWK með innri hæð 99 mm efnisgerð: PVC-plastefni	2000	20 m	L6633
Skilveggir	FWK með innri hæð 50 mm	2000	20 m	L6664
	FWK með innri hæð 99 mm Efnisgerð: galvanhúðað stál Skrúfur fylgja	2000	20 m	L6665
Strenghöldur	FWK 30-50110		1	L5732
	FWK 90-50110		15	L5733
	FWK 30-50210		10	L5734
	FWK 90-50210		1	L5735
	FWK 30-99160			
	FWK 90-99160			
Spennujöfnunarvír	Gildleiki vírs er 4 mm ²	150	25	L4181
		300	25	L4182
		600	25	L4183
Spennujöfnunartengi	Efnisgerð: Stál		1	L6681
Brunapolið kitti	Túpa Innihald: 310 ml		1	L6682
	Fata Innihald: 5 kg		1	L6683
Brunapétting	Notuð þegar farið er í gegn um vegg og loft. Uppfyllir staðal S20 samkv. DIN 4102. Nánari upplýsingar í vörulista Hager fyrir Tehalit rennur		1	L6565



L5732



L4181



L6681




L6682



L6565

- Tengistykkið lokar loftbili milli brunapólins skáps og brunapólinnar rennu
- Allar einingar rennu má tengja samkvæmt gildandi evrópskum stöðlum
- Festivinklar í vegg eða skáp fylgja
- Má einnig þétta með brunapölnu kitti

Efnisgerð: Pressuð steinull
Breidd: 280 mm
Afgreiðslueining: Botn og lok
Litur: sinkhúðan stál

Vara	Skýringar	Lengd	Magn í pakka	Vörunúmer
	Rennutengistykki ein eining Notað til að hylja inngangsfláns á brunapölnum skáp sem tengja á við FWK-rennu	Ein eining	1	FZ260

FZ260

tehalit.VK

Vírarennur

Til notkunar í stjórnskápum

Vírarennur eru nauðsynlegar fyrir lagnaleiðir í stjórnskápum. Þær þurfa að vera einfaldar og þægilegar í umgengni. Götun í botni samkvæmt DIN 43659 einfaldar festingu þeirra á botnplötu.



tehalit.BA7	144
<hr/>	
tehalit.HNG	147
<hr/>	
tehalit.VK flex	148

Nýjungar í öllum smáatriðum

Vírarennur eru í grunninn svipaðar hverri annarri eða hvað? Lagnakerfin frá Tehalit eru hugsaðar með þarfir rafvirkja í huga. Hönnuðir Tehalit hafa nú komið fram með vírarennu þar sem hvert smáatriði er hugsað og styður hvert annað. Útkoman er frábær vírarenna.

Botninn

Byrjum á rennubotninum. Götun botnsins er stöðluð og að sjálfsgöðu uppfylla allar Tehalit rennurnar staðal EN 50085. BA7-vírarennan hefur að auki þriðju gata-röðina sem er kostur ef festa á rennuna á DIN-skinnu. Í botninum er einnig að finna styrkingu sem kemur í veg fyrir að rennan bogni til hliðar. Það með verður meðhöndlun hennar einfaldari.

Hliðarnar


Sveigjanlegasti hluti BA7-vírarennunar eru hliðar hennar. Nánar tiltekið tindarnir í hliðunum. Sérstaða þeirra er hve auðvelt er að fjarlægja þá úr rennunni. Ef tindarnir eru sveigðir til þá brotna þeir frá rennunni alveg niður við botn hennar. Ekki er þörf á neinum verkfærum til að fjarlægja þá.

Lokið

Það er erfitt að trúá því en jafnvel þó rennan sé yfirfull þá situr lokið fast. Mjög einfalt er bæði að setja það á rennuna og taka það af. Lokið hefur rönd eftir miðju sem gott er að nota ef setja á merkingar á það.

Vírahaldan

Vírahaldan passar í allar stærðir BA7-vírarenna. Mögulegt er að festa hana misdjúpt í rennurnar sem, auðveldar aðgreiningu víralagna. einnig má nota hölduna sem festingu undir merkispjald og snýr hún þá út úr rennunni.

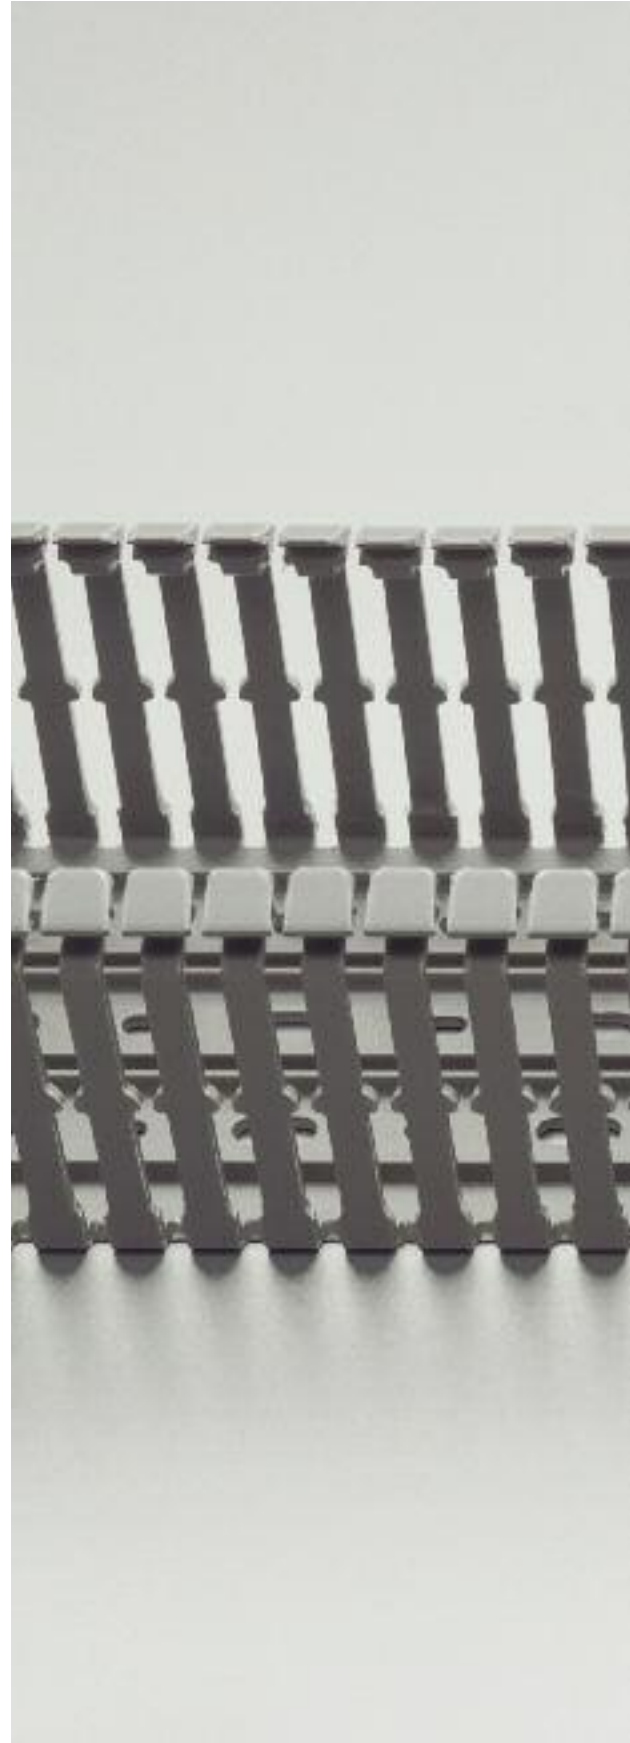



Vírahaldan einfaldar lagnavinnu í BA7-vírarenum. Hún passar í allar stærðir og styður við víra sem komnir eru í rennurnar.



Styrking í botni rennu gerir hana stífari og einfaldar vönduð vinnubrögð.



Mjúkar útlínur tinda í hliðum skemma ekki einangrun víra. Heldur ekki fingur og hendur. Tindarnir hafa breitt sæti fyrir lokið svo það situr fast á rennunni.

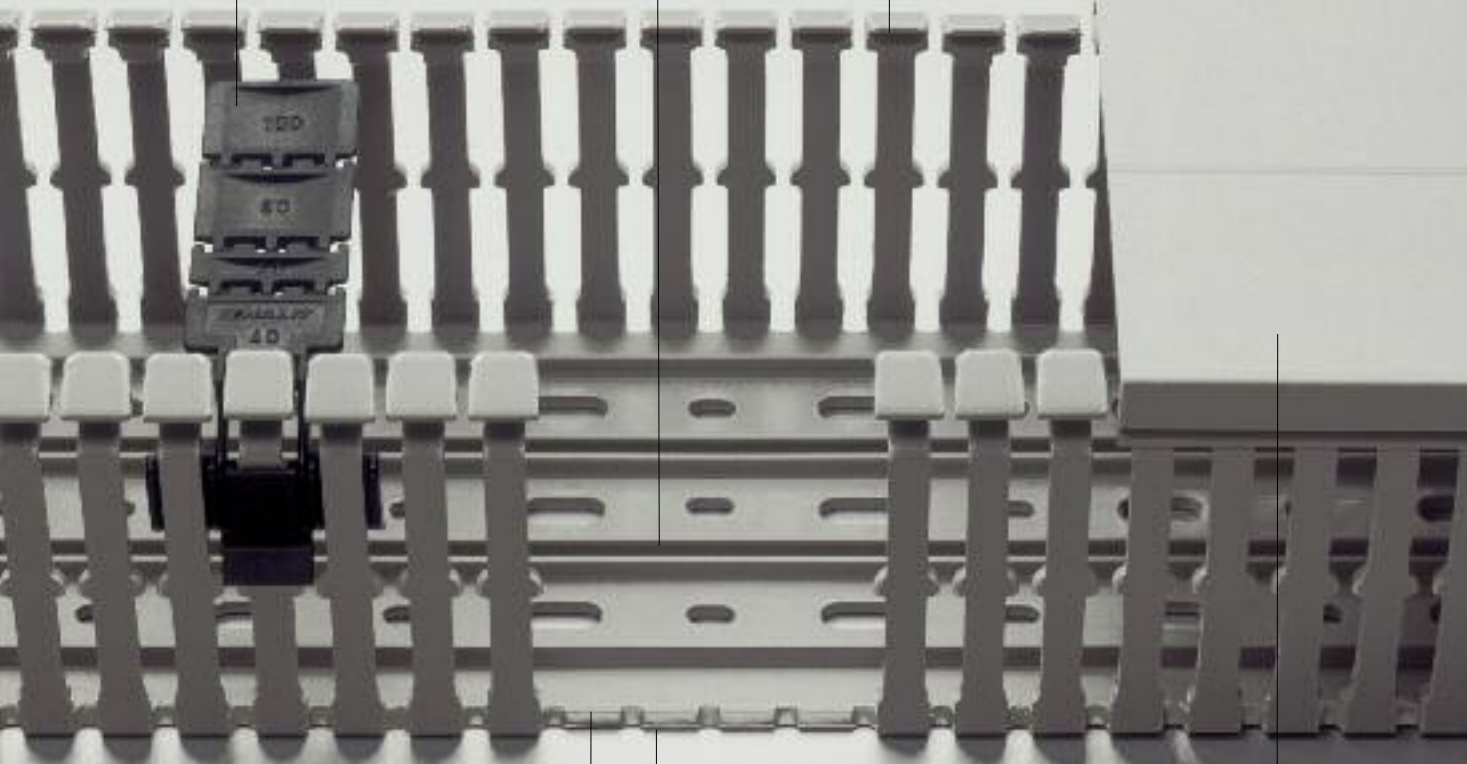

Pegar tindarnir eru fjarlægðir verða engar hvassar brúnir eða ójöfnur eftir á botni rennu.




Ekki er þörf á verkfærum til að brjóta tindana úr rennunni. Mögulegt er að sveigja þá inn eða út til að fjarlægja þá.




Jafnvel þó BA7-vírarennan sé full þá situr lokið fast á henni. Einfalt er að taka lokið af þó rennan sé yfirfull.


- Tinda má fjarlægja án verkfæra
- Mjúkar brúnir á öllum tindum
- Mjög nákvæm ytri mál
- 22 stærðir í boði
- Einfalt að setja lok á og taka það af.
- Fjarlægð milli tinda er 12,5 mm
- Vírar sem eru 6 mm² komast á milli tinda.
- Götun í botni er samkvæmt EN 50085
- Rennur sem eru 80 mm og breiðari hafa þrjár raðir af götum
- Sama vírahaldan passar í allar stærðir af rennum
- Mjögulegt að festa vírahöldu misdjúpt í rennum sem eru hærri en 60 mm.
- Bláar rennur fyrir öryggiskerfi
- Sjálfslökkvandi samkvæmt UL94V0
- Umhverfishiti:** -5 til +60° C
- Efnisgerð:** Hart PVC-plastefni
- Lengd:** 2000 mm
- Afgreiðslueining:** Renna með loki
- Litur:** Grár, RAL 7030, Blár RAL 5012

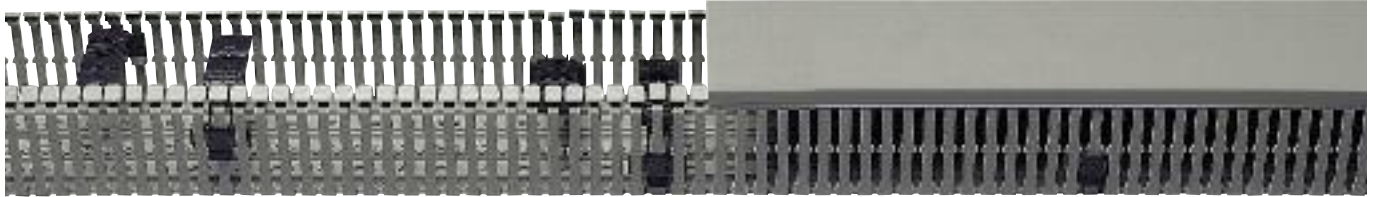


Utánmál (hæð x breidd)	Gráar rennur Vörunúmer	Bláar rennur Vörunúmer	Magn í pakka	Vírahalda
25 x 25 mm	BA7 25025	BA7 25025BL	50 m	-
25 x 40 mm	BA7 25040	-	48 m	-
40 x 25 mm	BA7 40025	BA7 40025BL	48 m	-
40 x 40 mm	BA7 40040	BA7 40040BL	50 m	BA7 CLIP
40 x 60 mm	BA7 40060	BA7 40060BL	40 m	BA7 CLIP
40 x 80 mm	BA7 40080	-	30 m	BA7 CLIP
40 x 100 mm	BA7 40100	-	20 m	BA7 CLIP
60 x 25 mm	BA7 60025	BA7 60025BL	60 m	-
60 x 40 mm	BA7 60040	BA7 60040BL	40 m	BA7 CLIP
60 x 60 mm	BA7 60060	BA7 60060BL	24 m	BA7 CLIP
60 x 80 mm	BA7 60080	-	20 m	BA7 CLIP
60 x 100 mm	BA7 60100	-	16 m	BA7 CLIP
60 x 120 mm	BA7 60120	-	12 m	BA7 CLIP
80 x 25 mm	BA7 80025	BA7 80025BL	20 m	-
80 x 40 mm	BA7 80040	-	20 m	BA7 CLIP
80 x 60 mm	BA7 80060	BA7 80060BL	20 m	BA7 CLIP
80 x 80 mm	BA7 80080	-	16 m	BA7 CLIP
80 x 100 mm	BA7 80100	BA7 80100BL	12 m	BA7 CLIP
80 x 120 mm	BA7 80120	-	16 m	BA7 CLIP
100 x 60 mm	BA7 100060	BA7 0602	16 m	BA7 CLIP
100 x 80 mm	BA7 100080	BA7 0802	16 m	BA7 CLIP
100 x 100 mm	BA7 100100	BA7 1002	12 m	BA7 CLIP




Lok
Hæð þeirra er 10 mm fyrir BA7 25025 og 25040




Lok
Hæð þeirra er 15 mm fyrir allar aðrar BA7-rennur




Vírahalda




Hliðarmál
Rennur sem hafa 25/40 mm hæð




Hliðarmál
Rennur sem hafa 60/80 mm hæð



Hliðarmál
Rennur sem hafa 100 mm hæð



Götun botns
Samkvæmt EN 50085 á rennum sem hafa 25/40/60 mm breidd




Götun botns
Samkvæmt EN 50085 á rennum sem hafa 80/100/120 mm breidd

Sérútfærslur mögulegar:


- Götun botns með fastri fjarlægð frá enda (50 m lágmark)
- Án götunar í botni (Yfir 100 m án viðb. kostnaðar)
- Límborði á botni (Yfir 100 m án viðb. kostnaðar)
- Sérilitir ((Yfir 300 m án viðb. kostnaðar)
- Sér lengdir
- Sérstök götun
- Sérútfærslur

- Rennustærðir samkvæmt DIN 43659
- Einfalt að setja lok á og taka af.
- Fjarlægð milli tinda 12,5 mm
- Vírar sem eru 6 mm² komast á milli tinda.
- Götun í botni samkvæmt EN50085
- Sjálfslökkvandi samkvæmt UL94 V1
- CSA skráð. Skjal nr. 22009
- Umhverfishiti: -25 til +90° C
- Halógenfrítt plastefni
- 15 stærðir af rennum í boði


Efnisgerð: PPO-plastefni, halógenfrítt
Lengd: 2000 mm
Afgreiðslueining: Renna með loki
Litur: Ljósgrár, RAL 7035

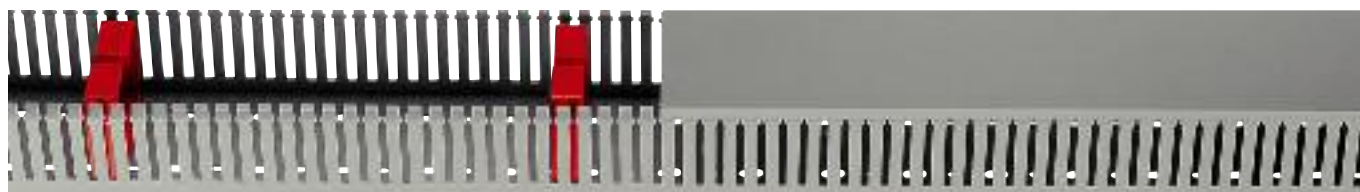


Utanmál (hæð x breidd)	Vörunúmer rennu	Magn í pakka	Magn í pakka	Vírahalda Magn í pakka: 50 stk
24 x 24 mm	HNG25025 0 7035	36 m	148 m	-
36 x 24 mm	HNG37025 0 7035	48 m	148 m	-
36 x 37 mm	HNG37037 0 7035	32 m	100 m	-
36 x 49 mm	HNG37050 0 7035	40 m	76 m	HN37050 312 013 12
49 x 24 mm	HNG50025 0 7035	48 m	148 m	-
49 x 37 mm	HNG50037 0 7035	40 m	100 m	-
49 x 49 mm	HNG50050 0 7035	48 m	76 m	HN50050 312 013 13
49 x 74 mm	HNG50075 0 7035	20 m	60 m	HN50075 312 013 14
49 x 99 mm	HNG50100 0 7035	24 m	28 m	HN50100 312 013 15
49 x 124 mm	HNG50125 0 7035	18 m	28 m	HN50125 312 013 16
73 x 36 mm	HNG75037 0 7035	40 m	100 m	HN75037 312 013 17
73 x 49 mm	HNG75050 0 7035	20 m	76 m	HN75050 312 013 18
73 x 74 mm	HNG75075 0 7035	16 m	60 m	HN75075 312 013 19
73 x 99 mm	HNG75100 0 7035	16 m	28 m	HN75100 312 013 20
73 x 124 mm	HNG75125 0 7035	12 m	28 m	HN75125 312 013 21




Pversnið




Hliðarmál





Götun í botni samkvæmt DIN 43659.
Rennubreiddir 25, 37, 50 mm



Götun í botni samkvæmt DIN 43659.
Rennubreiddir 75, 100 og 125 mm



Vírahalda



Sérútfærslur mögulegar:


- Götun botns með fastri fjarlægð frá enda (50 m lágmark)
- Án götunar í botni (Yfir 100 m án viðb. kostnaðar)
- Límborði á botni (Yfir 100 m án viðb. kostnaðar)
- Sérílitir (Yfir 300 m án viðb. kostnaðar)
- Sérílgdir
- Sérstök götun
- Sérútfærslur

- Hringlöttar vírarennur með kambi sem vírar eru lagðir inn í.
- Henta sérlega vel hurðir skápa eða einfaldar lagnir t.d. undir skrifborð.
- einfaldar í uppsetningu
- Fjórar stærðir og tvær lengdir eru í boði. Samtengi á öllum rennum


- Límborði einfaldar uppsetningu á slétta fleti.
- Umhverfshitastig: -25 til 90° C
- Sjálfslökkvandi samkvæmt UL 94 V0
- Efnisgerð: Hart PVC-plastefni

Lengdir: 250 og 500 mm
Litur: Ljósgrár, RAL 7035


- **Afhendast með límborða. Hann einfaldar uppsetningu á slétta fleti.**

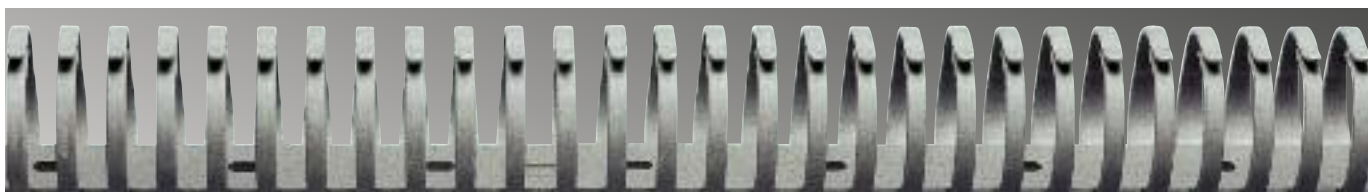


	Utánmál hæð x breidd x lengd	Vöruheiti Vörunúmer	Lengd	Magn í pakka	Nægir fyrir n víra, t.d. H07V: 1 mm ² 1,5 mm ² 2,5 mm ²		
	15 x 11 x 250 mm	VK flex 10 L2212	L = 250 mm	40 Stk	10	8	5
	21 x 23 x 500 mm	VK flex 20 L2222	L = 500 mm	40 Stk	20	18	13
	31 x 33 x 500 mm	VK flex 30 L2232	L = 500 mm	40 Stk	57	46	30
	45 x 43 x 500 mm	VK flex 40 L2242	L = 500 mm	40 Stk	101	81	53




Hliðarmál
VK flex 10




Götun í botni
VK flex 10



Hliðarmál
VK flex 20, 30 og 40



Götun í botni
VK flex 20 og 30



Götun í botni
VK flex 40

	Vara	Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
 M51592	Fjarlægðarklossi	Hæð 12 mm Þvermál 25 mm	50	M51592
 L5085	Festinagli, halógenfrí	fyrir 4 mm gat. Efnisþykkt 2 - 5 mm	100	L5085
 L5262	Verkfæri fyrir festinagla	Grátt. Fyrir festinagla L5085	1	L5262 GRAU
 M5159	Fjarlægðarklossi	Hæð 20 mm Þvermál 25 mm	50	M5159
 L5123	Festinagli halógenfrí	fyrir 4 mm gat. efnisþykkt 4 - 7 mm	100	L5123
 L5263	Verkfæri fyrir festinagla	Rautt. fyrir festinagla L5123	1	L5263 ROT
 M5164	Kragaskinna	M 4 - M 5	100	M5164
 L5123	Festinagli halógenfrí	fyrir 4 mm gat. Efnisþykkt 4 - 7 mm	100	L5067
 L5264	Verkfæri fyrir festinagla	fyrir festinagla L5067	1	L5264 SCHW
 L5123	Tindatöng	BA6/BA7/DNG/HNG	1	L6490
 L5123	Klippa		1	L5561

Vörunúmer	Blaðsíða	Vörunúmer	Blaðsíða	Vörunúmer	Blaðsíða
A		BA7 25025 BL	146	BKIS 251304 E 7021	80
AKA 18125 0 ELN	93	BA7 25040	146	BKIS 251304 E 9010	80
ATA 1220 0 9010	110	BA7 40025	146	BKIS 251305 D 7021	81
ATA 1220 1 9010	110	BA7 40025 BL	146	BKIS 251305 D 9010	81
ATA 1220 3 9010	111	BA7 40040	146	BKIS 251305 E 7021	80
ATA 1220 4 9010	111	BA7 40040 BL	146	BKIS 251305 E 9010	80
ATA 1220 5 9010	111	BA7 40060	146	BKIS 251306 D 7021	81
ATA 1220 6 9010	111	BA7 40060 BL	146	BKIS 251306 D 9010	81
ATA 1220 7 9010	111	BA7 40080	146	BKIS 251306 E 7021	81
ATA 1220 8 9010	111	BA7 40100	146	BKIS 251306 E 9010	81
ATA 1230 0 9010	110	BA7 60025	146	BKIS 251308 D 7021	81
ATA 1230 1 9010	110	BA7 60025 BL	146	BKIS 251308 D 9010	81
ATA 1230 3 9010	111	BA7 60040	146	BKIS 251308 E 7021	81
ATA 1230 4 9010	111	BA7 60040 BL	146	BKIS 251308 E 9010	81
ATA 1230 5 9010	111	BA7 60060	146	BKIS KPD	82
ATA 1230 6 9010	111	BA7 60060 BL	146	BKIS KPE	82
ATA 1230 7 9010	111	BA7 60080	146	BR 70100 1 7035	38
ATA 1230 8 9010	111	BA7 60100	146	BR 70100 1 9001	38
ATA 1250 0 9010	110	BA7 60120	146	BR 70100 1 9010	38
ATA 1250 1 9010	112	BA7 80025	146	BR 70100 2 7035	38
ATA 1250 2 9010	112	BA7 80025 BL	146	BR 70100 2 9001	38
ATA 1250 3 9010	111	BA7 80040	146	BR 70100 2 9010	38
ATA 1250 4 9010	111	BA7 80060	146	BR 70130 1 7035	38
ATA 1250 5 9010	111	BA7 80060 BL	146	BR 70130 1 9001	38
ATA 1250 6 9010	111	BA7 80080	146	BR 70130 1 9010	38
ATA 1250 7 9010	111	BA7 80100	146	BR 70130 2 7035	38
ATA 1250 8 9010	111	BA7 80100 BL	146	BR 70130 2 9001	38
ATA 1630 0 9010	112	BA7 80120	146	BR 70130 2 9010	38
ATA 1630 1 9010	112	BA7 CLIP	146	BR 70170 1 7035	38
ATA 1630 3 9010	113	BKIS 12130 1 7021	76	BR 70170 1 9001	38
ATA 1630 4 9010	113	BKIS 121301 9010	76	BR 70170 1 9010	38
ATA 1630 5 9010	113	BKIS 121303 D 7021	77	BR 70170 2 7035	38
ATA 1630 6 9010	113	BKIS 121303 D 9010	77	BR 70170 2 9001	38
ATA 1630 7 9010	113	BKIS 121303 E 7021	77	BR 70170 2 9010	38
ATA 1630 8 9010	113	BKIS 12130 3E 9010	77	BR 70214 1 7035	42
ATA 2050 0 9010	114	BKIS 121304 D 7021	77	BR 70214 1 9001	42
ATA 2050 1 9010	114	BKIS 121304 D 9010	77	BR 70214 1 9010	42
ATA 2050 2 9010	114	BKIS 121304 E 7021	77	BR 85130 1 7035	40
ATA 2050 3 9010	115	BKIS 121304 E 9010	77	BR 85130 1 9001	40
ATA 2050 4 9010	115	BKIS 121305 D 7021	78	BR 85130 1 9010	40
ATA 2050 5 9010	115	BKIS 121305 D 9010	78	BR 85170 1 7035	40
ATA 2050 6 9010	115	BKIS 121305 E 7021	77	BR 85170 1 9001	40
ATA 2050 7 9010	115	BKIS 121305 E 9010	77	BR 85170 1 9010	40
ATA 2050 8 9010	115	BKIS 121306 D 7021	78	BRAN 70080 2 ELN	16
ATA 2075 2 9010	114	BKIS 121306 D 9010	78	BRAN 70110 1 ELN	16
ATA 2075 3 9010	115	BKIS 121306 E 7021	78	BRAN 70130 1 ELN	16
ATA 2075 4 9010	115	BKIS 121306 E 9010	78	BRAN 70170 1 ELN	16
ATA 2075 5 9010	115	BKIS 121308 D 7021	78	BRAN 70210 1 ELN	16
ATA 2075 6 9010	115	BKIS 121308 D 9010	78	BRH 70132 1 7035	50
ATA 2075 7 9010	115	BKIS 121308 E 7021	78	BRH 70132 1 9001	50
ATA 2075 8 9010	115	BKIS 121308 E 9010	78	BRH 70132 1 9010	50
ATA 7075 9 9010	116	BKIS 130 MHP	82	BRH 70132 2 7035	50
ATA 8060 9 9010	116	BKIS 130MHU	82	BRH 70132 2 9001	50
		BKIS 251301 7021	79	BRH 70132 2 9010	50
		BKIS 251301 9010	79	BRH 70172 1 7035	50
B		BKIS 251301 M 7021	79	BRH 70172 1 9001	50
BA7 0602	146	BKIS 251301 M 9010	79	BRH 70172 1 9010	50
BA7 0802	146	BKIS 251303 D 7021	80	BRH 70172 2 7035	50
BA7 100060	146	BKIS 251303 D 9010	80	BRH 70172 2 9001	50
BA7 100080	146	BKIS 251303 E 7021	80	BRH 70172 2 9010	50
BA7 100100	146	BKIS 251303 E 9010	80	BRHN 70080 2 7035	14
BA7 1002	146	BKIS 251304 D 7021	80	BRHN 70080 2 9001	14
BA7 25025	146	BKIS 251304 D 9010	80	BRHN 70080 2 9010	14

Vörunúmer	Blaðsíða	Vörunúmer	Blaðsíða	Vörunúmer	Blaðsíða
BRHN 70130 1 7035	14	DAS 280340 0 ELN	70	G 1231 9001	13
BRHN 70130 1 9001	14	DAS 802500 ELN	70	G 1231 9010	13
BRHN 70130 1 9010	14	DAS 802800 ELN	70	G 1232 7035	13
BRHN 70170 1 7035	14	DAS 803100 ELN	70	G 1232 9001	13
BRHN 70170 1 9001	14	DAS 803400 ELN	70	G 1232 9010	13
BRHN 70170 1 9010	14	E		G 1233 7035	13
BRN 70080 2 7035	12	EK 40040 0 9010	105	G 1233 9001	13
BRN 70080 2 9001	12	F		G 1233 9010	13
BRN 70080 2 9010	12	FWK 3 50060	136	G 1235 7035	13
BRN 70110 1 7035	12			G 1235 9001	13
BRN 70110 1 9001	12	FWK3 50110	136	G 1235 9010	13
BRN 70110 1 9010	12	FWK3 50210	136	G 1241 LAN	17
BRN 70130 1 7035	12	FWK3 99160	136	G 1242 LAN	17
BRN 70130 1 9001	12	FWK3 99260	136	G 1243 LAN	17
BRN 70130 1 9010	12	FWK3E 50060	134	G 1245 LAN	17
BRN 70170 1 7035	12	FWK3E 50110	134	G 1246 9010	13
BRN 70170 1 9001	12	FWK3E 50210	134	G 1246 LAN	17
BRN 70170 1 9010	12	FWK3E 99160	134	G 1251 7035	15
BRN 70210 1 7035	12	FWK3E 99260	134	G 1251 9001	15
BRN 70210 1 9001	12	FWK9 50060	138	G 1251 9010	15
BRN 70210 1 9010	12	FWK9 50110	138	G 1251 LAN	17
BRS 70132 2	63	FWK9 50210	138	G 1252 7035	15
BRS 70172 2	63	FWK9 99160	138	G 1252 9001	15
BRSN 70080 2	62	FWK9 99260	138	G 1252 9010	15
BRSN 700802 7021	76	FZ 260	141	G 1252 LAN	17
BRSN 70080 2 9010	76	G		G 1253 7035	15
BRSNS 100110 1	62	G 1201 7035	13	G 1253 9001	15
BRSNS 100130 100	63	G 1201 9001	13	G 1253 9010	15
BRSNS 100210 1 ZWS	62	G 1201 9010	13	G 1253 LAN	17
BRSNS 115110 1 SK	62	G 1202 7035	13	G 1255 7035	15
BRSNS 115210 1 ZWSA	62	G 1202 9001	13	G 1255 9001	15
BRSNS 150150 1 EK	62	G 1202 9010	13	G 1255 9010	15
BRSNS 60210 1	62	G 1203 7035	13	G 1255 LAN	17
BRSNS 66130 100	63	G 1203 9001	13	G 1256 9010	13
BRSNS 66170 120	63	G 1203 9010	13	G 1256 LAN	17
BRSNS 67130 1 ASYM	62	G 1205 7035	13	G 1261 7035	15
BRSNS 67130 1 PK	62	G 1205 9001	13	G 1261 9001	15
BRSNS 67170 1 ASYM	62	G 1205 9010	13	G 1261 9010	15
BRSNS 67220 1 ZW	62	G 1211 7035	13	G 1261 LAN	17
BRSNS 83130 100	63	G 1211 9001	13	G 1262 7035	15
BRSNS 83170 1	62	G 1211 9010	13	G 1262 9001	15
BRSNS 83170 1 ASYM	62	G 1212 7035	13	G 1262 9010	15
BRSNS 83170 120	63	G 1212 9001	13	G 1262 LAN	17
BRSNS 83210 120	63	G 1212 9010	13	G 1263 7035	15
		G 1213 7035	13	G 1263 9001	15
D		G 1213 9001	13	G 1263 9010	15
DAC 280 7021	71	G 1213 9010	13	G 1263 LAN	17
DAC 280 LAN	71	G 1215 7035	13	G 1265 7035	15
DAC 80 7021	70, 71	G 1215 9001	13	G 1265 9001	15
DAC 80 LAN	70, 71	G 1215 9010	13	G 1265 9010	15
DAF 280200 0 ELN	72	G 1221 7035	13	G 1265 LAN	17
DAF 802000 ELN	72	G 1221 9001	13	G 1266 9010	13, 15
DAFF 20007 021	72	G 1221 9010	13	G 1266 LAN	17
DAFF 220007 021	72	G 1222 7035	13	G 1271 LAN	17
DAK 2802800 ELN	71	G 1222 9001	13	G 1272 LAN	17
DAK 280340 0 ELN	71	G 1222 9010	13	G 1273 LAN	17
DAK 802800 ELN	71	G 1223 7035	13	G 1275 LAN	17
DAK 803400 ELN	71	G 1223 9001	13	G 1276 9010	13
DAP 280650 ELN	73	G 1223 9010	13	G 1276 LAN	17
DAP 80650 ELN	73	G 1225 7035	13	G 1511 7035	13
DAS 2802500 ELN	70	G 1225 9001	13	G 1511 9001	13
DAS 2802800 ELN	70	G 1225 9010	13	G 1511 9010	13
DAS 2803100 ELN	70	G 1231 7035	13	G 1511 LAN	17

Vörunúmer	Blaðsíða	Vörunúmer	Blaðsíða	Vörunúmer	Blaðsíða
G 1513 7035	13, 15	G 3501 9001	31	G 3614 9001	31
G 1513 9001	13, 15	G 3501 9010	31, 89	G 3614 9010	31, 89
G 1513 9010	13, 15	G 3501 LAN	31, 89	G 3614 LAN	31, 89
G 1513 LAN	17	G 3501 ROT	31	G 3614 ROT	31
G 1517 7035	13, 15	G 3504 9010	31	G 3615 7035	31
G 1517 9001	13, 15	G 3505 ROT	31	G 3615 9001	31
G 1517 9010	13, 15	G 3506 7035	35	G 3615 9010	31, 89
G 1517 LAN	17	G 3506 9001	35	G 3615 LAN	31, 89
G 1521 7035	13	G 3506 9010	35	G 3615 ROT	31
G 1521 9001	13	G 3506 LAN	35	G 3640 7035	48
G 1521 9010	13	G 3507 7035	91	G 3640 9001	48
G 1521 LAN	17	G 3507 9010	91	G 3640 9010	48
G 1607 R	20	G 3507 LAN	91	G 3640 ROT	48
G 1613	20	G 3510 7035	31	G 3642 7035	48
G 1720	20	G 3510 9001	31	G 3642 9001	48
G 1800 R	20	G 3510 9010	31, 89	G 3642 9010	48
G 1813	20	G 3510 ROT	31	G 3642 ROT	48
G 1817	20	G 3510 7035	48	G 3650 7035	55
G 1821	20	G 3510 9001	48	G 3650 9001	55
G 2201	26	G 3510 9010	48	G 3650 9010	55
G 2202	26	G 3510 ROT	48	G 3652 7035	55
G 2260	22	G 3511 7035	31	G 3652 9001	55
G 2261	22	G 3511 9001	31	G 3652 9010	55
G 2262	22	G 3511 9010	31, 89	G 3660 7035	49
G 2263	22	G 3511 LAN	31, 89	G 3660 9001	49
G 2270	22	G 3511 ROT	31	G 3660 9010	49
G 2271	22	G 3523 9010	26	G 3660 ROT	49
G 2272	22	G 3523 LAN	26	G 3662 9001	49
G 2276	24	G 3551 7035	31, 49	G 3662 7035	49
G 2286	25	G 3551 9001	31, 49	G 3662 9010	49
G 2400	18	G 3551 9010	49, 89	G 3662 ROT	49
G 2401	82	G 3555 7035	49	G 3670 7035	55
G 2701	34	G 3555 9001	49	G 3670 9001	55
G 2702	26	G 3555 9010	49	G 3670 9010	55
G 2720	36	G 3556 7035	49	G 3672 7035	55
G 2721	36	G 3556 9001	49	G 3672 9001	55
G 2731	34	G 3556 9010	49	G 3672 9010	55
G 2732	90	G 3560 9010	36	G 3780 7035	48
G 2734	90	G 3560 AL	36	G 3780 9001	48
G 3130	34, 90	G 3561 7035	31	G 3780 9010	48
G 3140	34, 90	G 3561 9001	31	G 3780 ROT	48
G 3173	37	G 3561 9010	31, 89	G 3782 7035	48
G 3177	37	G 3561 LAN	31, 89	G 3782 9001	48
G 3178	37	G 3561 ROT	31	G 3782 9010	48
G 3193	37	G 3565 7035	55	G 3782 ROT	48
G 3197	37	G 3565 9001	55	G 3790 7035	55
G 3198	37	G 3565 9010	55	G 3790 9001	55
G 3224 7035	34, 90	G 3604 7035	31	G 3790 9010	55
G 3224 9001	34, 90	G 3604 9001	31	G 3792 7035	55
G 3224 9010	34, 90	G 3604 9010	89	G 3792 9001	55
G 3234 7035	34, 90	G 3604 ROT	31	G 3792 9010	55
G 3234 9001	34, 90	G 3604 7035	48	G 3830 7035	48
G 3234 9010	34, 90	G 3604 9001	48	G 3830 9001	48
G 3234 LAN	34, 90	G 3604 9010	48	G 3830 9010	48
G 3500 7035	31	G 3604 ROT	48	G 3830 ROT	48
G 3500 9001	31	G 3605 7035	31	G 3832 7035	48
G 3500 9010	31, 89	G 3605 9001	31	G 3832 9001	48
G 3500 ROT	31	G 3605 9010	31, 89	G 3832 9010	48
G 3500 7035	48	G 3605 7035	49	G 3832 ROT	48
G 3500 9001	48	G 3605 9001	49	G 3840 7035	55
G 3500 9010	48	G 3605 9010	49	G 3840 9001	55
G 3500 ROT	48	G 3605 ROT	49	G 3840 9010	55
G 3501 7035	31	G 3614 7035	31	G 3842 7035	55

Vörunúmer	Blaðsíða	Vörunúmer	Blaðsíða	Vörunúmer	Blaðsíða
G 3842 9001	55	G 4404 9010	26	G 7140 7035	93
G 3842 9010	55	G 4700	28, 46, 56	G 7141 7035	94
G 4000 9010	29, 47, 54	G 4703	28, 46, 56, 87	G 7150	87
G 4000 ANTH	29, 47, 54	G 4713	28, 46, 56, 87	G 7151 7035	86
G 4000 GRUE	29, 47, 54	G 4721	87	G 7152 7035	86
G 4000 ROT	29, 47, 54	G 4731	87	G 8300	92
G 4001 9010	88	G 4733	28, 46, 56, 87	G 8301	92
G 4001 ANTH	88	G 4741	87	G 8302	92
G 4001 ROT	88	G 4743	28, 46, 56, 87	G 8303	92
G 4016 9001	32	G 4751	87	G 8304	92
G 4016 9010	32	G 4753	28, 46, 56, 87	G 8305	92
G 4016 ANTH	32	G 4761	87	G 8306	92
G 4040 9010	29, 47, 54	G 4773	28, 46, 56	G 8307	92
G 4040 ANTH	29, 47, 54	G 4790	28, 46, 56, 87	G 8316	92
G 4040 GRUE	29, 47, 54	G 4791	28, 46, 56, 87		
G 4040 ROT	29, 47, 54	G 4792	28, 46, 56, 87	H	
G 4041 9010	88	G 4793	28, 46, 56, 87	HN 37050 3 12 013 12	147
G 4041 ANTH	88	G 4794	28, 46, 56, 87	HN 50050 3 12 013 13	147
G 4041 ROT	88	G 4795	28, 46, 56, 87	HN 50075 3 12 013 14	147
G 4052 9010	30	G 4796	28, 46, 56, 87	HN 50100 3 12 013 15	147
G 4052 ANTH	30	G 4797	28, 46, 56, 87	HN 50125 3 12 013 16	147
G 4052 ROT	30	G 4798	28, 46, 56, 87	HN 75037 3 12 013 17	147
G 4053 9010	88	G 4803	27	HN 75050 3 12 013 18	147
G 4053 ROT	88	G 4813	27	HN 75075 3 12 013 19	147
G 4055 9010	30	G 4900 7035	20	HN 75100 3 12 013 20	147
G 4055 ANTH	30	G 4900 9001	20	HN 75125 3 12 013 21	147
G 4055 ROT	30	G 4900 9010	20	HNG 25025 0 7035	147
G 4056 9010	88	G 4901	117	HNG 37025 0 7035	147
G 4056 ANTH	88	G 4902	21, 117	HNG 37037 0 7035	147
G 4056 ROT	88	G 4905	117	HNG 37050 0 7035	147
G 4058	30, 88	G 6052 7030	103	HNG 50025 0 7035	147
G 4130	37	G 6052 9001	103	HNG 50037 0 7035	147
G 4138 7035	37	G 6052 9010	103	HNG 50050 0 7035	147
G 4138 9001	37	G 6052 AL	103	HNG 50075 0 7035	147
G 4138 9010	37	G 6052 BEYKI	103	HNG 50100 0 7035	147
G 4139 7035	37	G 6052 EIK	103	HNG 50125 0 7035	147
G 4139 9001	37	G 6052 HLYNUR	103	HNG 75037 0 7035	147
G 4139 9010	37	G 6052 KIRS	103	HNG 75050 0 7035	147
G 4139 LAN	37	G 7014 7035	86	HNG 75075 0 7035	147
G 4170	37	G 7015 7035	86	HNG 75100 0 7035	147
G 4178 7035	37	G 7016 7035	86	HNG 75125 0 7035	147
G 4178 9001	37	G 7043 LAN	92		
G 4178 9010	37	G 7044 LAN	92	L	
G 4179 7035	37	G 7045 LAN	92	L 2218 7030	102
G 4179 9001	37	G 7059	92	L 2218 9001	102
G 4179 9010	37	G 7067 ELN	92	L 2218 9010	102
G 4179 LAN	37	G 7068 ELN	92	L 2218 AL	102
G 4180	37	G 7069 ELN	92	L 2218 BEYKI	102
G 4188 7035	37	G 7070 7035	85	L 2218 EIK	102
G 4188 9001	37	G 7071 7035	85	L 2218 HLYNUR	102
G 4188 9010	37	G 7072 7035	85	L 2218 KIRS	102
G 4189 7035	37	G 7091	86	L 2227 7030	100
G 4189 9001	37	G 7110 7035	94	L 2227 9001	100
G 4189 9010	37	G 7111 7035	94	L 2227 9010	100
G 4189 LAN	37	G 7117 7035	94	L 2227 AL	100
G 4300 9010	29, 47, 54	G 7118	94	L 2227 BEYKI	100
G 4300 ANTH	29, 47, 54	G 7122 7035	94	L 2227 EIK	100
G 4300 GRUE	29, 47, 54	G 7123 7035	94	L 2227 HLYNUR	100
G 4300 ROT	29, 47, 54	G 7126 7035	94	L 2227 KIRS	100
G 4301 9010	88	G 7130 7035	95	L 2229 7030	102
G 4301 ANTH	88	G 7135 7035	93, 95	L 2229 9001	102
G 4301 ROT	88	G 7137 7035	95	L 2229 9010	102
G 4403 9010	26	G 7138 7035	95	L 2229 AL	102

Vörunúmer	Blaðsíða	Vörunúmer	Blaðsíða	Vörunúmer	Blaðsíða
L 2229 BEYKI	102	L 2258 AL	99	L 2353 9010	41
L 2229 EIK	102	L 2258 BEYKI	99	L 2354	41
L 2229 HLYNUR	102	L 2258 EIK	99	L 2356 7030	101
L 2229 KIRS	102	L 2258 HLYNUR	99	L 2356 9001	101
L 2231 7030	102	L 2258 KIRS	99	L 2356 9010	101
L 2231 9001	102	L 2259 7030	99	L 2356 AL	101
L 2231 9010	102	L 2259 9001	99	L 2356 BEYKI	101
L 2231 AL	102	L 2259 9010	99	L 2356 EIK	101
L 2231 BEYKI	102	L 2259 AL	99	L 2356 HLYNUR	101
L 2231 EIK	102	L 2259 BEYKI	99	L 2356 KIRS	101
L 2231 HLYNUR	102	L 2259 EIK	99	L 2357 7030	103
L 2231 KIRS	102	L 2259 HLYNUR	99	L 2357 9001	103
L 2241 7030	100	L 2259 KIRS	99	L 2357 9010	103
L 2241 9001	100	L 2261 7030	101	L 2357 AL	103
L 2241 9010	100	L 2261 9001	101	L 2357 BEYKI	103
L 2241 AL	100	L 2261 9010	101	L 2357 EIK	103
L 2241 BEYKI	100	L 2261 AL	101	L 2357 HLYNUR	103
L 2241 EIK	100	L 2261 BEYKI	101	L 2357 KIRS	103
L 2241 HLYNUR	100	L 2261 EIK	101	L 2363 7035	41
L 2241 KIRS	100	L 2261 HLYNUR	101	L 2363 9001	41
L 2248 7030	99	L 2261 KIRS	101	L 2363 9010	41
L 2248 9001	99	L 2279 7030	101	L 2394	39, 43
L 2248 9010	99	L 2279 9001	101	L 2402 7030	99
L 2248 AL	99	L 2279 9010	101	L 2402 9001	99
L 2248 BEYKI	99	L 2279 AL	101	L 2402 9010	99
L 2248 EIK	99	L 2279 BEYKI	101	L 2402 AL	99
L 2248 HLYNUR	99	L 2279 EIK	101	L 2402 BEYKI	99
L 2248 KIRS	99	L 2279 HLYNUR	101	L 2402 EIK	99
L 2249 7030	99	L 2279 KIRS	101	L 2402 HLYNUR	99
L 2249 9001	99	L 2286 7035	131	L 2402 KIRS	99
L 2249 9010	99	L 2286 9010	131	L 2403 9010	26
L 2249 AL	99	L 2289 7035	131	L 2403 ANTH	26
L 2249 BEYKI	99	L 2289 9010	131	L 2543 7035	43
L 2249 EIK	99	L 2292 7035	131	L 2543 9001	43
L 2249 HLYNUR	99	L 2292 9010	131	L 2543 9010	43
L 2249 KIRS	99	L 2295 7035	131	L 2554	39, 51
L 2250 7030	100	L 2295 9010	131	L 2558	39, 51
L 2250 9001	100	L 2319 7030	103	L 2559	41
L 2250 9010	100	L 2319 9001	103	L 2768 7030	98
L 2250 AL	100	L 2319 9010	103	L 2768 9001	98
L 2250 BEYKI	100	L 2319 AL	103	L 2768 9010	98, 105
L 2250 EIK	100	L 2319 BEYKI	103	L 2768 AL	98
L 2250 HLYNUR	100	L 2319 EIK	103	L 2768 BEYKI	98
L 2250 KIRS	100	L 2319 HLYNUR	103	L 2768 EIK	98
L 2254 7030	101	L 2319 KIRS	103	L 2768 HLYNUR	98
L 2254 9001	101	L 2322 7030	103	L 2768 KIRS	98
L 2254 9010	101	L 2322 9001	103	L 2769 7030	98
L 2254 AL	101	L 2322 9010	103	L 2769 9001	98
L 2254 BEYKI	101	L 2322 AL	103	L 2769 9010	98, 105
L 2254 EIK	101	L 2322 BEYKI	103	L 2769 AL	98
L 2254 HLYNUR	101	L 2322 EIK	103	L 2769 BEYKI	98
L 2254 KIRS	101	L 2322 HLYNUR	103	L 2769 EIK	98
L 2255 7030	101	L 2322 KIRS	103	L 2769 HLYNUR	98
L 2255 9001	101	L 2343 7030	102	L 2769 KIRS	98
L 2255 9010	101	L 2343 9001	102	L 2771 9010	105
L 2255 AL	101	L 2343 9010	102	L 2772 9010	105
L 2255 BEYKI	101	L 2343 AL	102	L 2773 9010	105
L 2255 EIK	101	L 2343 BEYKI	102	L 2774 9010	105
L 2255 HLYNUR	101	L 2343 EIK	102	L 2778 9010	105
L 2255 KIRS	101	L 2343 HLYNUR	102	L 2779 9010	105
L 2258 7030	99	L 2343 KIRS	102	L 2833 7035	51
L 2258 9001	99	L 2353 7035	41	L 2833 9001	51
L 2258 9010	99	L 2353 9001	41	L 2833 9010	51

Vörunúmer	Blaðsíða	Vörunúmer	Blaðsíða	Vörunúmer	Blaðsíða
L 2873 7035	51	L 5111	21, 116	L 6856	137
L 2873 9001	51	L 5123	149	L 6858	137
L 2873 9010	51	L 5140 7035	26	L 6859	135, 137
L 3310 7035	44	L 5262 GRAU	149	L 6860	137
L 3310 9001	44	L 5263 ROT	149	L 6861	136
L 3310 9010	44	L 5264 SCHW	149	L 6862	136
L 3311 7035	44	L 5310	71	L 6863	137
L 3311 9001	44	L 5320	71	L 6865	137
L 3311 9010	44	L 5412	24	L 6866	137
L 3314 7035	44, 52	L 5419	36	L 6868	137
L 3314 9001	44, 52	L 5561	21, 117, 127, 149	L 6869	135, 137
L 3314 9010	44, 52	L 5562	21, 117	L 6870	137
L 3315 7035	44, 52	L 5732	135, 140	L 6871	136
L 3315 9001	44, 52	L 5733	135, 140	L 6872	136
L 3315 9010	44, 52	L 5734	135, 140	L 6873	137
L 3318 7035	44, 52	L 5735	135, 140	L 6875	137
L 3318 9001	44, 52	L 5802	18	L 6876	137
L 3318 9010	44, 52	L 5804	21	L 6878	137
L 3319 7035	44, 52	L 5805	70, 71, 72	L 6879	135, 137
L 3319 9001	44, 52	L 6134 7035	39	L 6910	139
L 3319 9010	44, 52	L 6134 9001	39	L 6911	138
L 3324 7035	44	L 6134 9010	39	L 6912	138
L 3324 9001	44	L 6144 7035	39	L 6913	139
L 3324 9010	44	L 6144 9001	39	L 6915	139
L 3325 7035	44	L 6144 9010	39	L 6916	139
L 3325 9001	44	L 6450 7035	24	L 6918	139
L 3325 9010	44	L 6450 9001	24	L 6919	139
L 3330 7035	44	L 6450 9010	24	L 6920	139
L 3330 9001	44	L 6450 LAN	24	L 6921	138
L 3330 9010	44	L 6477 VERZ	45, 53	L 6922	138
L 3331 7035	44	L 6490	149	L 6923	139
L 3331 9001	44	L 6565	21, 140	L 6925	139
L 3331 9010	44	L 6632	140	L 6926	139
L 3334 7035	44	L 6633	140	L 6928	139
L 3334 9001	44	L 6664	140	L 6929	139
L 3334 9010	44	L 6665	140	L 6936	25
L 3335 7035	44	L 6681	140	L 6950	139
L 3335 9001	44	L 6682	140	L 6951	138
L 3335 9010	44	L 6683	140	L 6952	138
L 3851 7035	131	L 6690 SCHW	32	L 6953	139
L 3851 9010	131	L 6705 BCHR	45, 53	L 6955	139
L 3852 7035	131	L 6719	36	L 6956	139
L 3852 9010	131	L 6810	137	L 6958	139
L 3853 7035	131	L 6811	136	L 6959	139
L 3853 9010	131	L 6812	136	L 6960	139
L 3854 7035	131	L 6813	137	L 6961	138
L 3854 9010	131	L 6815	137	L 6962	138
L 4180	18	L 6816	137	L 6963	139
L 4181	18, 140	L 6818	137	L 6965	139
L 4181 GNGE	83	L 6819	135, 137	L 6966	139
L 4182	18, 140	L 6820	137	L 6968	139
L 4182 GNGE	83	L 6821	136	L 6969	139
L 4183	18, 140	L 6822	136	L 6970	139
L 4183 GNGE	83	L 6823	137	L 6971	138
L 4187	18	L 6825	137	L 6972	138
L 4187 CHRO	83	L 6826	137	L 6973	139
L 4253 BCHR	45	L 6828	137	L 6975	139
L 4254 BCHR	45, 53	L 6829	135, 137	L 6976	139
L 4255 BCHR	45, 53	L 6850	137	L 6978	139
L 4719	36	L 6851	136	L 6979	139
L 5067	149	L 6852	136	L 6991 VERZ	24
L 5085	149	L 6853	137	L 8771 7035	39
L 5106	93	L 6855	137	L 8771 9001	39

Vörunúmer	Blaðsíða	Vörunúmer	Blaðsíða	Vörunúmer	Blaðsíða
L 8771 9010	39	LFF 60064 9010	123	M 5525 9010	123
L 8772 7035	39	LFF 60065 9010	123	M 5526 9010	123
L 8772 9001	39	LFF 60093 9010	123	M 5531 9010	123
L 8772 9010	39	LFF 60094 9010	123	M 5532 9010	123
L 8775 7035	39	LFF 60095 9010	123	M 5533 9010	123
L 8775 9001	39	LFF 60113 9010	123	M 5535 9010	123
L 8775 9010	39	LFF 60114 9010	123	M 5536 9010	123
L 8776 7035	39	LFF 60115 9010	123	M 5541 9010	123
L 8776 9001	39	LFH 20020 0 9010	124	M 5542 9010	123
L 8776 9010	39	LFH 30045 0 9010	124	M 5543 9010	123
L 8778 7035	39, 41	LFH 40060 0 9010	124	M 5545 9010	123
L 8778 9001	39, 41	LFH 60090 0 9010	124	M 5546 9010	123
L 8778 9010	39, 41	LFH 60110 0 9010	124	M 5551 7030	98
L 9101 7035	39	LFP 20020 0 9010	118	M 5551 9001	98
L 9101 9001	39	LFP 30030 0 9010	118	M 5551 9010	98
L 9101 9010	39	LFP 30060 0 9010	118	M 5551 AL	98
L 9102 7035	39	LFP 40040 0 9010	118	M 5551 BEYKI	98
L 9102 9001	39	LFP 40060 0 9010	118	M 5551 EIK	98
L 9102 9010	39	LFP 40090 0 9010	118	M 5551 HLYNUR	98
L 9105 7035	39	LFP 60060 0 9010	118	M 5551 KIRS	98
L 9105 9001	39	LFP 60090 0 9010	118	M 5552 7030	98
L 9105 9010	39	LFP 60110 0 9010	118	M 5552 9001	98
L 9106 7035	39	LFR 15015	127	M 5552 9010	98
L 9106 9001	39	LFR 20020	127	M 5552 AL	98
L 9106 9010	39	LFR 20035	127	M 5552 BEYKI	98
L 9288 7035	39, 41	LFR 7012	127	M 5552 EIK	98
L 9288 9001	39, 41	M		M 5552 HLYNUR	98
L 9288 9010	39, 41	M 1043	20, 45	M 5552 KIRS	98
LF 10010 0 9010 A	129	M 1257	45	M 5553 7030	99
LF 15015 0 9010	120			M 5553 9001	99
LF 15015 0 9010 A	129	M 1647 8014	128	M 5553 9010	99
LF 18045 0 9010 K	120	M 1647 9001	128	M 5553 AL	99
LF 20020 0 9010	120	M 1647 TRAN	128	M 5553 BEYKI	99
LF 20020 0 9010 A	129	M 1648 8014	128	M 5553 EIK	99
LF 20035 0 9010	120	M 1648 9001	128	M 5553 HLYNUR	99
LF 20035 0 9010 A	129	M 1648 TRAN	128	M 5553 KIRS	99
LF 30030 0 9010	120	M 1659 8014	128	M 5554 7030	99
LF 30030 0 9010 A	129	M 1659 9001	128	M 5554 9001	99
LF 30045 0 9010	120	M 1659 TRAN	128	M 5554 9010	99
LF 30060 0 9010	120	M 1673 8014	128	M 5554 AL	99
LF 40040 0 9010	120	M 1673 9001	128	M 5554 BEYKI	99
LF 40060 0 9010	120	M 1673 TRAN	128	M 5554 EIK	99
LF 40090 0 9010	120	M 1839	53	M 5554 HLYNUR	99
LF 40110 0 9010	122	M 5159	149	M 5554 KIRS	99
LF 60060 0 9010	122	M 5159 2	149	M 5555 7030	99
LF 60090 0 9010	122	M 5164	149	M 5555 9001	99
LF 60110 0 9010	122	M 5393 9010	121	M 5555 9010	99
LF 60150 0 9010	122	M 5396 9010	121	M 5555 AL	99
LF 60190 0 9010	122	M 5402 9010	121	M 5555 BEYKI	99
LF 60230 0 9010	122	M 5406 9010	121	M 5555 EIK	99
LFF 30063 9010	121	M 5413 9010	123	M 5555 HLYNUR	99
LFF 30064 9010	121	M 5416 9010	123	M 5555 KIRS	99
LFF 30065 9010	121	M 5443 9010	123	M 5560 9010	111
LFF 40063 9010	121	M 5446 9010	123	M 5561 7030	98
LFF 40064 9010	121	M 5453 9010	121	M 5561 9001	98
LFF 40065 9010	121	M 5456 9010	121	M 5561 9010	98
LFF 40093 9010	121	M 5463 9010	123	M 5561 AL	98
LFF 40094 9010	121	M 5466 9010	123	M 5561 BEYKI	98
LFF 40095 9010	121	M 5503 9010	123	M 5561 EIK	98
LFF 40113 9010	123	M 5506 9010	123	M 5561 HLYNUR	98
LFF 40114 9010	123	M 5521 9010	123	M 5561 KIRS	98
LFF 40115 9010	123	M 5522 9010	123	M 5562 7030	98
LFF 60063 9010	123	M 5523 9010	123	M 5562 9001	98

Vörunúmer	Blaðsíða	Vörunúmer	Blaðsíða	Vörunúmer	Blaðsíða
M 5562 9010	98	M 6102 LAN	32	M 7265 9010	119
M 5562 AL	98	M 6113 9010	121	M 7266 9010	119
M 5562 BEYKI	98	M 6123 9010	121	M 7283 9010	119
M 5562 EIK	98	M 6141 9010	121	M 7285 9010	119
M 5562 HLYNUR	98	M 6142 9010	121	M 7286 9010	119
M 5562 KIRS	98	M 6143 9010	121	M 7293 9010	119
M 5563 7030	99	M 6145 9010	121	M 7295 9010	119
M 5563 9001	99	M 6146 9010	121	M 7296 9010	119
M 5563 9010	99	M 6181 9010	121		
M 5563 AL	99	M 6182 9010	121		
M 5563 BEYKI	99	M 6183 9010	121	R	
M 5563 EIK	99	M 6185 9010	121	R 3021	134
M 5563 HLYNUR	99	M 6186 9010	121	R 3022	134
M 5563 KIRS	99	M 6613 9010	125	R 3023	135
M 5564 7030	99	M 6651 9010	125	R 3025	135
M 5564 9001	99	M 6652 9010	125	R 3026	135
M 5564 9010	99	M 6653 9010	125	R 3028	135
M 5564 AL	99	M 6655 9010	125	R 3031	134
M 5564 BEYKI	99	M 6656 9010	125	R 3032	134
M 5564 EIK	99	M 6661 9010	125	R 3033	135
M 5564 HLYNUR	99	M 6662 9010	125	R 3035	135
M 5564 KIRS	99	M 6663 9010	125	R 3036	135
M 5565 7030	99	M 6665 9010	125	R 3038	135
M 5565 9001	99	M 6666 9010	125	R 3041	134
M 5565 9010	99	M 6671 9010	125	R 3042	134
M 5565 AL	99	M 6672 9010	125	R 3043	135
M 5565 BEYKI	99	M 6673 9010	125	R 3045	135
M 5565 EIK	99	M 6675 9010	125	R 3046	135
M 5565 HLYNUR	99	M 6676 9010	125	R 3048	135
M 5565 KIRS	99	M 6681 9010	125	R 3051	134
M 5573 7035	39	M 6682 9010	125	R 3052	134
M 5573 9001	39	M 6683 9010	125	R 3053	135
M 5573 9010	39	M 6685 9010	125	R 3055	135
M 5613 7035	39	M 6686 9010	125	R 3056	135
M 5613 9001	39	M 7203 9010	119	R 3058	135
M 5613 9010	39	M 7204	119	R 3061	134
M 5703 7035	39	M 7213 9010	119	R 3062	134
M 5703 9001	39	M 7214	119	R 3063	135
M 5703 9010	39	M 7215 9010	119	R 3065	135
M 5801 9010	121	M 7223 9010	119	R 3066	135
M 5802 9010	121	M 7224	119	R 3068	135
M 5803 9010	121	M 7225 9010	119	R 7931 7035	51
M 5805 9010	121	M 7231 9010	118	R 7931 9001	51
M 5806 9010	121	M 7232 9010	119	R 7931 9010	51
M 5840	53	M 7233 9010	119	R 7932 7035	51
M 5841	53	M 7235 9010	119	R 7932 9001	51
M 5861	32, 36	M 7236 9010	119	R 7932 9010	51
M 5900 GRAU	24	M 7239	119	R 7935 7035	51
M 5900 SCHW	24	M 7241 9010	118	R 7935 9001	51
M 5919	24	M 7242 9010	119	R 7935 9010	51
M 5957 9010	121	M 7243 9010	119	R 7936 7035	51
M 5958 9010	121	M 7245 9010	119	R 7936 9001	51
M 5959 9010	121	M 7246 9010	119	R 7936 9010	51
M 5960 9010	121	M 7248	119	R 7939 7035	51
M 5961 9010	121	M 7249	119	R 7939 9001	51
M 5962 9010	121	M 7250	123	R 7939 9010	51
M 5963 9010	121	M 7251	123	R 7971 7035	51
M 5964 9010	121	M 7252	123	R 7971 9001	51
M 5965 9010	121	M 7253 9010	119	R 7971 9010	51
M 5966 9010	121	M 7255 9010	119	R 7972 7035	51
M 6102 7035	32	M 7261 9010	118	R 7972 9001	51
M 6102 9001	32	M 7262 9010	119	R 7972 9010	51
M 6102 9010	32	M 7263 9010	119	R 7975 7035	51

Vörunúmer	Blaðsíða	Vörunúmer	Blaðsíða
R 7975 9001	51	SL 20051 0 7030	98
R 7975 9010	51	SL 20051 0 9001	98
R 7976 7035	51	SL 20051 0 9010	98
R 7976 9001	51	SL 20051 0 AL	98
R 7976 9010	51	SL 20051 0 BEYKI	98
R 7979 7035	51	SL 20051 0 EIK	98
R 7979 9001	51	SL 20051 0 HLYNUR	98
R 7979 9010	51	SL 20051 0 KIRS	98
R 8851 7035	41	SL 20056 0 7030	98
R 8851 9001	41	SL 20056 0 9001	98
R 8851 9010	41	SL 20056 0 9010	98
R 8852 7035	41	SL 20056 0 AL	98
R 8852 9001	41	SL 20056 0 BEYKI	98
R 8852 9010	41	SL 20056 0 EIK	98
R 8855 7035	41	SL 20056 0 HLYNUR	98
R 8855 9001	41	SL 20056 0 KIRS	98
R 8855 9010	41	SL 20071 0 7030	98
R 8856 7035	41	SL 20071 0 9001	98
R 8856 9001	41	SL 20071 0 9010	98
R 8856 9010	41	SL 20071 0 AL	98
R 8861 7035	41	SL 20071 0 BEYKI	98
R 8861 9001	41	SL 20071 0 EIK	98
R 8861 9010	41	SL 20071 0 HLYNUR	98
R 8862 7035	41	SL 20071 0 KIRS	98
R 8862 9001	41	SL 20076 0 7030	98
R 8862 9010	41	SL 20076 0 9001	98
R 8865 7035	41	SL 20076 0 9010	98
R 8865 9001	41	SL 20076 0 AL	98
R 8865 9010	41	SL 20076 0 BEYKI	98
R 8866 7035	41	SL 20076 0 EIK	98
R 8866 9001	41	SL 20076 0 HLYNUR	98
R 8866 9010	41	SL 20076 0 KIRS	98
R 8921 7035	39		
R 8921 9001	39		
R 8921 9010	39		
R 8922 7035	39		
R 8922 9001	39		
R 8922 9010	39		
R 8925 7035	39		
R 8925 9001	39		
R 8925 9010	39		
R 8926 7035	39		
R 8926 9001	39		
R 8926 9010	39		
R 8929 7035	39, 43		
R 8929 9001	39, 43		
R 8929 9010	39, 43		
R 9031 7035	43		
R 9031 9001	43		
R 9031 9010	43		
R 9032 7035	43		
R 9032 9001	43		
R 9032 9010	43		
R 9035 7035	43		
R 9035 9001	43		
R 9035 9010	43		
S			
Sérpöntun	23, 25		
SL 11040 0 7030	106		
SL 11040 0 9001	106		
SL 17052 9010	106		
SL 18075 7030	106		

Reykjavík
Klettagörðum 12
Sími 5 200 800

Akureyri
Draupnisdötu 2
Sími 4 600 800

Reyðarfjörður
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

Selfoss
Eyrarvegi 67
Sími 4 800 600

Reykjanesbær
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

Heimasíða:
www.ronning.is

